

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.

Description du produit

Alimentez en toute fiabilité vos charges AC avec la nouvelle alimentation sans interruption de la gamme QUINT, dédiée aux profilés. Grâce à la topologie Online, la nouvelle alimentation sans interruption AC fournit une courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie. Combinez l'ASI Online avec différents accumulateurs d'énergie UPS-BAT. Grâce à l'interface USB, votre PC s'arrête aisément.

Avantages

- Transition transparente grâce à la topologie Online
- Courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie
- Interface USB pour la connexion avec par ex. des PC industriels
- Démarrage possible à partir de l'accumulateur d'énergie, même sans réseau d'entrée
- Possibilité de commutation en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissance

Données commerciales

Référence	2320283
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUI15
Product key	CMUI15
Page catalogue	Page 331 (C-4-2019)
GTIN	4055626244563
Poids par pièce (emballage compris)	5 □ 630 g
Poids par pièce (hors emballage)	5 □ 151 g
Numéro du tarif douanier	85371091
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Fonctionnement AC

Tension d'entrée	100 V AC -10 % / +20 %
	110 V AC -10 % / +20 %
	120 V AC -10 % / +20 %
	130 V AC -10 % / +20 %
	200 V AC -20 % / +20 %
	210 V AC -20 % / +20 %
	220 V AC -20 % / +20 %
	230 V AC -20 % / +15 %
	240 V AC -20 % / +10 %
Plage de tension d'entrée	90 V AC ... 264 V AC
Plage de tension d'entrée AC	184 V AC ... 264 V AC
	96 V AC ... 144 V AC
Tension secteur national typique	120 V AC
	230 V AC
Type de tension de la tension d'alimentation	AC
Plage de fréquence AC	45 Hz ... 65 Hz
Temps de sauvegarde	1 h (38 AH)
Courant absorbé	10,4 A (100 V AC)
	10,5 A (110 V AC)
	10,5 A (120 V AC)
	9,7 A (130 V AC)
	6,4 A (200 V AC)
	6 A (210 V AC)
	5,7 A (220 V AC)
	5,5 A (230 V AC)
5,3 A (240 V AC)	
Seuil de commutation variable	Configurable avec le logiciel UPS-CONF
Facteur de puissance (cos phi)	0,9
Fusible de la dérivation	T 15 A / 250 V (MDA -15-R)
Fusible de puissance homologué	B16 230 V AC
	20 A (120 V AC, Listed breaker)

Numérique Commande (configurable)

Dénomination	Remote
Signal Low	Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ
Signal High	Ouvert (> 35 kΩ entre Remote et SGnd)

Numérique Commande Low-Active (configurable)

Démarrage en mode batterie 120 V AC signal low	Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ
------------------------------------------------	------------------------------------

Démarrage en mode batterie 120 V AC signal high	Ouvert (> 200 kΩ entre le démarrage de la batterie et SGnd)
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Données de sortie

Classification selon CEI 62040-3	VFI-SS-111
Rendement	> 92 % (120 V AC)
	> 94 % (230 V AC)
Tension de sortie nominale	100 V AC
	110 V AC
	120 V AC
	130 V AC
	200 V AC
	210 V AC
	220 V AC
	230 V AC
	240 V AC
Forme de la tension de sortie	pur sinus
Courant nominal de sortie (I_N)	7,8 A (100 V AC)
	8,1 A (110 V AC)
	8,3 A (120 V AC)
	7,7 A (130 V AC)
	5 A (200 V AC)
	4,8 A (210 V AC)
	4,5 A (220 V AC)
	4,3 A (230 V AC)
	4,2 A (240 V AC)
POWER BOOST (I_{Boost})	13 A (120 V AC)
	7 A (230 V AC)
Puissance de sortie	778 VA (700 W)
	889 VA (800 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
	1000 VA (900 W)
Puissance apparente	1 kVA ($U_N \geq 120$ V AC)
Puissance nominale	900 W ($U_N \geq 120$ V AC)
Puissance dissipée à vide maximale	typ. 17 W (120 V AC)
	typ. 25 W (230 V AC)
Puissance dissipée charge nominale max.	typ. 79 W (120 V AC)
	typ. 55 W (230 V AC)
Facteur de crête	2,8
Temps de commutation	0 ms

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Montage en parallèle autorisé	oui, 2
Connectabilité en série	Non

Fonctionnement sur secteur

Tension de sortie nominale	120 V AC ± 2 %
	230 V AC ± 2 %
Courant nominal de sortie (I_N)	8,3 A
	4,3 A (230 V AC)
POWER BOOST (I_{Boost})	13 A
	7 A

Fonctionnement sur batterie

Tension de sortie nominale	120 V AC ± 2 %
	230 V AC ± 2 %
Courant nominal de sortie (I_N)	4,3 A (230 V AC)
	8,3 A (120 V AC)
POWER BOOST (I_{Boost})	7 A (230 V AC)
	13 A (120 V AC)
Fréquence de sortie nominale	± 60 Hz $\pm 0,5$ % (Fréquence d'entrée de 55 Hz ... < 65 Hz)
	± 50 Hz $\pm 0,5$ % (Fréquence d'entrée de 45 Hz ... < 55 Hz)

Signal: AC OK

Tension de sortie	24 V
Courant de charge permanent	≤ 20 mA

Signal: Alarme

Tension de sortie	24 V
Courant de charge permanent	≤ 20 mA

Signal: Mode batterie

Tension de sortie	24 V
Courant de charge permanent	≤ 20 mA

Signal: Ready

Tension de sortie	24 V
Courant de charge permanent	≤ 20 mA

Signal: $P > P_n$

Tension de sortie	24 V (SELV)
Courant de charge permanent	≤ 20 mA

Stockage d'énergie

Tension nominale U_N	2x 24 V DC
Tension en fin de charge	58 V (compensation thermique)
Courant de charge	5 A
Plage de capacité nominale	3,4 Ah ... 190 Ah (5x 38 Ah)
Technologie pile	VRLA, VRLA-WTR

Caractéristique de charge	I _{U0} U
Fusible en amont homologué	50 A / ≥ 58 V

Caractéristiques de raccordement

Entrée

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique	0,25 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique	4 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique	0,25 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique	4 mm ²
Section du conducteur AWG min.	30
Section du conducteur AWG max.	10
Longueur à dénuder	8 mm
Couple de serrage min.	0,5 Nm
Couple de serrage max.	0,6 Nm

Sortie

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique	0,25 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique	4 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique	0,25 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique	4 mm ²
Section du conducteur AWG min.	30
Section du conducteur AWG max.	10
Longueur à dénuder	8 mm
Couple de serrage min.	0,5 Nm
Couple de serrage max.	0,6 Nm

Signal

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²

Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique	0,2 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique	2,5 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique	0,2 mm ²
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG min.	30
Section du conducteur AWG max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Couple de serrage min.	0,5 Nm
Couple de serrage max.	0,6 Nm

Interfaces

Interface	MINI-USB type B
Propriétés	verrouillable
Longueur max. de câble	3 m

Signalisation

Modes de signalisation	LED
	sortie de couplage active

Sortie de signal: Sortie à transistor, active

Nom signalisation	AC OK
Affichage d'état	LED
Coloris	vert

Sortie de signal: Sortie à transistor, active

Nom signalisation	Alarme
Affichage d'état	LED
Coloris	rouge

Sortie de signal: Sortie à transistor, active

Nom signalisation	Mode batterie
Affichage d'état	LED
Coloris	jaune

Sortie de signal: Sortie à transistor, active

Nom signalisation	Ready
-------------------	-------

Sortie de signal: Sortie à transistor, active

Nom signalisation	P>P _n
Affichage d'état	LED
Coloris	vert

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Sortie de signal

Nom signalisation	Potentiel de référence pour les entrées et les sorties de signal
-------------------	------------------------------------------------------------------

Propriétés électriques

Nombre de phases	1,00
------------------	------

Propriétés du produit

Type de produit	UPS AC
Gamme de produits	QUINT AC-USV
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	217546 h (230 V AC, à 40 °C)

Propriétés d'isolation

Classe de protection	I
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3 (\leq 130 V AC) 2 ($>$ 200 V AC)

Espérance de vie (condensateurs électrolytiques)

Temps	68970 h
-------	---------

Dimensions

Largeur	290 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	125 mm

Dimensions de montage

Distance de montage à droite/à gauche	5 mm / 5 mm
Distance de montage en haut/en bas	50 mm / 50 mm

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Métallique
Modèle de capot	Tôle en acier, revêtement DIN EN ISO2081 - Fe/Zn 18/B/TopCoat bleu-transparent
Version des éléments latéraux	Tôle d'aluminium, DIN EN 573-3

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C ($>$ 50 °C: 2,5 % / K)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	\leq 3000 m ($>$ 2000 m: 0,6 % / 100 m)
Classe climatique	3K3 (EN 60721)

Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %
Choc	15g toutes directions (EN 60068-2-27)
Vibrations (service)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6)

Normes et spécifications

Systèmes d'alimentation sans interruption

Désignation de la norme	Systèmes d'alimentation sans interruption
Normes/précriptions	EN 62040-1

Homologations

UL

Repérage	UL/C-UL Recognized UL 1778
----------	----------------------------

Données CEM

Directive basse tension	Conformité à la directive NSR 2014/35/UE
Emission	Perturbations selon EN 62040-2
Immunité	Immunité selon EN 62040-2
	Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel)
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Émissions conduites	EN 62040-02 (classe C2)

Décharge électrostatique

Normes/Précriptions	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Décharge électrostatique

Décharge par contact	± 6 kV
Décharge dans l'air	± 8 kV
Remarque	Critère A

Champ électromagnétique HF

Normes/Précriptions	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	80 MHz ... 6 GHz
Intensité de champ	10 V/m
Remarque	Critère A

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Précriptions	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	± 2 kV
	± 2 kV
Sortie	± 2 kV
Signal	± 2 kV

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

	± 2 kV (USB)
Remarque	Critère A (B pour USB)

Contrainte de surtension transitoire (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
Signal	1 kV (asymétrique)
Remarque	Critère A
Entrée/sortie	± 1 kV (symétrique)
	± 2 kV (asymétrique)

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
----------------------	--------------

Perturbations conduites

Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V

Champ magnétique avec fréquence énergétique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-8
Fréquence	50 Hz
	60 Hz
Intensité de champ	100 A/m
Remarque	Critère A

Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.

Dessins

Diagramme


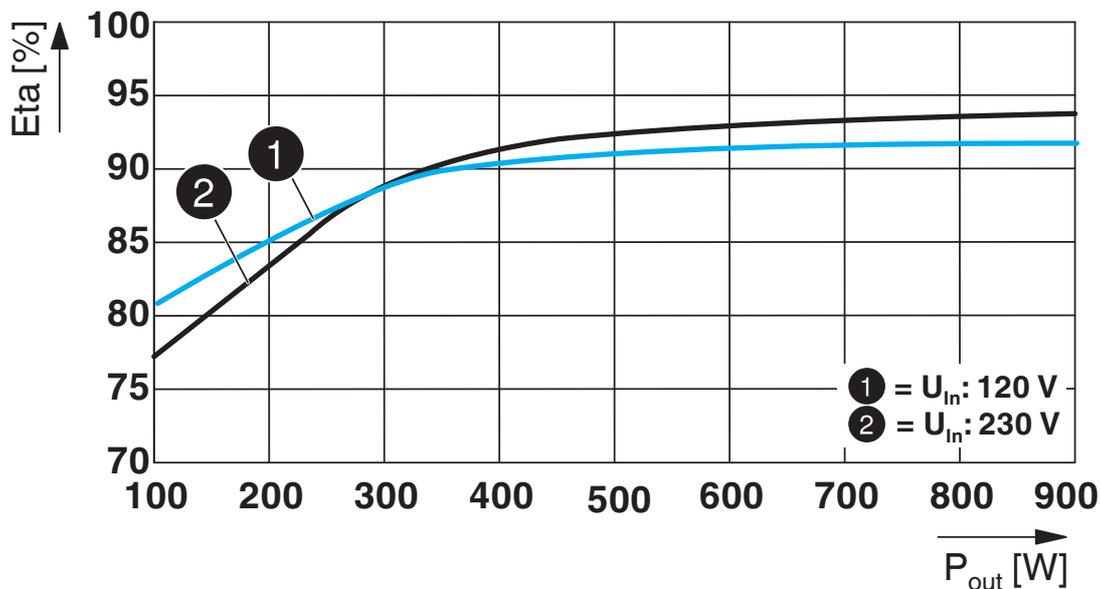


Schéma fonctionnel

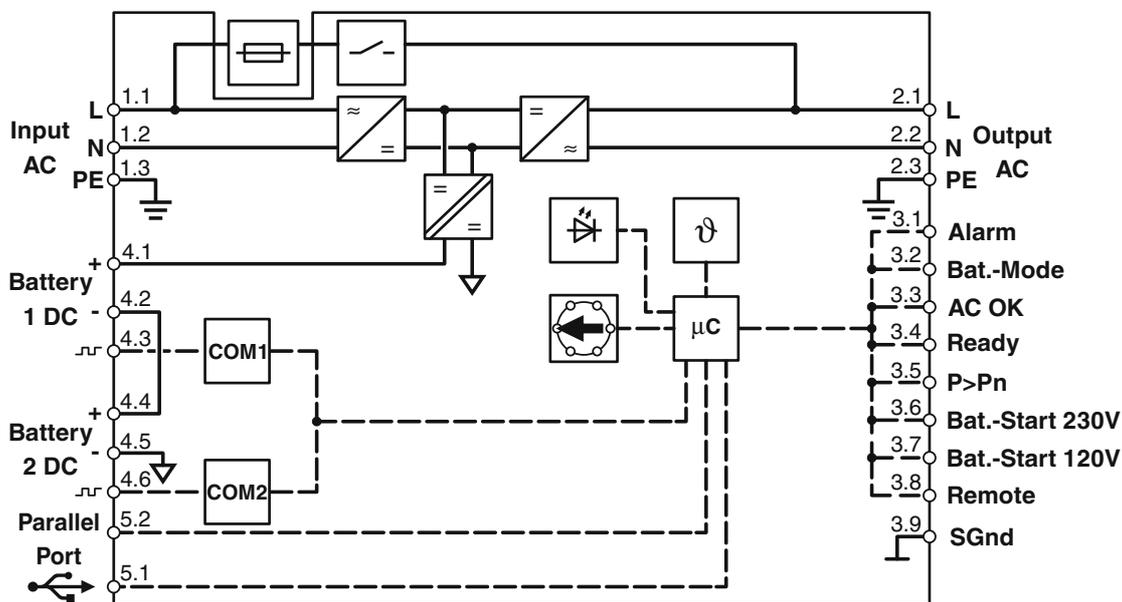

2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 342453



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 342453



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-70737-UL



EAC

Identifiant de l'homologation: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Identifiant de l'homologation: RU-DE.B.00184/20

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA00002JM



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 359066



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 359066

cULus Recognized

cULus Recognized

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27040705
ECLASS-13.0	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM

ETIM 9.0	EC000382
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

Accessoires

UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Stockage d'énergie

1274117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1274117>



Stockage d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Stockage d'énergie

1274118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1274118>



Stockage d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Stockage d'énergie

1274119

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1274119>



Stockage d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Stockage d'énergie

1348516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1348516>



Stockage d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Stockage d'énergie

1354641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1354641>



Stockage d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Stockage d'énergie

2320416

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320416>



Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 13 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue



2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Stockage d'énergie

2320429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320429>



Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 26 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Câble de données

2908217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908217>



Sert à la communication entre les PC industriels et les appareils Phoenix Contact dotés d'un raccordement USB Mini B.

2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

FUSE 25A/58V TAC ATO - Fusible

1021340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1021340>



Fusible, intensité nominale : 25 A

UWA 130 - Adaptateur de montage

2901664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901664>



Adaptateur mural universel en 2 parties, pour le montage fixe de l'appareil, en cas de vibrations importantes. Les profilés vissés latéralement avec l'appareil doivent être vissés directement sur la surface de montage. La fixation de l'adaptateur mural universel se fait à droite/à gauche.

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Alimentation secourue




2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 - Câble de jonction

1418866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418866>



Câble patch, CAT6_A, 4 paires, blindé, liaison non croisée (ligne), préconfectionné des deux côtés avec RJ45/IP20, matériau gaine extérieure : PUR, longueur : 1,0 m

PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Dispositif de protection antisurtension type 3

2907918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907918>



Parafoudre basse tension de type 2/3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 120 V AC/DC

2320283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320283>

PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Dispositif de protection antisurtension type 3

2907919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907919>



Parafoudre basse tension de type 2/3, avec fiche de protection et élément de base à raccordement vissé. Pour réseaux électriques monophasés, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance. Tension nominale 230 V AC/DC

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr