Oog 90° (EO90)

Eindbevestiging

Toe te passen op verschillende bevestigingsmaterialen met een hoek van 90 graden.

VOORDELEN

- Ideaal voor bevestiging in beton, staal of hout
- Beschikbaar in N°1, N°2 tot N°3 ophangsysteem incl. veiligheidscoëfficient van 5:1
- Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem
- Beschikbaar in lengtes van 1 tot 10 meter (andere lengtes beschikbaar op aanvraag)
- Onafhankelijk gecertificeerd
- Ook verkrijgbaar met brandweerstand

INSTALLATIE & AFSTELLING

1.



Boor een gat

2.



Plaats de oog op het gat

3.



Schroef de bout op het gat of gebruik een schiethamer om het oog vast te zetten

SPECIFICATIES

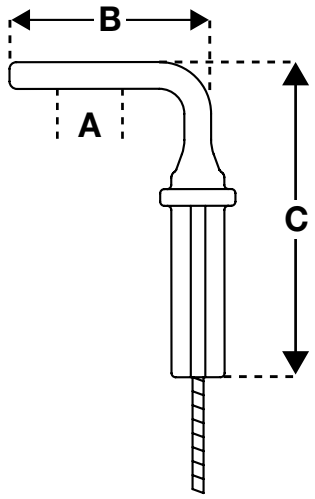

Maat	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Nr. 1	7,5	25	38
Nr. 2	7,5	25	38
Nr. 3	7,5	25	38

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:
Raadpleeg de maximale werkbelastingen van de hanger.

Materiaal:
Kabel – Gegalvaniseerd staal (EN12385)
Oog 90° – Glanzend verzinkt staal

Gecertificeerd door:
Lloyds, TÜV, APAVE, ITB gecertificeerd en door derden getest op brand

BESCHIKBARE KABELKLEMMEN

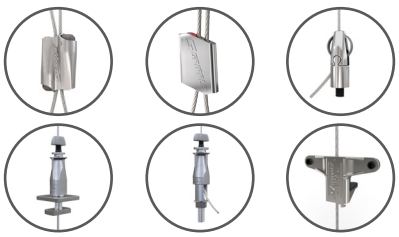

Neem voor meer informatie contact op of ga naar **www.gripple.com**

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

1. Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u niet zeker bent dat de grondstof de last kan dragen, neem contact op met Gripple. Indien u zelf oordeelt dat de grondstof stevig genoeg is, is dit uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.
2. Niet te gebruiken in zwembaden, aan zee of in corrosieve omgevingen.
3. Deze huidige informatie en veiligheidsaanbevelingen zijn correct op het moment van schrijven De gegevens zijn verkregen naar aanleiding van laboratoriumvoorzieningen en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de deze naar gelang de omstandigheden op de bouwplaats uit te voeren / te hanteren. De gebruiker dient rekening te houden met het beoogd gebruik van de betreffende producten.
4. Hoewel Gripple algemene aanwijzingen geeft, blijft de keuze van het correcte product voor een bepaalde toepassing de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
5. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.

PI-EYELET-90-DUT
Gepubliceerd in 06/2019

www.gripple.com

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com