


# Universal Busbar Support with Neutral Circuit, 1 Busbars per Phase, 30–125 mm Busbar Width, 5 mm Busbar Thickness

## CATALOGUSNUMMER

**UBS1-5TN**



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 551000

Materiaal: Staal; Met glasvezel versterkt polyamide

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 1000; 1500

Werktemperatuur: -40 to 130 °C

Voldoet aan: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Nominale stroom standaardtoepassing: 1700 A

Stroomrails per fase: 1

Stroomrailbreedte: 30 - 125 mm

Stroomraildikte: 5 mm

Breedte (W): 380 - 610 mm

A: 360 - 590 mm


B: 176 mm

C: 300 mm

D: 70 mm

Gewicht eenheid: 1.86 kg

## DIAGRAMMEN

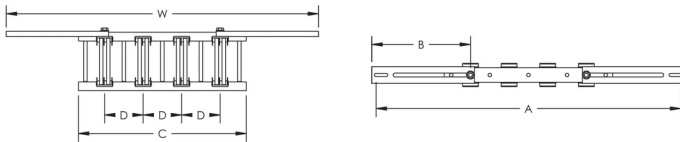

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**