


AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

BORNE DE MISE A LA TERRE

MTEKM 6x25 MS

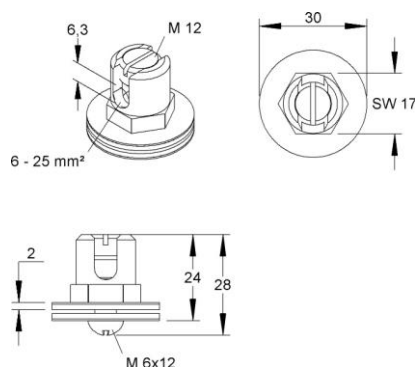

Borne de mise à la terre avec goujon fileté M12, deux rondelles de 30 mm de diamètre et une vis M6x12, pour assurer la liaison équipotentielle dans les chemins de câbles dont l'entraxe maximal est de 25 mm, ainsi que dans tous les chemins de câbles courants percés de trous de 6 à 7 mm de diamètre pour le raccordement de conducteurs de liaison équipotentielle/de mise à la terre, multibrins ou monobrins, en intérieur. Si le conducteur est isolé, l'isolant doit être retiré sur une longueur de 30 mm.

Pour utilisation avec : Treillis MTC 54...MTC 105...MTS 54...MTS 105...

Dimensions (approx.) : Hauteur H : 28 mm

Diamètre : Ø 30 mm

Plage de serrage : 6 à 25 mm²

Matériau borne/ goujon fileté : Laiton étamé

Matériau de la rondelle : Alliage d'aluminium cuivré

Matériau de la vis : Acier galvanisé selon DIN EN ISO 4042, passivé bleu