


AARDINGSKLEM

MTEKM 6x25 MS

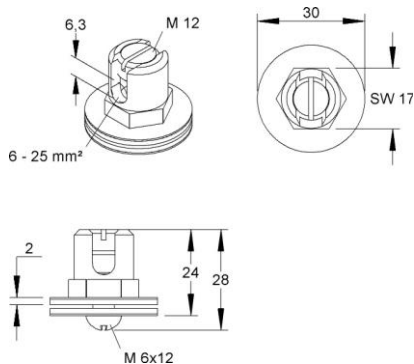

Aardingsklem met M12-schroefdraad, twee ringen van 30 mm diameter en een M6x12-schroef, voor potentiaalvereffening in kabelgoten met een maximale tussenruimte van 25 mm, en in alle standaard kabelgoten met gaten van 6 tot 7 mm diameter voor het aansluiten van potentiaalvereffenings-/aardingsgeleiders, meeraderig of enkeladerig, binnenshuis. Indien de geleider geïsoleerd is, dient de isolatie over een lengte van 30 mm te worden verwijderd.

Te gebruiken met: MTC 54...MTC 105...MTS 54...MTS 105...

Afmetingen (ongeveer): Hoogte H: 28 mm

Diameter: Ø 30 mm

Klembereik: 6 tot 25 mm²

Materiaal klem/schroefpen: Vertind messing

Materiaal ring: Kopergeplateerde aluminiumlegering

Materiaal schroef: Verzinkt staal volgens DIN EN ISO 4042, blauw gepassiveerd