

Kabel- und Steigeleiter

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingenieteten nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite

★ **KSL 60.203/3 E3**


EAN: 4013339261741

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

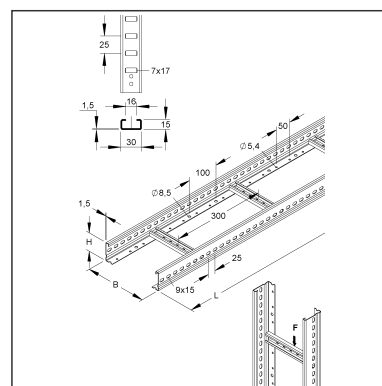

Artikelbeschreibung

Kabel- u. Steigeleiter, 60x200x3000 mm, gelocht, SA 300 mm, t=1,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,667 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	267 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

★ KSL 60.203/3 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	3000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	8 kg	Volumen	0,036 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Kabel- und Steigeleiter nach DIN IEC 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingeneteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Zusätzliche Lochungen Ø 8,5 mm im Boden der Seitenholme ermöglichen eine variable Befestigung direkt mit dem Untergrund. Querlochungen in den Sprossen lassen weitere An- und Unterbauten zu. Die Tragfähigkeitsangaben B/2 gelten für den Einsatz als Steigeleiter. Zur horizontalen Anwendung der Kabel- und Steigeleiter entnehmen Sie bitte die Tragfähigkeitsangaben dem Belastungsdiagramm.

Lieferlänge = Transportlänge

Passende Bügelschellen (B...)

Die KSL 60.203... mit dem Sprossenabstand von 300 mm, darf im Funktionserhalt, ausschließlich nur als Steigeleiter (Kabelverlauf vertikal) eingesetzt werden!!!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H (außen) x Breite B (außen) : 60 x 200 mm

Materialstärke t Holm : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : Ø 8,5 mm

mittiger Abstand : 100 mm

Bodenlochung : Ø 5,4 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Tragfähigkeit bei B/2 : 1 kN

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 8500 mm²

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : KSL 60.203/3 E3

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

★ KSL 60.203/3 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 200 E3	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,8 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
RDRS 9 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RDV 200 E3	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,8 mm, m. Drehr., Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
KGV 60 E3	Gelenkverbinder für KL, vertikal, Höhe 60 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
KSLBK 60.203 E3	Bogen 90° für KSL, klein, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
KSLK 60.203 E3	Kreuzung für KSL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA=300mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
KSLT 60.203 E3	T-Stück für KSL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA=300mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
KWV 60 E3	Winkelverbinder für KL, horizontal, Höhe 60 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, gewaschen, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 E3	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RTV 35 E2	Trennstegverbinder, 29x80 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RW 35 E3	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,8 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 E3	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
KSV 60/320 E3	Stoßstellenverbinder für KL, 60x320 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör