


Élément de fixation pour une fixation rapide des tuyaux rigides ou flexibles, au mur, sol et plafond.

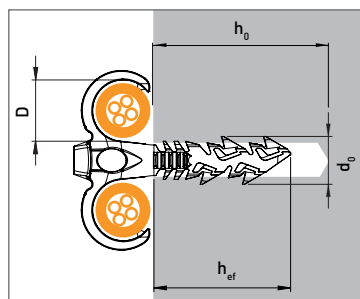

APPLICATIONS

- Fixation des conduits, et des tuyaux flexibles, isolants en plastique rigides, pour les applications d'électricien et de plombier dans des fixations apparentes et temporaires.

AVANTAGES

- Fixation en une seule pièce pour une installation rapide et facile.
- La conception d'ancrage exclusive garantit une capacité de charge élevée dans différents matériaux.
- Un design innovant garantit diamètres flexibles pour le serrage des tuyaux.


MATÉRIAUX

- Béton, pierre naturelle, brique pleine, bloc de béton creux, brique creuse, béton cellulaire.

COMPOSANT:

- Polamide 6, grise RAL 7035
- Temp. d'installation: 0°C / +40°C
- Temp. de fonctionnement: -20°C / +80°C
- Propriété d'inflammabilité: HB - UL 94 ;
- Fi incandescent IEC 60695-2-1/2: 650°C

INSTALLATION

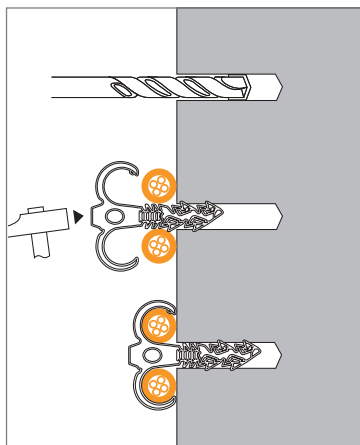

Données techniques

DESCRIPTION	Plage de serrage : Ø tuyaux (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Profondeur de Perçage (mm)	Perçage (mm)	emballage plastique bidon (pcs/bidon)	CODE
	D	h_{ef}	h₀	d₀		
						
S-CLIP S	16-20	35	≥40	8	100	569485
S-CLIP S	20-25	35	≥40	8	100	569486
S-CLIP S	25-28	35	≥40	8	100	569487
						
S-CLIP D	16-20	35	≥40	8	100	569488
S-CLIP D	20-25	35	≥40	8	100	569489
S-CLIP D	25-28	35	≥40	8	100	569490

Charges ultimes moyennes (N_{Ru,m.}) daN

TRACTION

Matériaux	Toutes les dimensions - Charge d'ancrage
Béton (C20/25)	N _{Ru,m} 65
Brique Pleine	N _{Ru,m} 50
Brique Béton (Parpaing) - B40	N _{Ru,m} 40
Brique Légère Creuse- non rendue	N _{Ru,m} 35
Béton cellulaire	N _{Ru,m} 25

Charge admissibles (N_{rec}) daN

TRACTION

Matériaux	Toutes les dimensions - Charge d'ancrage
Béton (C20/25)	N _{rec} 13
Brique Pleine	N _{rec} 10
Brique Béton (Parpaing) - B40	N _{rec} 8
Brique Légère Creuse- non rendue	N _{rec} 7
Béton cellulaire	N _{rec} 5

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité global = 5

1daN ≈ 1kg