


Collier d'installation Easy Belturing

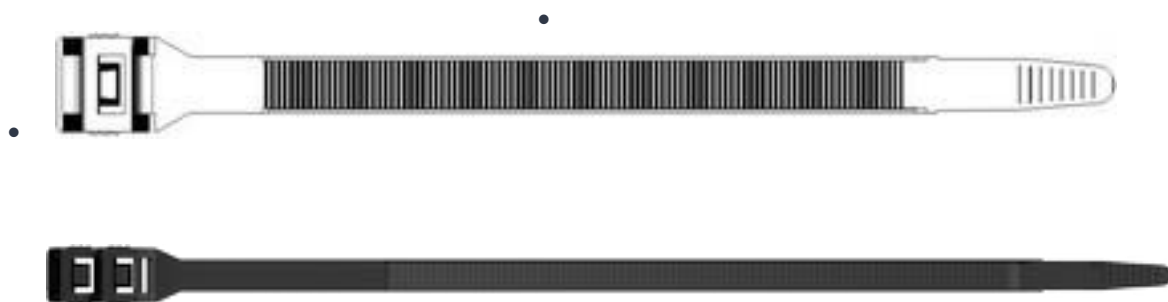

Excellente résistance aux rayons UV

Haute résistance aux bases, huiles, graisses, produits dérivés du pétrole

Utilisé à l'intérieur dans des installations électriques, pour le câblage industriel et à l'extérieur, particulièrement pour les lignes suspendues

2 modes d'utilisation: temporaire/réouvrable ou définitif/non réouvrable

Serrage sans outil

Sans halogène

Plage de températures: utilisation: -45°C à +95°C montage: -30°C à +60°C

Livré dans un sachet en plastique transparent refermable pratique et pourvu d'un trou permettant de le fixer à la ceinture

N° article	longueur	largeur	Ø serrage max	résistance	tête	sachet/carton
16551	180 mm	8.8 mm	38 mm	390 N	simple	100/4000 pcs
16553	270 mm	8.8 mm	63 mm	560 N	double	100/2500 pcs
16555	360 mm	8.8 mm	93 mm	560 N	double	100/2000 pcs