

AGENCES INDUSTRIELLES  
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques  
Elektro-mekaniek Uitrustingen



## RADIATEUR DE CHANTIER SOUFFLANT 3000W

### DIA-BR244187



Radiateur **soufflant électrique de chantier mobile** conçu pour fournir un **chauffage d'appoint puissant** dans les environnements de travail tels que les ateliers, garages ou zones de travaux. Grâce à sa **puissance réglable jusqu'à 3000 W**, il permet de chauffer rapidement les espaces de petite et moyenne surface. Conception robuste avec **corps et carrosserie en acier** adaptée aux conditions d'utilisation exigeantes.

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| • <b>Type :</b>                          | soufflant                  |
| • <b>Couleur :</b>                       | Rouge                      |
| • <b>Poids :</b>                         | 4.5 kg                     |
| • <b>Puissance :</b>                     | 1000 - 2000 - 3000W        |
| • <b>Surface de chauffe indicative :</b> | +/- 10 à 30 m <sup>2</sup> |
| • <b>Thermostat :</b>                    | réglable                   |
| • <b>Structure :</b>                     | Acier                      |
| • <b>Hauteur :</b>                       | 326 mm                     |
| • <b>Longueur :</b>                      | 198 mm                     |
| • <b>Profondeur / Épaisseur :</b>        | 215 mm                     |
| • <b>Type d'alimentation :</b>           | Électrique                 |
| • <b>Tension :</b>                       | 220 - 240 V                |
| • <b>Fréquence :</b>                     | 50 Hz                      |
| • <b>Classe d'isolation :</b>            | Classe I                   |
| • <b>Indice de protection :</b>          | IP24                       |
| • <b>Certifications :</b>                | CE                         |

AGENCES INDUSTRIELLES  
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN


Equipements Electromécaniques  
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

## RADIATEUR DE CHANTIER SOUFFLANT 3000W

### DIA-BR244187

Pour garantir une utilisation optimale du **radiateur soufflant électrique**, il est recommandé de placer l'appareil sur une surface stable et de maintenir les grilles d'entrée et de sortie d'air dégagées. Un nettoyage régulier des ouvertures d'aération permet d'éviter l'accumulation de poussière et d'assurer une circulation d'air efficace. Avant toute opération de nettoyage ou de maintenance, l'appareil doit être débranché et complètement refroidi.

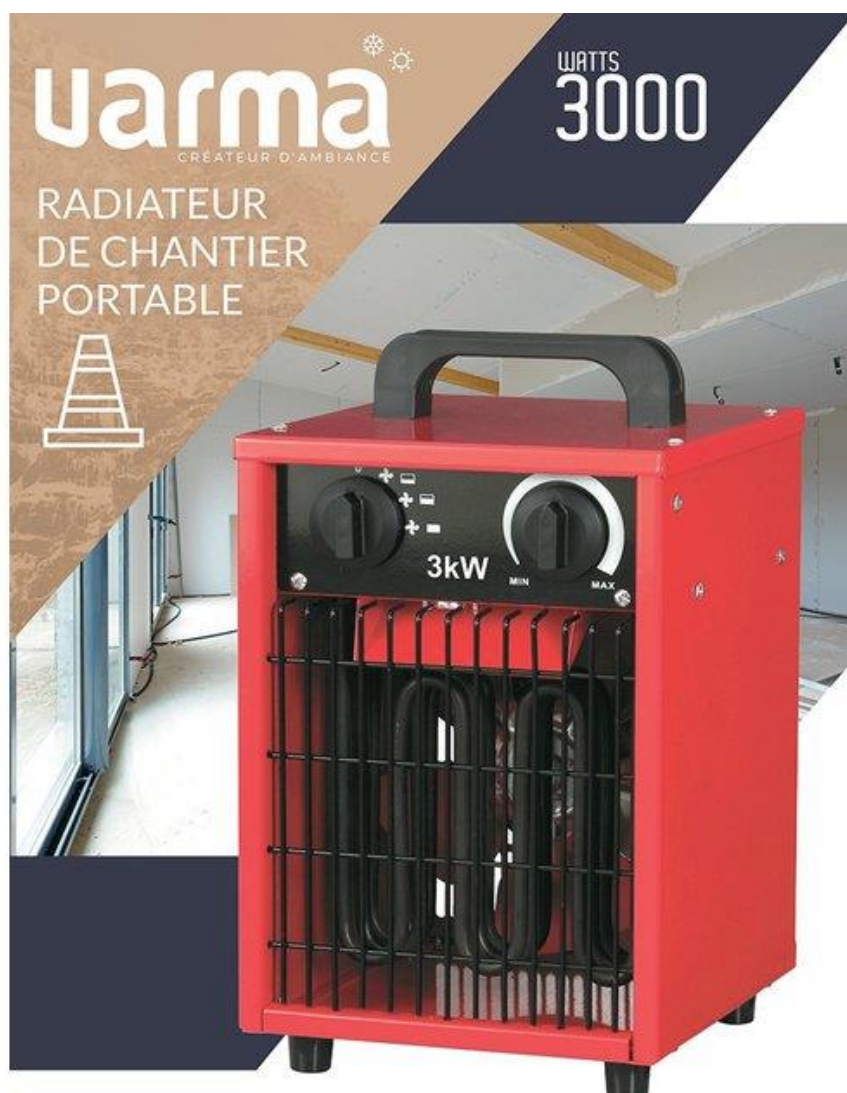

IP24 220-240 V - 50 Hz

