

# CD-128

## Lampe de poste Notice d'utilisation



### ■ Généralités

### ■ Fonctionnement

### ■ Caractéristiques techniques

### ■ Maintenance - Environnement

CATU S.A 10 A 20 AVENUE JEAN-JAURES 92222 BAGNEUX CEDEX FRANCE

TEL.: 01 42 31 46 00 - FAX: 01 42 31 46 31 www.catuelec.com

**CATU**<sup>TM</sup>

98-9772 - 04/2014

**CATU**<sup>TM</sup>

## BAPI conforme à la NFC 71810 d'octobre 1987

### ■ Applications

Lampe réservée aux opérations de sécurité et de vérification dans les locaux techniques tels que :

- Chaufferie, service électrique
- Poste de transformation
- Machineries des ascenseurs

### ■ Présentation (voir également page 8)

Lampe portable en polycarbonate noire munie d'une poignée articulable afin de diriger l'éclairage. Le diffuseur est constitué d'une fenêtre en polycarbonate transparente avec optique pour rendre la luminosité plus homogène. L'appareil est équipé à son sommet d'un interrupteur à bouton poussoir 3 positions : arrêt, 1/2 puissance (3 heures, 45 lm) et pleine puissance (1 heure, 100 lm). Au dos de l'appareil une prise permet de connecter un cordon de raccordement secteur de 2 mètres.

Aussi, il est inclus :

- une patte de fixation (livrée sans vis) pour une pose murale
- une lanière de cou ajustable pour une intervention sur une armoire d'énergie

### ■ Fonctionnement

L'appareil est équipé :

- d'une batterie Nickel Cadmium étanche sans entretien
- de son chargeur intégré.

#### ■ Fonction BAPI (configuration sortie usine) :



Présence du secteur signalé par la LED verte. Lorsque l'appareil est déconnecté du secteur ou suite à une coupure de courant, la LED blanche diffuse l'éclairage de sécurité après action sur l'interrupteur-poussoir. Il est ainsi possible de choisir l'intensité lumineuse souhaitée :

- 1<sup>er</sup> appui : 45 lm pendant 3H
- 2<sup>ème</sup> appui : 100 lm pendant 1H
- 3<sup>ème</sup> appui : extinction de la lampe

#### ■ Fonction BAES :


Un mode de déclenchement automatique est possible lorsque l'appareil est déconnecté du secteur ou suite à une coupure de courant. Il permet l'allumage automatique de la lampe. Après avoir dévissé et retourné la carte électronique, il suffit de déplacer le cavalier (voir schémas ci-contre).

L'accès au changement d'intensité par bouton-poussoir est toujours possible. Il est recommandé après chaque utilisation de reconnecter l'appareil sur le réseau afin de conserver une autonomie maximum.



### ■ Caractéristiques techniques

<b>Alimentation secteur</b>	230V ~ -10% +6% 50/60HZ
<b>Eclairage de sécurité</b>	1 LED 1W blanche 45 lm / 3 H 100 lm / 1 H
<b>Témoin secteur</b>	1 LED verte
<b>Batterie Ni Cd</b>	1 batterie 2.4V 1.5Ah M-883029
<b>Autonomie</b>	1 H à 3 H selon position de l'interrupteur
<b>Température d'utilisation</b>	0° C à +40° C
<b>Poids</b>	0,68 kg
<b>Dimensions [h x l x p]</b>	240 x 138 x 60 mm
<b>Indices de protection</b>	IP65 IK10

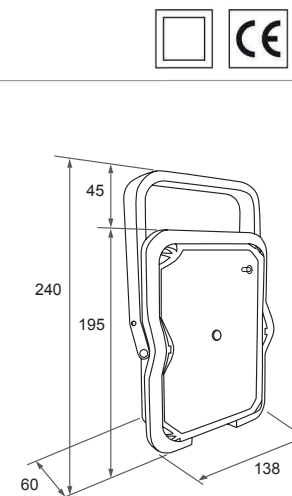

### ■ Maintenance

Le remplacement de la batterie doit être effectué une fois l'appareil mis hors tension. Dévisser les 4 vis de la vasque au dos de l'appareil et procéder à son remplacement.

### ■ Environnement

Nos produits (pour ceux qui entrent dans le champ d'application du décret N°2005-829) sont conformes à la directive ROHS 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE depuis le 01 juillet 2006. Nous rappelons que l'éco-contribution ne concerne pas les produits professionnels que nous commercialisons. Néanmoins, s'ils intègrent une lampe visée par la catégorie 5 de la directive (matériel d'éclairage), ils se verront appliquer une éco-contribution forfaitaire destinée à financer la filière de reprise et d'élimination des lampes en fin de vie.

