


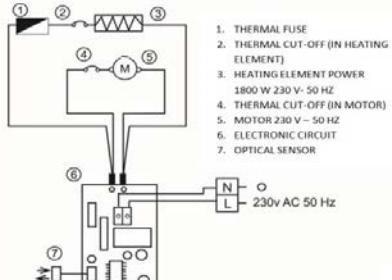

FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAINS IBERO OPTIQUE ACIER INOX SATINÉ	131264
DESCRIPTION	
<p>SÈCHE-MAINS TRADITIONNEL DE HAUTE QUALITÉ ET PERFORMANCE</p> <p>DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE</p> <p>OPTIQUE: MISE EN MARCHE ET ARRÊT AUTOMATIQUES</p> <p>CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE ET À 0,6 m DU POINT D'EAU</p> <p>EN ACIER INOX SATINÉ DE HAUTE QUALITÉ</p>	
SCHÉMA ÉLECTRIQUE	
	CODE EAN 8427950323126

CARACTÉRISTIQUES

NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm) POIDS (Kg)	HAUTEUR: 220 3,655	LARGEUR: 280	PROFONDEUR: 210
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm) POIDS (Kg)	HAUTEUR: 285 4,350	LARGEUR: 345	PROFONDEUR: 295
MATÉRIAUX	CARCASSE EN ACIER INOX AISI 304 SATINÉ ENSEMBLE INTERNE EN ABS ET POLYCARBONATE "V0" TUYÈRE EN ABS CHROMÉ			
COULEUR/FINITION	CARCASSE: ACIER INOX SATINÉ TUYÈRE : CHROMÉ			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION: 230V. AC FRÉQUENCE: 50 Hz. CONSOMMATION: 8,8 Amp. PUISANCE MOTEUR: 200 W. PUISANCE RÉSISTANCE: 1800 W. PUISANCE TOTALE: 2000 W. tr/min (RPM) MOTOR: 4250 TYPE DE MOTEUR: CHARBON	VITESSE DE L'AIR: 121 Km/HEURE DÉBIR EFFICACE: 300 m³/HEURE PRESSION ACOUSTIQUE: 77,5 Db. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 54,1 °C (à 10 cm. de dist.) ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II HOMOLOGATIONS: TÜV, GS, UL ET CE DEGRÉ DE PROTECTION: IP23		
FIXATION	À L'AIDE DE 4 VIS ET DE 4 CHEVILLES - FOURNIES			
PACKING	EMBALLAGE À L'UNITÉ		Approuvé par: Dpt. Qualité	DATE: 12/05/2015