

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1152.1
	WU47Z15	

FAUTEUIL CADRE MECA SY AUTO BLOCABLE



Dossier : Réglable en inclinaison.

Tête : Réglable en hauteur et en angle.

Assise : Réglable en hauteur.

Piètement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : Renfort lombaire réglable en hauteur.

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000


Siège de travail de bureau - Catégorie C

Dimensions (en mm)		Exigences de la norme	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur	réglable	a	420 à 480
	plage de réglage		≥ 80
Profondeur	non réglable	b	≥ 380
	réglable	b	≥ 400
	plage de réglage		-
Profondeur du plateau d'assise	c	≥ 380	490
Largeur	d	≥ 400	505
Inclinaison de la surface d'assise - non réglable			-2° à -7°
	réglable	e	-2° à -7°
	plage de réglage		-
DOSSIER			
Hauteur du point « S » au dessus de l'assise	non réglable	f	170 à 220
	réglable		-
	plage de réglage		170 / 220 ⁽²⁾
Hauteur	dossier réglable	g	-
	dossier fixe	g	≥ 260
Hauteur du sommet du dossier	h	≥ 360	664 ⁽¹⁾
Largeur	i	≥ 360	470
Rayon de courbure horizontale	k	≥ 400	853
Plage d'inclinaison	l	-	20°
ACCOTOIRS			
Longueur	n	≥ 200	242
Largeur	o	≥ 40	105
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable	p	200 à 250
	réglable	p	200 à 250
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise	q	≥ 100	127 / 235
Largeur libre entre accotoirs	r	≥ 460	460 / 510
PIETEMENT			
Saillie maximale (anti-trébuchement)	s	X + 50	376
Cote de stabilité	t	≥ 195	249

⁽¹⁾ Hors tête.

⁽²⁾ Renfort lombaire réglable en hauteur.

Schéma générique de la norme

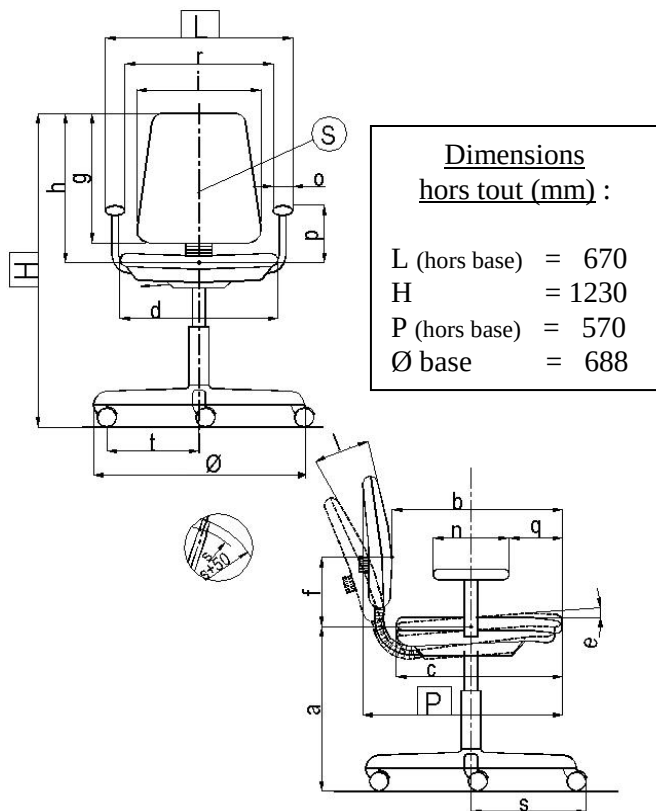

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1152 WU47Z15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1152
	WU46Z15	

DESCRIPTION

Coque dossier	Polypropylène injecté noir, ép. 5 mm.
Support dossier	Placet en polypropylène injecté noir, ép. 3 mm.
Mousse dossier	Polyéther HR (Haute Résilience), ép. 20 mm, densité 30 kg/m ³ , dureté 2,8 kPa.
Barrette dossier	Polyamide, ép. 5mm, peinture finition gris métallisé.
Coque tête	Polypropylène injecté noir, ép. 3 mm.
Support tête	Polypropylène injecté noir, ép. 5 mm.
Mousse tête	Mousse de polyuréthane découpée, ép. 15 mm, densité 30 kg/m ³ , dureté 2,8 kPa.
Lame tête	Polyamide injecté noir chargé 30% fibre de verre, ép. 8 mm.
Liaison dossier/assise	Lame double polyamide chargé 30% fibre de verre injecté noir, ép. 5 mm.
Coque assise	Polypropylène injecté noir, ép. 3 mm.
Support assise	Bois moulé, ép. 11 mm.
Mousse assise	Mousse de polyuréthane moulée, ép. 50 mm, densité 70 kg/m ³ , dureté 5,5 kPa.
Mécanisme	Mécanisme synchrone autorégulant, 5 positions de blocage dossier par déclenchement bouton et anti retour de sécurité. Angle assise 6° et angle dossier 20°.
Accotoirs 3D	Réglable en hauteur (75 mm de course) par bouton, 9 positions. Manchettes en PU réglable d'avant en arrière (50 mm) et en largeur (course 70 mm, 35 mm avec la manchette et 35 mm avec les trous oblong).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 185 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
16,5 kg	Semi-monté	1	0,36 m ³	6	6	120 x 100 x 219

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil bureautique haut dossier tapissé +tête réglable (en hauteur et en angle).
Mécanisme Synchro autorégulant, blocage inclinaison dossier possible en 5 positions avec anti-retour de sécurité.
Accoudoirs réglables 3D. Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable.

Sur options :

- Translation d'assise pour grands gabarits (course 60 mm).
- Roulettes grand format (Ø65 mm).
- Cintre porte-veste.
- Porte-carte.
- Base aluminium poli (Ø 700 mm).

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE.



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1152 WU46Z15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2