

LUMOS

PROJECTEUR LED - NOIR 100W - 11000 LM - 3000K



Ref. 80460

Produit : Projecteur Led

Finition : Noir

Lumens : 11000 lm

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : 900W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 265 x 235 x 60 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423887

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 120-277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance > 0.97

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : $L_{70} 50'000h B_{50}$

ON/OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 3.08 Kg

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

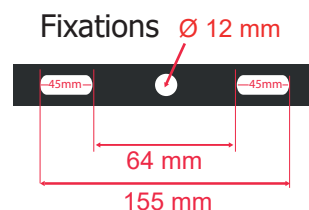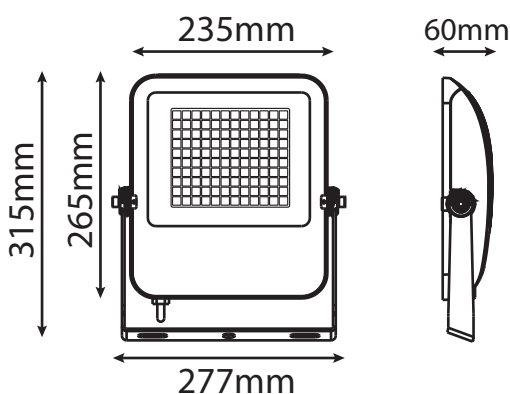

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT - 230V 100W - 12000 LM - 4000K



Ref. 80455

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

Lumens : 12000 lm

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : ≈ 900W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 310 x 278 x 60 mm

Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124417763

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 120 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 120-277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0,97

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON / OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 3,10 Kg

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

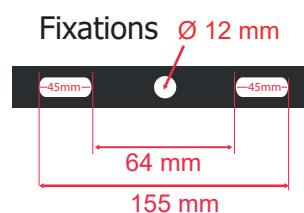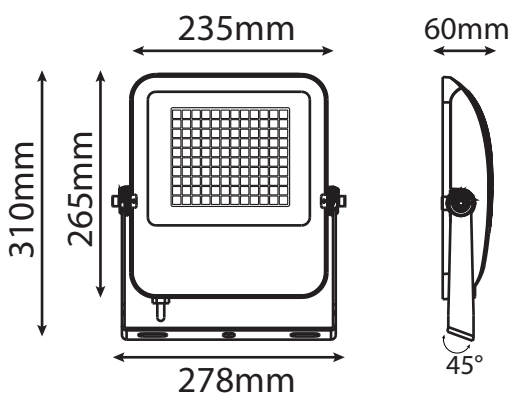

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.