

CHEVILLE AUTOPERÇEUSE POUR FIXATION LÉGÈRE

KRONO ZAMAK



VIS TÊTE FRAISÉE
KRONO-SF

VIS TÊTE RONDE
KRONO-SR

PATTE À VIS
M7X150
KRONO-SP

VERSION COURTE
SANS VIS
KRONO-XS

PLAQUE DE PLÂTRE



Existe en coffret

ref : KRONO-SR-KIT

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Zamak


Avantages :

- Pose rapide sans perçage préalable
- Matériau zamak très résistant à la chaleur
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.


APPLICATIONS

- Chauffage
- Ventilation et air conditionné
- Matériel et accessoires électriques
- Matériel et accessoires de plomberie
- Éclairage mural
- TV
- Étagères
- Décoration

MISE EN ŒUVRE

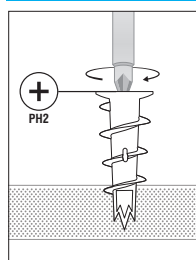

Visser lentement la cheville Krono dans la plaque de plâtre avec un tournevis PH2

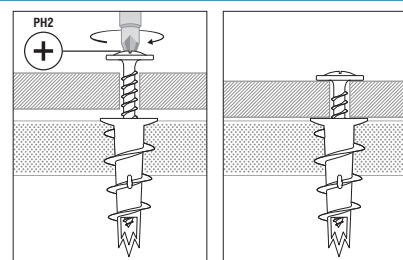


Visser la vis au centre de la cheville à travers l'objet à fixer

CHARGES ADMISSIBLES

Valeurs indicatives et non contractuelles, coeff de sécurité = 4

Matériaux	Charges	
	Traction daN	Cisaillement daN
Plaque de plâtre 13mm	10	10

DIMENSIONS

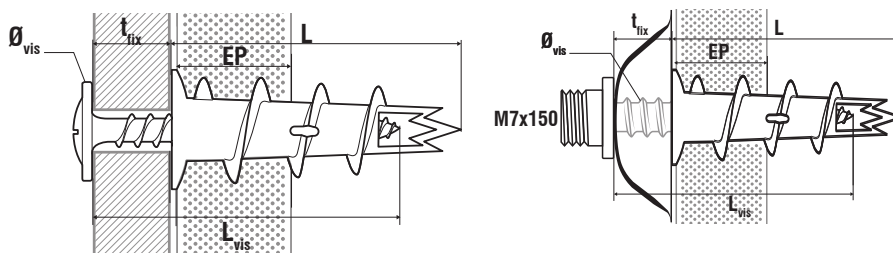

* Patte à vis longueur 30 : pour utilisation sans rosace ou avec rosace plate (Krono-SP30)
* patte à vis longueur 50 : pour utilisation avec rosace > 9 mm (Krono-SP50)

L	t _{fix} maxi	Ø _{vis} x L _{vis}	EP _{min-max}	RÉFÉRENCES				
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Épaisseur cloison mm	Sans vis	Vis tête fraisée	Vis tête ronde	Patte à vis M7x150
31	15	4,5 x 35	10-20		KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR	-
31	10	4,5 x 30	10-20		-	-	-	KRONO-SP30
31	30	4,5 x 50	10-20		-	-	-	KRONO-SP50
26	5	-	10-20		KRONO-XS	-	-	-

SELF DRILL PLASTERBOARD LIGHT FIXING ZAMAK


KRONO ZAMAK



COUNTERSUNK HEAD SCREW
KRONO-SF



CYLINDRICAL HEAD SCREW
KRONO-SR



ref : KRONO-SR-KIT

FEATURES

Material : Zamak


Advantages :

- Quick setting without drilling.
- Zamak, high heat resistance material.
- Use on plasterboard 10 to 20 mm thickness.


APPLICATION EXAMPLES

- Heat
- Ventilation and conditioned air
- Material and electrical accessories
- Material and plumbing accessories
- Wall-mounted lamp
- TV
- Shelves
- Decoration

INSTALLATION

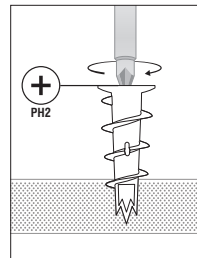

Slowly screw the Krono plug with a PH2 screwdriver

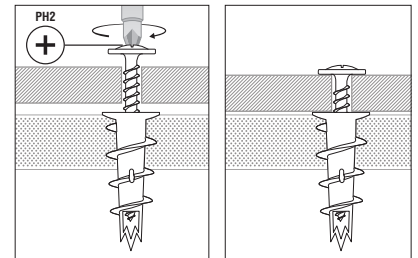


Insert the screw in the center of the plug and then, tight through the fixing piece

RECOMMENDED LOADS

Loads are calculated from tests done on the production site and a partial coefficient action = 4.

Material	Tension	Shear
	daN	daN
Plasterboard 13mm	10	10

DIMENSIONS

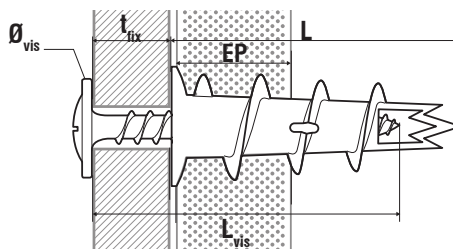

L	t _{fix} max	Ø _{vis} x L _{vis}	EP min-max	without screw	REFERENCES
plug length mm	Fixing thickness mm	screw diameter mm	screw length mm	Wall thickness mm	Countersunk head screw
31	15	4.5 x 35	10-20	KRONO-SV	KRONO-SF
					Cylindrical head screw
					KRONO-SR

KOTWA SAMOWIERCĄCA
DO ZAMOCOWAŃ LEKKICH**KRONO ZAMAK**Z ŁBEM STOŻKOWYM
KRONO-SFZ ŁBEM OKRĄGLYM
KRONO-SRZE ŚRUBĄ
M7X150
KRONO-SPKRÓTKA WERSJA
BEZŚRUBOWA
KRONO-XS

PŁYTA GIPSOWA





symbol : KRONO-SR-KIT

CECHY**Materiał :** Zamak**Zalety:**

- Szybka instalacja bez wcześniejszego wiercenia
- Materiał znal odporny na wysoką temperaturę
- Montaż na jednowarstwowej płycie gipsowo-kartonowej BA10, BA13 i BA15.


ZASTOSOWANIE

- Podgrzewacz
- Wentylacja i klimatyzacja
- Sprzęt elektryczny i akcesoria
- Sprzęt i akcesoria hydrauliczne
- Oświetlenie ściennie
- TV
- Półki
- Dekoracje

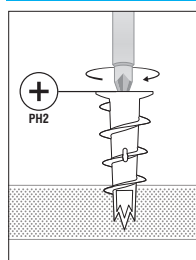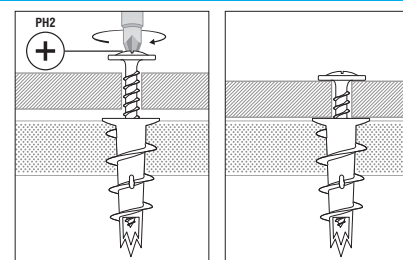MONTAŻPowoli wkręcić kotwę Krono w
płytę gipsowo-kartonową za
pomocą śrubokrętu PH2Wkręcić śrubę w środek kotwy przez mocowany
przedmiot.**DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA**

Wartości orientacyjne i pozaumowne, współczynnik bezpieczeństwa = 4

Materiał	ROZCIĄGANIE	ŚCINANIE
	daN	daN
Płyta gipsowa 13mm	10	10

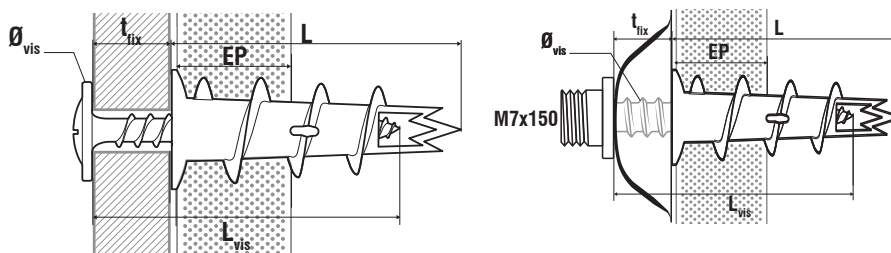WYMIARY

* Długość śruby 30: do użytku bez rozety lub z rozetą płaską (KRONO-SP30)
* długość śruby 50: do użytku z rozetą > 9 mm (KRONO-SP50)

L	t _{fix} maxi	Ø śruby x L śruby		EP _{min-max}	SYMBOL			
		Średnica śruby	Długość śruby (min)		Bezśrubowa	Z łbem stożkowym	Z łbem okrągłym	Ze śrubą M7x150
Długość kotwy mm	Max. grubość mocowania mm	mm	mm	mm				
31	15	4,5 x 35	(min)	10-20	KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR	-
31	10	4,5 x 30		10-20	-	-	-	KRONO-SP30
31	30	4,5 x 50		10-20	-	-	-	KRONO-SP50
26	5	-		10-20	KRONO-XS	-	-	-