

DBS60E-R6ACD1024

DBS60

CODEURS INCRÉMENTAUX

SICK
Sensor Intelligence.

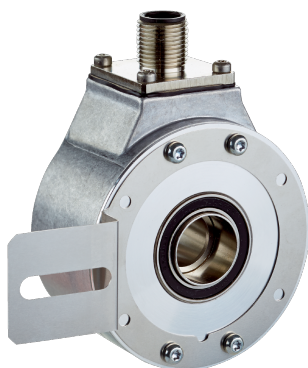


illustration non contractuelle



Informations de commande

| Type | Référence |
|------------------|-----------|
| DBS60E-R6ACD1024 | 1131876 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/DBS60

Caractéristiques techniques détaillées

Performance

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impulsions par tour | 1.024 |
| Pas de mesure | ≤ 90°, électrique/impulsions par tour |
| Déviations du pas de mesure | ± 18° / impulsions par tour |
| Limites d'erreur | Écart du pas de mesure x 3 |
| Rapport cyclique | ≤ 0,5 ± 5 % |

Interfaces

| | |
|--|-------------------------|
| Interface de communication | Incrémental |
| Interface de communication détail | TTL / RS-422 |
| Nombre de canaux de signalisation | 6 canaux |
| Durée d'initialisation | < 5 ms ¹⁾ |
| Fréquence de sortie | + 300 kHz ²⁾ |
| Courant de charge | ≤ 30 mA, par canal |
| Courant de service | ≤ 50 mA (sans charge) |

¹⁾ Après ce temps, il est possible de lire des signaux valides.

²⁾ Jusqu'à 450 kHz sur demande.

Caractéristiques électriques

| | |
|--|--|
| Mode de raccordement | Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial |
| Tension d'alimentation | 4,5 ... 5,5 V |
| Signal de référence, nombre | 1 |
| Signal de référence, position | 90°, liaison électrique, logique avec A et B |
| Protection contre l'inversion de polarité | ✓ |

¹⁾ Court-circuit contre un autre canal ou GND admissible pour 60 s max. Pas de protection pour court-circuit canal contre U_S.

²⁾ Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

| | |
|--|---|
| Protection contre les courts-circuits des sorties | ✓ ¹⁾ |
| MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse | 500 années (EN ISO 13849-1) ²⁾ |

¹⁾ Court-circuit contre un autre canal ou GND admissible pour 60 s max. Pas de protection pour court-circuit canal contre U_S.

²⁾ Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|--|
| Interface mécanique | Axe creux traversant, serrage arrière |
| Diamètre de l'axe | 1/2" Arbre isolé |
| Type de bride / bras de couple | Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm |
| Poids | + 0,25 kg ¹⁾ |
| Matériau, arbre | Acier inoxydable avec embout plastique |
| Matériau, bride | Aluminium |
| Matériau, boîtier | Aluminium |
| Couple de démarrage | + 0,5 Ncm (+20 °C) |
| Couple de fonctionnement | 0,4 Ncm (+20 °C) |
| Mouvement admissible de l'arbre statique | ± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (axial) ²⁾ |
| Mouvement admissible de l'arbre dynamique | ± 0,1 mm (radial) ± 0,2 mm (axial) ²⁾ |
| Vitesse de fonctionnement | 6.000 min ⁻¹ ³⁾ |
| Vitesse de service maximale | 9.000 min ⁻¹ ⁴⁾ |
| Moment d'inertie du rotor | 50 gcm ² |
| Durée de stockage | 3,6 x 10 ⁹ tours |
| Accélération angulaire | ≤ 200.000 rad/s ² |

¹⁾ Se rapportant au codeur avec connecteur mâle ou au câble avec connecteur mâle.

²⁾ Ne concerne pas le bras de couple C et K.

³⁾ Tenir compte d'un autoréchauffement de 2,6 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.

⁴⁾ Vitesse maximale n'entraînant pas un endommagement mécanique du codeur. Un effet sur la durée de vie et la qualité du signal est possible. Veuillez respecter la fréquence de sortie maximale.

Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|--|
| CEM | Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 |
| Indice de protection | IP65, côté boîtier (CEI 60529) ¹⁾ IP65, côté arbre (CEI 60529) |
| Humidité relative admissible | 90 % (condensation inadmissible) |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ... +85 °C ²⁾ |
| Plage de température de stockage | -40 °C ... +100 °C, sans emballage |
| Résistance aux chocs | 200 g, 3 ms (EN 60068-2-27) |
| Résistance aux vibrations | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |


¹⁾ Quand contre-connecteur monté.

²⁾ Ces valeurs se rapportent à tous les modèles mécaniques, y compris les accessoires recommandés, sauf indication contraire.

Classifications

| | |
|-----------------------|----------|
| eCI@ss 5.0 | 27270501 |
| eCI@ss 5.1.4 | 27270501 |
| eCI@ss 6.0 | 27270590 |
| eCI@ss 6.2 | 27270590 |
| eCI@ss 7.0 | 27270501 |
| eCI@ss 8.0 | 27270501 |
| eCI@ss 8.1 | 27270501 |
| eCI@ss 9.0 | 27270501 |
| eCI@ss 10.0 | 27270501 |
| eCI@ss 11.0 | 27270501 |
| eCI@ss 12.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

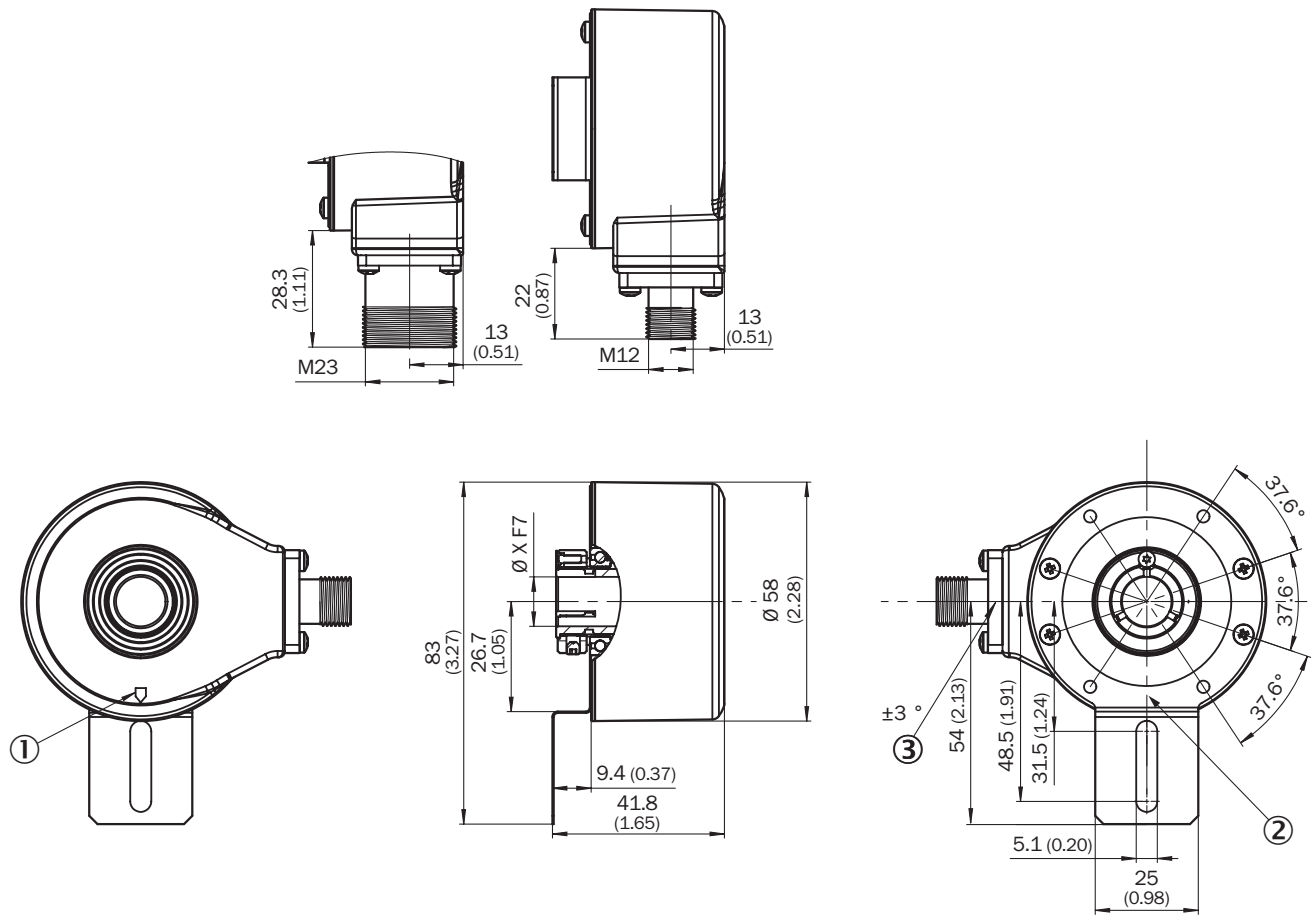

Valeurs XF7, voir le tableau des diamètres d'axe pour le type axe creux traversant, serrage arrière


- ① Repère top zéro sur le boîtier
- ② Repère top zéro sur la bride sous le bras de couple
- ③ Tolérance connecteur mâle par rapport au gabarit de trou

| Type Axe creux traversant serrage derrière | |
|---|-------|
| DBS60x-RAxxxxxxx DBS60x-R1xxxxxxx | 6 mm |
| DBS60x-RBxxxxxxx DBS60x-R2xxxxxxx | 8 mm |
| DBS60x-RCxxxxxxx DBS60x-R3xxxxxxx | 3/8" |
| DBS60x-RDxxxxxxx DBS60x-R4xxxxxxx | 10 mm |
| DBS60x-RExxxxxxx DBS60x-R5xxxxxxx | 12 mm |
| DBS60x-RFxxxxxxx DBS60x-R6xxxxxxx | 1/2" |
| DBS60x-RGxxxxxxx DBS60x-R7xxxxxxx | 14 mm |
| DBS60x-RHxxxxxxx DBS60x-R8xxxxxxx | 15 mm |
| DBS60x-RJxxxxxxx | 5/8" |

| Type Axe creux traversant serrage derrière |
|---|
|---|

Prescriptions de montage


Axe creux traversant serrage derrière

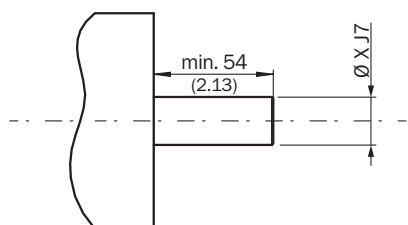

Côté utilisateur

| Type Axe creux traversant serrage derrière | |
|---|-------|
| DBS60x-RAxxxxxxx DBS60x-R1xxxxxxx | 6 mm |
| DBS60x-RBxxxxxxx DBS60x-R2xxxxxxx | 8 mm |
| DBS60x-RCxxxxxxx DBS60x-R3xxxxxxx | 3/8" |
| DBS60x-RDxxxxxxx DBS60x-R4xxxxxxx | 10 mm |
| DBS60x-RExxxxxxx DBS60x-R5xxxxxxx | 12 mm |
| DBS60x-RFxxxxxxx DBS60x-R6xxxxxxx | 1/2" |
| DBS60x-RGxxxxxxx DBS60x-R7xxxxxxx | 14 mm |
| DBS60x-RHxxxxxxx DBS60x-R8xxxxxxx | 15 mm |
| DBS60x-RJxxxxxxx | 5/8" |

Affectation des broches




Vue du connecteur d'appareil M12 sur le câble/boîtier


| Couleurs des fils (raccordement des câbles) | Connecteur mâle M12, 8 pôles | Connecteur mâle M23, 12 pôles | Signal TTL/HTL 6 canaux | Explication |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Marron | 1 | 6 | A- | Câble de signal |
| Blanc | 2 | 5 | A | Câble de signal |
| Noir | 3 | 1 | B- | Câble de signal |
| Rose | 4 | 8 | B | Câble de signal |
| Jaune | 5 | 4 | Z- | Câble de signal |
| Violet | 6 | 3 | Z | Câble de signal |
| Bleu | 7 | 10 | GND | Raccord à la masse |
| Rouge | 8 | 12 | +U _s | Tension d'alimentation |
| - | - | 9 | Non affecté | Non affecté |
| - | - | 2 | Non affecté | Non affecté |
| - | - | 11 | Non affecté | Non affecté |
| - | - | 7 | Non affecté | Non affecté |
| Écran | Écran | Écran | Écran | Écran relié au boîtier du codeur |

Diagrammes

Pulses per revolution

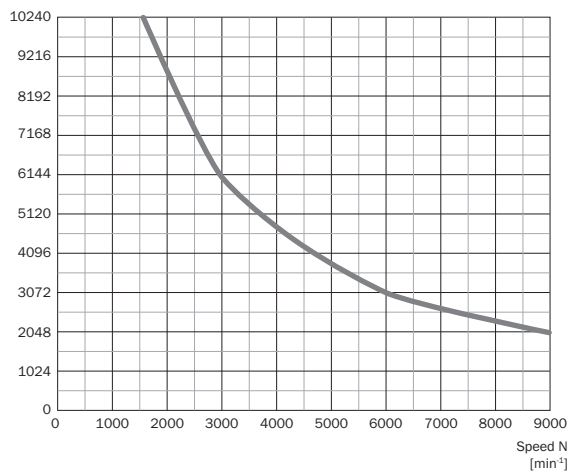

Sorties de signal pour les interfaces électriques TTL et HTL

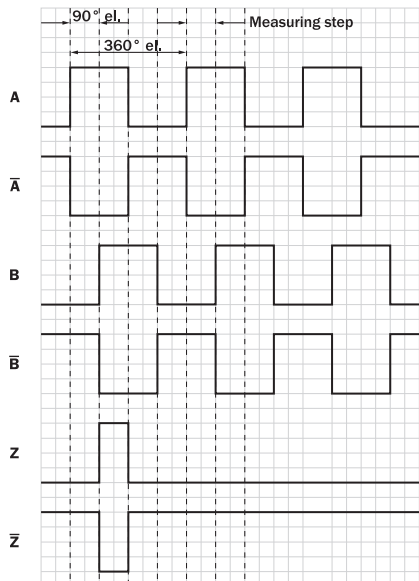


Dans le sens horaire avec vue sur l'arbre de codeur dans la direction « A », voir plan coté.

| Tension d'alimentation | Sortie |
|------------------------|---------------------|
| 4,5 V ... 5,5 V | TTL |
| 10 V ... 30 V | TTL |
| 10 V ... 27 V | HTL |
| 4,5 V ... 30 V | TTL / HTL universel |
| 4,5 V ... 30 V | TTL |

Indication pour l'utilisation

Axe creux traversant serrage derrière

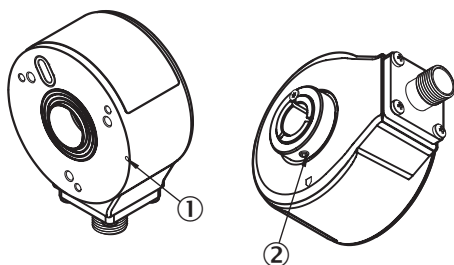

- ① Repère top zéro sur la bride
- ② Top zéro actif lorsque la vis de bague de serrage est tournée vers le repère top zéro sur la bride ou le boîtier

Accessoires recommandés

 Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/DBS60

| | Description succincte | Type | Référence |
|---|---|-------------------|-----------|
| Connecteurs et câbles | | | |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Câble: incrémental, SSI, blindé | DOS-1208-GA01 | 6045001 |
|  | Tête A: câble Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: SSI, incrémental, HIPERFACE®, PUR, sans halogène, blindé | LTG-2308-MWENC | 6027529 |
|  | Tête A: câble Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: SSI, incrémental, PUR, blindé | LTG-2411-MW | 6027530 |
|  | Tête A: câble Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: SSI, incrémental, PUR, sans halogène, blindé | LTG-2512-MW | 6027531 |
|  | Tête A: câble Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: SSI, TTL, HTL, incrémental, PUR, sans halogène, blindé | LTG-2612-MW | 6028516 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: incrémental, SSI, PUR, sans halogène, blindé, 2 m | DOL-1208-G02MAC1 | 6032866 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: incrémental, SSI, PUR, sans halogène, blindé, 5 m | DOL-1208-G05MAC1 | 6032867 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: incrémental, SSI, PUR, sans halogène, blindé, 10 m | DOL-1208-G10MAC1 | 6032868 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: incrémental, SSI, PUR, sans halogène, blindé, 20 m | DOL-1208-G20MAC1 | 6032869 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: incrémental, SSI, PUR, sans halogène, blindé, 25 m | DOL-1208-G25MAC1 | 6067859 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: PVC, blindé, 2 m | DOL-1208-W02MA | 6020992 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: HIPERFACE®, incrémental, PUR, sans halogène, blindé, 2 m | DOL-1208-W02MAC1 | 6037724 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: câble capteur / actionneur, PUR, sans halogène, blindé, 2 m | DOL-1208-W02MAS01 | 6029224 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: PUR, sans halogène, non blindé, 2 m | DOL-1208-W02MC | 6035623 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: PVC, blindé, 5 m | DOL-1208-W05MA | 6021033 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: HIPERFACE®, incrémental, PUR, sans halogène, blindé, 5 m | DOL-1208-W05MAC1 | 6037725 |

| | Description succincte | Type | Référence |
|---|--|--------------------|-----------|
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: PUR, non blindé, 5 m | DOL-1208-W05MC | 6035624 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: HIPERFACE®, incrémental, PUR, sans halogène, blindé, 10 m | DOL-1208-W10MAC1 | 6037726 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: PUR, sans halogène, non blindé, 10 m | DOL-1208-W10MC | 6035625 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: HIPERFACE®, incrémental, PUR, blindé, 20 m | DOL-1208-W20MAC1 | 6037727 |
|  | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Tête B: connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Câble: PUR, sans halogène, blindé, 2 m Utilisable avec chaîne porte-câble | YF2AA8-020S01MKA18 | 2099207 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Tête B: connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Câble: PUR, sans halogène, blindé, 5 m Utilisable avec chaîne porte-câble | YF2AA8-050S01MKA18 | 2099209 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Tête B: connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Câble: PUR, sans halogène, blindé, 10 m Utilisable avec chaîne porte-câble | YF2AA8-100S01MKA18 | 2099210 |
| | Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Tête B: connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Câble: PUR, sans halogène, blindé, 20 m Utilisable avec chaîne porte-câble | YF2AA8-200S01MKA18 | 2099208 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com