

## APPLICATIONS



Lave-mains

## RELEVAGE



## GARANTIES &amp; EXTENSIONS



Références :

Standard C11STD :  
EAN 3308813099011  
C11STD

Avec lave-mains

C11LV :  
EAN 3308815065960  
C11LV

## Sanicompact® Pro



Peut s'installer en lieu et place d'un bidet.

Faible diamètre d'évacuation : 32 mm.

Débit : &gt; 100 L/min.



Design contemporain.

Possibilité de raccorder un lave-mains.

Technologie silence : 51 dB(A).

## VUE SEMI-TRANSPARENTTE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	105 L/min à 1 m
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

## COLISAGE

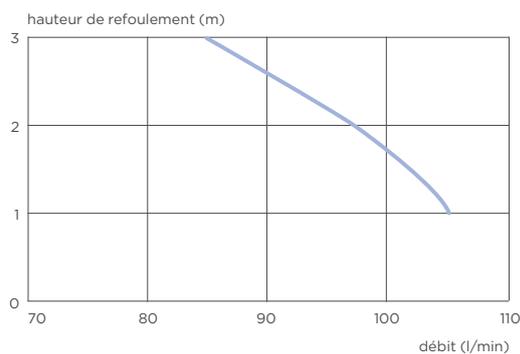
Sanicompact® Pro

Clapet anti-retour

Fixations au sol fournies

Abattant frein de chute déclinable

## COURBE DE POMPE

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6045364

