



PACK WC SUSPENDU PRIMA RIMFREE®



Prima

- C
E
NF
083983 00 000 100 Ensemble cuvette suspendue à alimentation indépendante PRIMA Rimfree® de 54 x 36 cm, avec abattant ralenti.
- C
E
NF
083983 00 000 200 Ensemble cuvette suspendue idem avec abattant double standard.
- C
E
NF
003983 00 000 Cuvette suspendue seule,
- C
E
NF
003983 10 000 Cuvette suspendue seule sans trous d'abattant.
- NF
000163 00 000 Abattant double à fermeture ralentie.
- NF
000463 00 000 Abattant double standard.

Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti support.
Fonctionnement à 6L

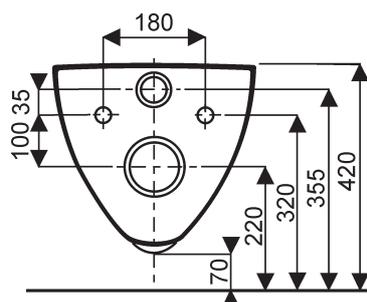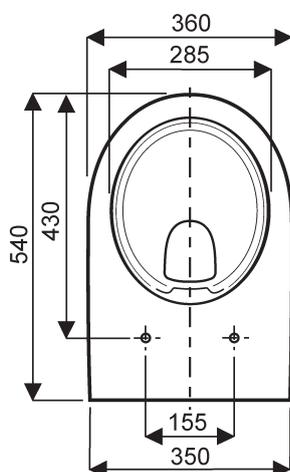


A commander séparément :

Un bâti-support Geberit à choisir dans les gammes Sigma ou Omega avec la plaque de déclenchement correspondante.

Configuration courante :

111.333.00.5 Bâti-support Geberit Duofix Sigma 12 cm autoportant.

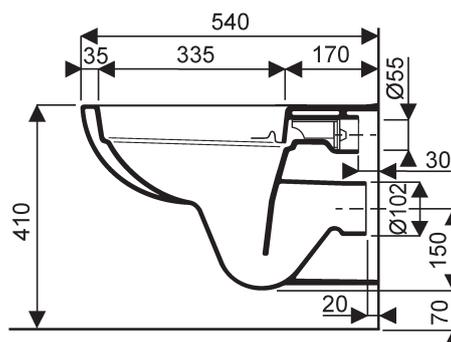

- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

