



Aérateurs ponctuels

AÉRATEUR PLAT EDM 80 NZ



1

CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques techniques :

- Ventilateurs hélicoïdes extra-plats.
- Débits d'air à ouïe libre : 80 m³/h.
- Diamètre de raccordement disponibles : 94 mm.
- Façade ABS.
- Roulements à billes.
- Protection thermique.
- Moteur 230 V / 50 Hz - classe II - IP45 et +.
- Versions : NZ standard.

Applications :

- Renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial.
- Installation mur ou plafond.
- Installation sur vitre (VMZ).
- Fonctionnement intermittent.

Avantages :

- Extra-plat.
- Faible profondeur.
- Clapet anti-retour.
- Installation murale ou plafond.

AVANTAGES

- •Plat.
- •Faible profondeur.
- •Clapet anti-retour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Chrono :	142528
Réf fournisseur :	400167
Désignation :	Aérateur plat EDM 80 NZ
Version :	standard
Débit d'air (m³/h) :	80
Puissance (KW) :	9
Niveau sonore (dB) :	33
Diamètre (mm) :	93,6
Alimentation :	230 V



RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	VERSION	DÉBIT D'AIR (M³/H)	PUISSANCE (KW)	NIVEAU SONORE (DB)	DIAMÈTRE (MM)	ALIMENTATION
142528 1	400167	Aérateur plat EDM 80 NZ	standard	80	9	33	93,6	230 V

SCHÉMAS TECHNIQUES

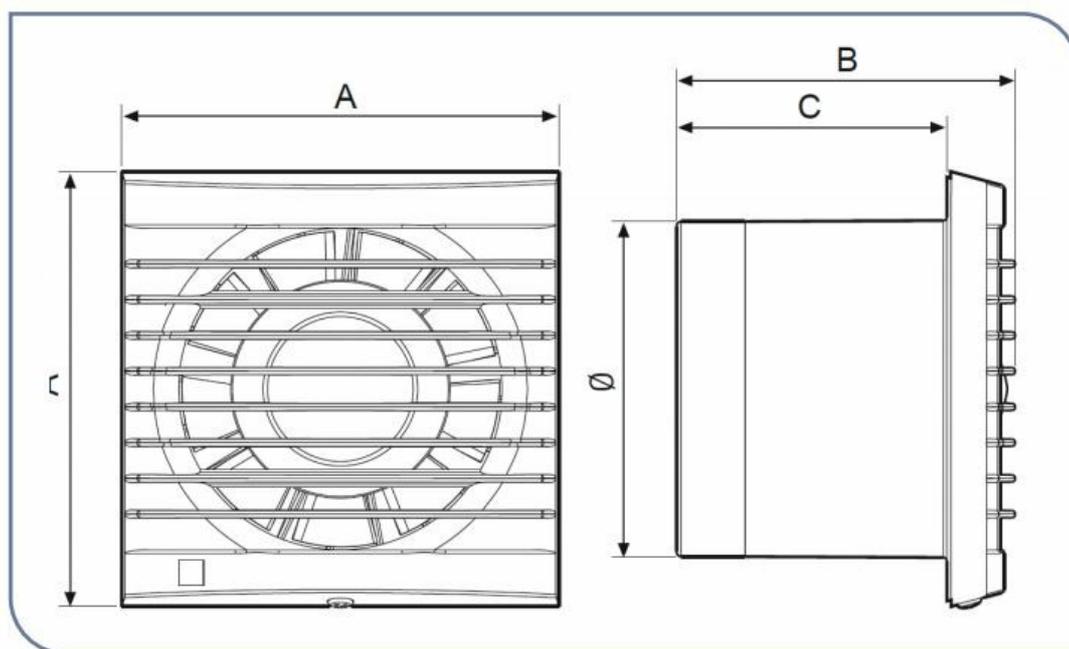

Type	A	B	C	Ø (mm)
80	121,5	94	75	93,6
100	155	98	55	98

INFORMATIONS LOGISTIQUES



8413893185877

Unité de conditionnement :
 Hauteur de l'article (centimètre) :
 Largeur de l'article (centimètre) :

Boite de 1
 10.2
 13