


# FICHE TECHNIQUE



## TUBULAIRE LED INTEGRES CLAIRE TRAVERSANT 60W - 8900 LM - 3000K

REF : 757753

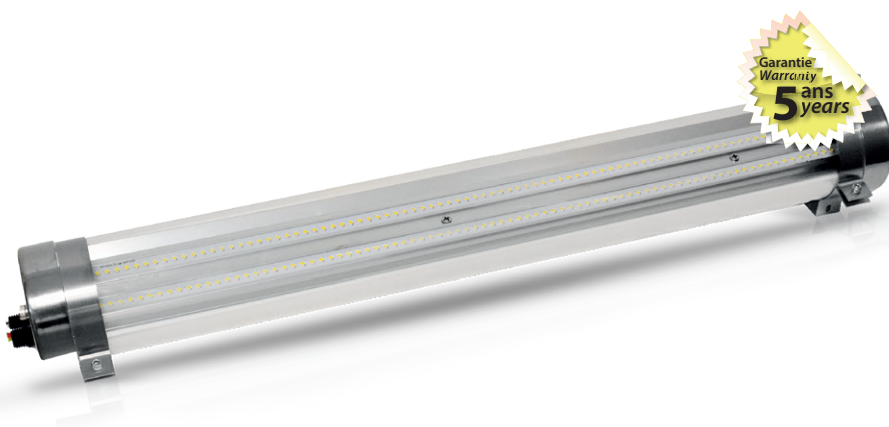

### Ref. 757753

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Claire

**Lumens : 8900 Lm**

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : 540W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 1550 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422682

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

**Garantie MIIDEX : 5 ans**

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈148,3 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,96

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox 316L + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>80</sub> 50'000h B<sub>10</sub>

Macadam index < 3

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK10

Indice UGR : < 25

Poids Net : 1,98 Kg

### Dimensions

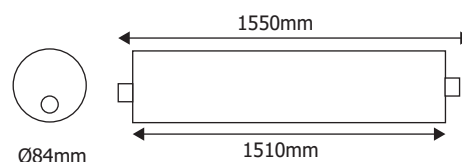


### Connectiques

Tubulaire pré-câblé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant




Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

## TUBULAIRE LED INTEGRES CLAIRE TRAVERSANT 60W - 9000 LM - 4000K

REF : 757754

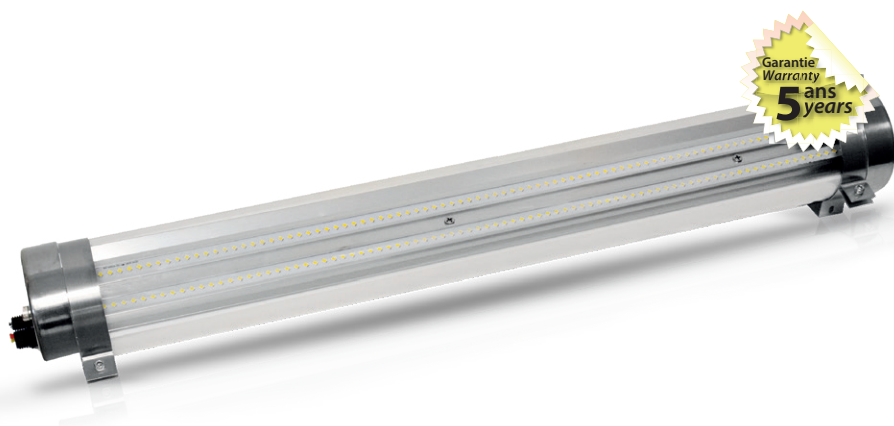

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx$ 150 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,96

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :  
-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox 316L + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux :  $L_{80} 50'000h B_{10}$

Macadam index < 3

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK10

Indice UGR : < 25

Poids Net : 1,98 Kg

### Ref. 757754

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Claire

**Lumens : 9000 Lm**

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : 540W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 1550 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422699


Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

**Garantie MIIDEX : 5 ans**

### Dimensions

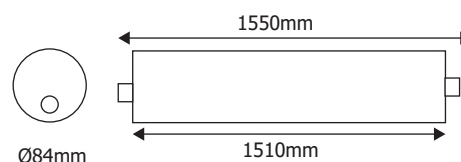


### Connectiques

Tubulaire pré-câblé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.