



Principales

Gamme de produits	Harmony Electromechanical Relays
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RSB avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	250 V
Mode de fixation	Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Longueur	98 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	60 mm
Poids du produit	0,042 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA UL EAC
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue diélectrique	2500 V

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	40 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm


Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

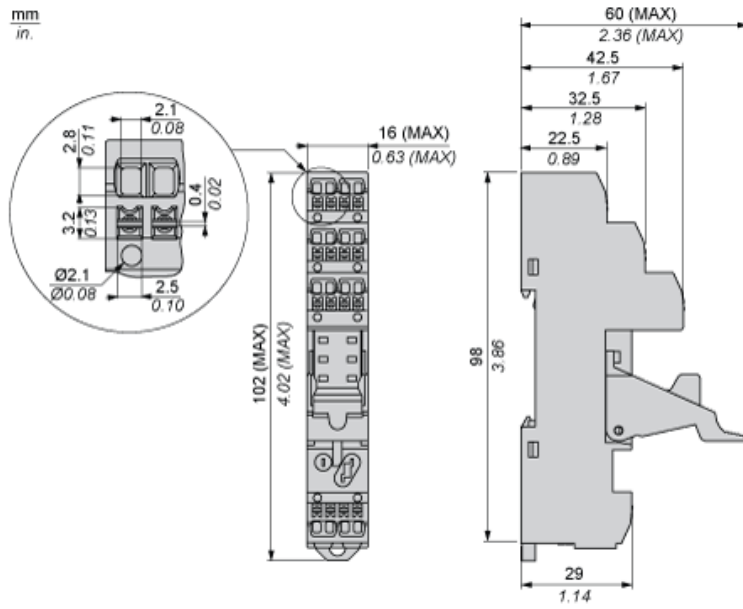

Câblage




Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)

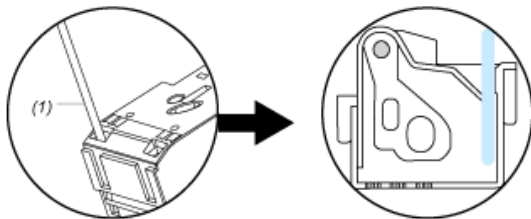

(1) : Insertion du câble

Désinstallation

Tirer (extraire le câble)

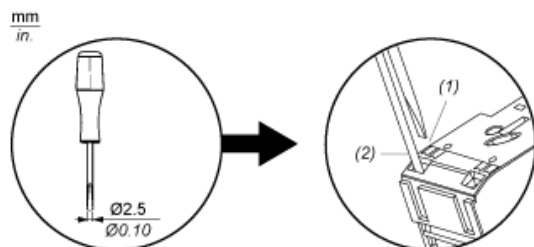

(1) : Enfoncez l'outil

(2) : Tirez le câble