


GALAXIE CCT PLAFONNIER LED 595x595mm - 36W - CCT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Alimentation incluse



+ Filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 777052

Produit : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim
Finition : Blanc

***Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : CCT (3000K / 4000K / 6000K)

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 25 mm

Dimmable : Non

Emballage : Boite

EAN : 3701124425782

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission infrarouge


Longueur de câble : 700 mm

Flicker Free

**2 points - Valeurs 2H-2H

*****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

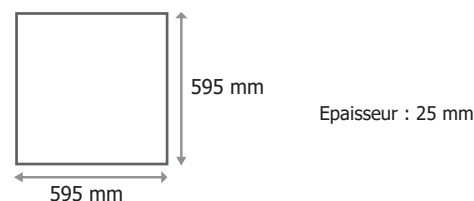

Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 125 x 40 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0.23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC/ 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

*

	36W	Bouton Driver CCT
3000K	3300lm	A
4000K	3600lm	B
6000K	3600lm	C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₁₀

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Facteur de puissance : 0,97

Poids Net : ≈1,780 Kg

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.