

Perceuses

Code chrono : 584155



## PERCEUSE D'ÉTABLI PE 22 FE MONO

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette perceuse d'établi PE 22 FE Mono dispose d'une colonne en fonte aciérée, d'une transmission par courroies crantées et des poulies en acier. Elle possède un écran de protection de mandrin asservi, une table carrée inclinable jusqu'à 45 ° avec un récupérateur de liquide de coupe. Le déplacement de cette table est par crémaillère.

### Caractéristiques techniques :

- Broche montée sur roulements à billes.
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- Arrêt coup de poing à accrochage.
- Affichage digital pour la profondeur de perçage.
- Affichage digital de la vitesse de broche.
- Laser de position de perçage.
- Eclairage à LED.
- Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.
- Hauteur : 98 cm.
- Largeur : 43 cm.
- Longueur : 66 cm.
- Poids net : 61 kg.
- Puissance : 0,75 kW.
- Alimentation : 230 V Mono.
- Vitesse de broche : 210 - 2880 tr/mn.
- Capacité de perçage maximum : 22 mm.
- Cône morse : CM2.
- Diam colonne: 72 mm.
- Course de broche : 85 mm.
- Nombre de vitesses : 16.
- Distance broche colonne : 180 mm.
- Distance broche base : 600 mm.
- Distance broche table : 415 mm.
- Dimension de table : 305 x 305 mm.
- Eclairage : Oui.
- Ecran Asservi : Oui.

### Livrée avec :

- Un mandrin auto-serrant 16 mm.
- Une queue de mandrin.
- Une chasse cône.
- Un étau à vis et jeu de brides.

### Garantie Sidamo :

Garantie Sidamo 3 ans + 1an. Extension de garantie sous condition obligatoire d'enregistrement du produit dans les 30 jours qui suivent l'achat, sur le site [www.sidamo.com/professionnel/services/extension-de-garantie](http://www.sidamo.com/professionnel/services/extension-de-garantie).

## AVANTAGES

- Éclairage à LED.
- Table carrée inclinable jusqu'à 45 °.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Chrono :</b>                       | 584155                          |
| <b>Réf fournisseur :</b>              | 20502057                        |
| <b>Désignation :</b>                  | Perceuse d'établi PE 22 FE Mono |
| <b>Régime à vide (tr/min) :</b>       | 210 - 2880                      |
| <b>Diamètre de perçage max (mm) :</b> | 22                              |
| <b>Cone Morse :</b>                   | CM2                             |
| <b>Alimentation (V) :</b>             | 230                             |
| <b>Puissance (KW) :</b>               | 750                             |

## RÉFÉRENCES

| CHRONO      | RÉF<br>FOURNISSEUR | DÉSIGNATION                           | RÉGIME À<br>VIDE<br>(TR/MIN) | DIAMÈTRE<br>DE<br>PERÇAGE<br>MAX (MM) | CONE<br>MORSE | ALIMENTATION<br>(V) | PUISSANCE<br>(KW) |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 584155<br>1 | 20502057           | Perceuse<br>d'établi PE 22<br>FE Mono | 210 - 2880                   | 22                                    | CM2           | 230                 | 750               |

## SCHÉMAS TECHNIQUES

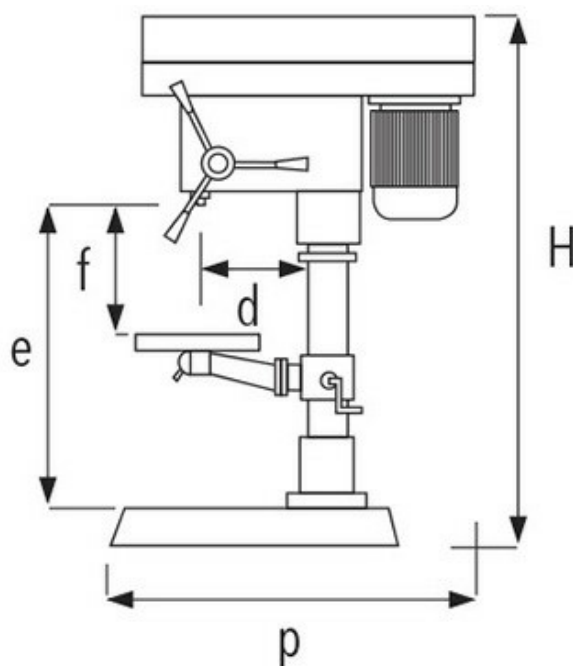

L : largeur

H : hauteur

p : profondeur

d : distance broche / colonne

e : distance broche / base

f : distance broche / table



### INFORMATIONS LOGISTIQUES



3343735020576

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

5

82