



RoHS
WEEE



Avantages

- Les joints de vitre sont utilisés sur des vitres, fenêtres, ect. dans des portes, des capots et des armoires de machines.
- Ils sont à base de EPDM / NBR. La vitre est montée par simple emboîtement dans le joint.
- Le montage se fait sans outil additionnel. La vitre peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur, et de ce fait convient pour des applications avec pression et dépression.
- Les joints EPDM sont testés conformément aux normes UL 157 et UL 50E.

Matière


- **Caoutchouc qualité** : EPDM ou Perbunan (NBR), le NBR résiste aux huiles.

Remarques

La fenêtre doit être dimensionnée avec un écart de 1,5 mm sur les bords.

Tous les joints de vitre standard sont disponibles en stock.

Notez les tolérances !

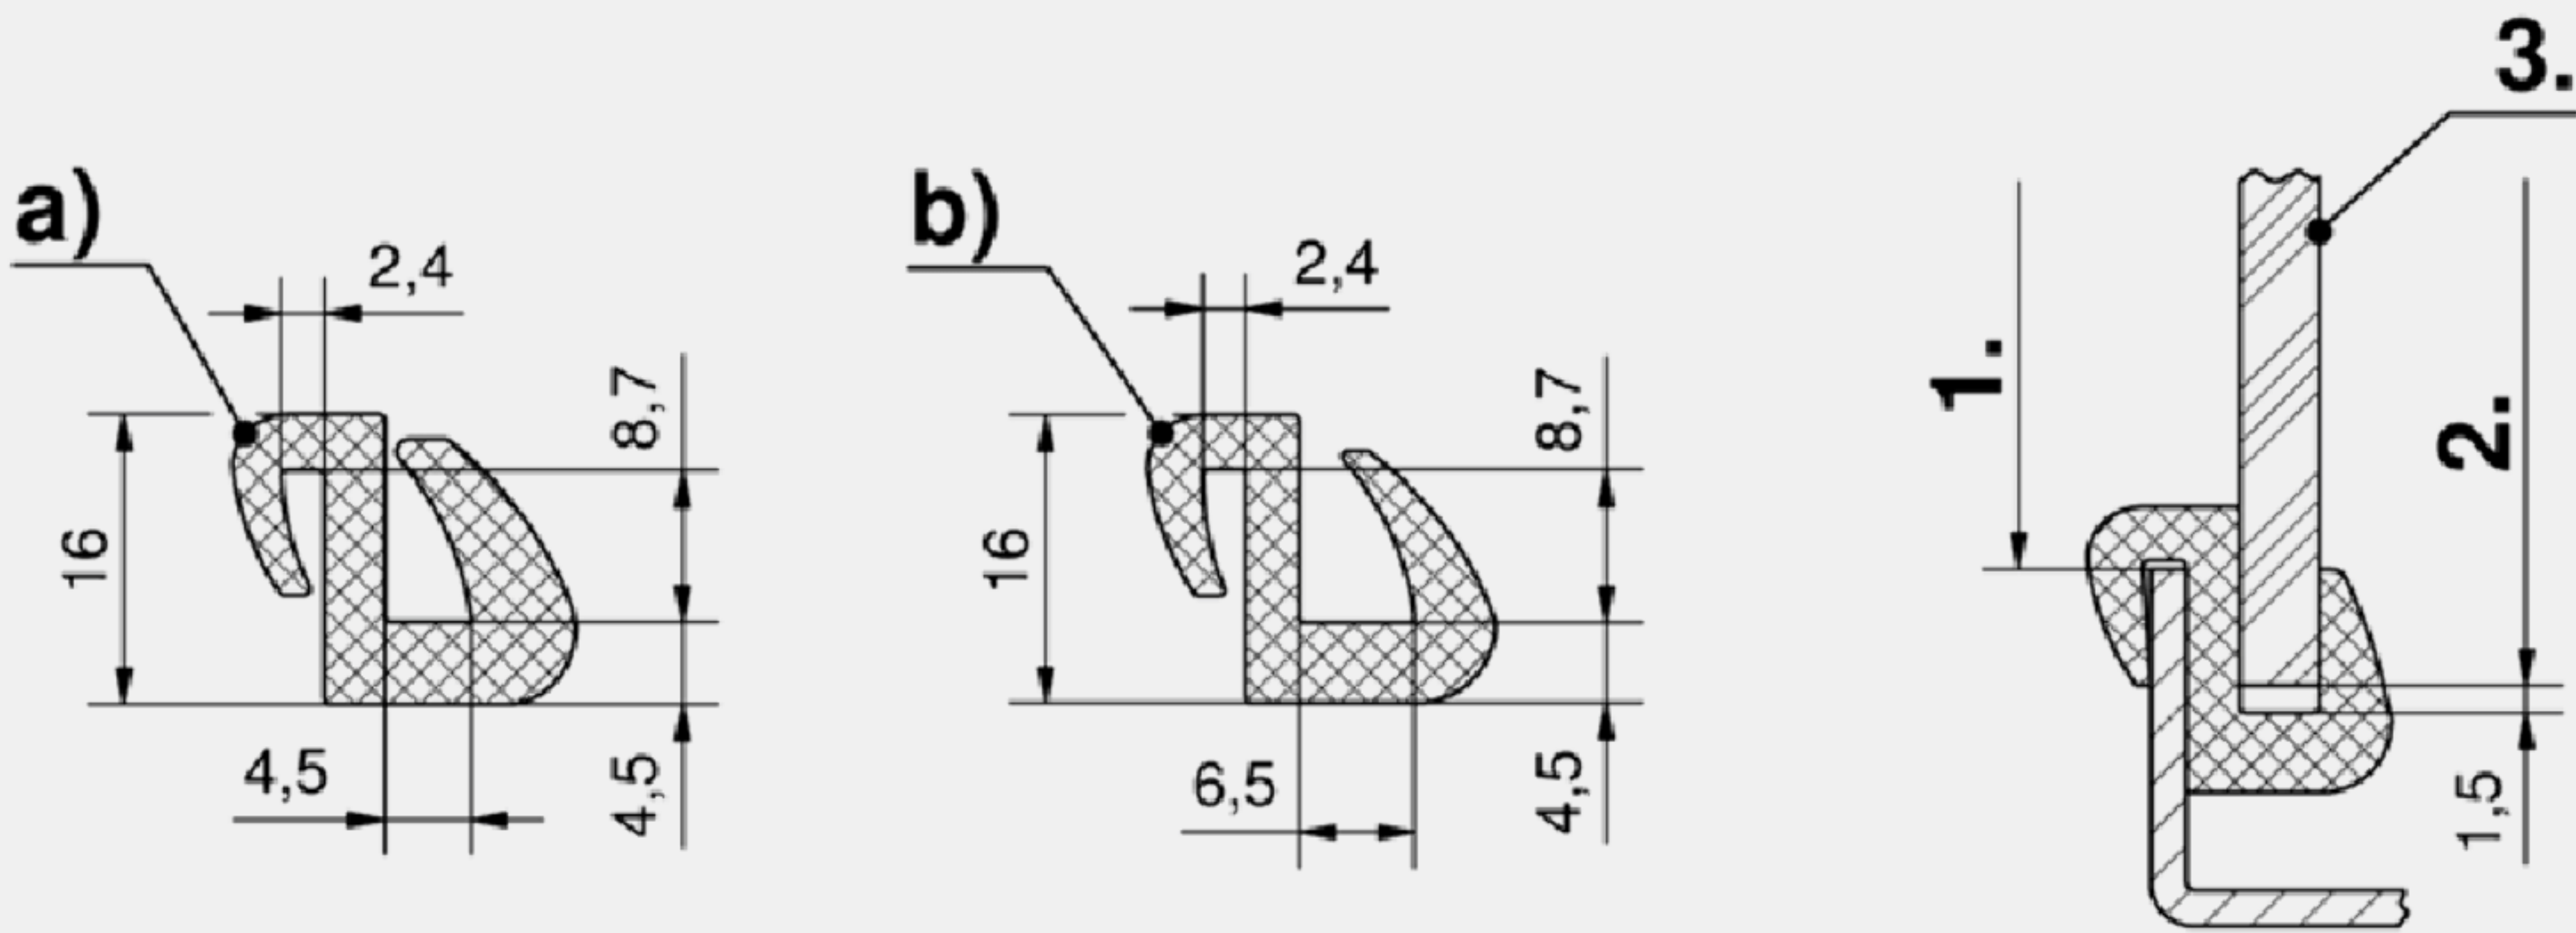

Joint de vitre

	Référence	Hauteur H	Épaisseur de tôle	Épaisseur de verre	Rayon de courbure	Matière	Longueur du rouleau	Unité de livraison
a)	86-7-4401	16 mm	2,4 mm	4,5 mm	min 80	EPDM	100 m	100 m
b)	86-7-4402	16 mm	2,4 mm	6,5 mm	min 80	EPDM	20 m	100 m
a)	86-7-4403	16 mm	2,4 mm	4,5 mm	min 80	NBR	50 m	100 m
b)	86-7-4404	16 mm	2,4 mm	6,5 mm	min 80	NBR	50 m	100 m