


EM

Verrouillages
électromagnétiques
haut de gamme

Verrouillage
électromagnétiques
haut de gamme

EM 3000-T AM

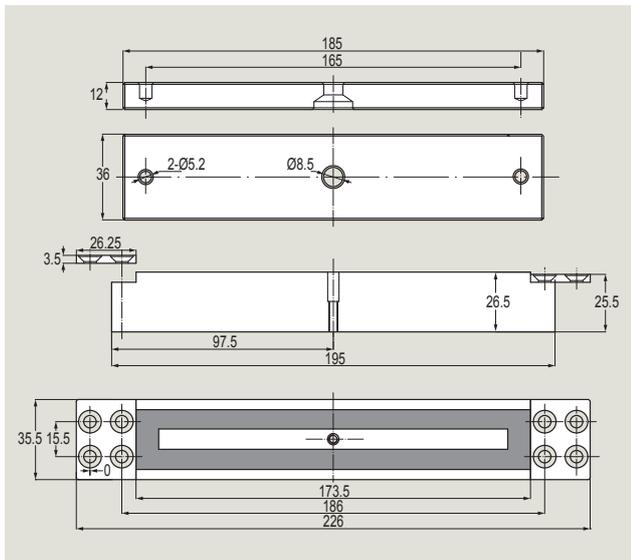

Données techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Force de retenue | 2500 N |
| Installation | Monté sur mortaise |
| Dimensions boîtier | 195L x 35,5L x 25,5H mm |
| Dimensions plaques d'armature | 185L x 36L x 12H mm |
| Fonctionnement | Sécurité-défaut (puissance de verrouillage) |
| Alimentation bitension | 12/ 24 V DC |
| Consommation 24 V | 480/240 mA |
| Statut de verrouillage sensor | oui |
| Indication LED LSS | non |
| Température de fonctionnement | -40 to 60°C |
| Classe IP | IP 43 installé |
| Certifications | RoHS, REACH, REACH, CE |
| Garantie | 10 ans |
| Application | Portes coulissantes intérieures, portes intérieures en profilés d'aluminium qui n'ont pas besoin de résister à des attaques lourdes) |

Spécificités

Code article n°.



EM 3000-T AM

Verrouillage électromagnétique simple à encastrer avec une force de maintien allant jusqu'à 2500 N, avec capteur d'état du verrouillage, avec un design

19860110

Type d'application

