

## CLIQUET 3/8" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES À VERROUILLAGE - SLS




### Normes :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :

- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution manille est retenue par FACOM pour les outils particulièrement lourds et/ou volumineux.
- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
- Système « paume de main », permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

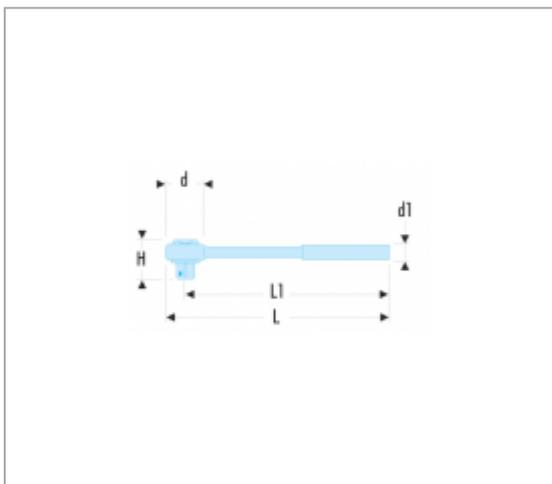

### Références :

	D [MM]	D1 [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[G]
JL.171SLS	29	24/27	29	210	195	240