



## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL MURAL, HORIZONTAL ET STABLE

*Confort et sécurité accessibles à tous*

### FIABILITÉ ET DURABILITÉ :


- Résistance blindée en cuivre
- Cuve en acier émaillé pour une durée de vie accrue
- Protection anti-corrosion par anode magnésium

### POSE ULTRA-SIMPLE

- Côtes et gabarit de pose imprimés directement sur l'emballage
- Produits équipés de poignées de préhension, vis imperdables et capot à charnière


## RÉSISTANCE BLINDÉE

### SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

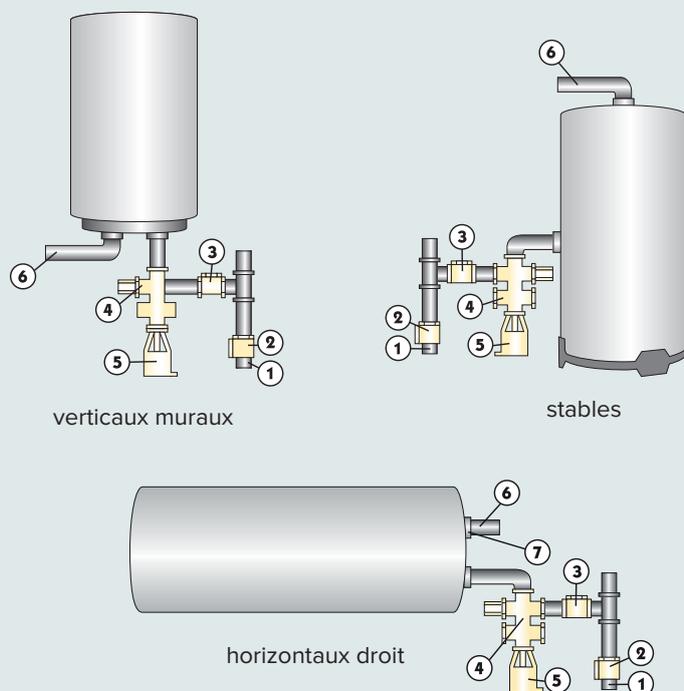

1. Arrivée eau froide
2. Robinet d'arrêt
3. Réducteur de pression
4. Groupe de sécurité obligatoire
5. Entonnoir
6. Départ eau chaude

### COTES D'ENCOMBREMENT

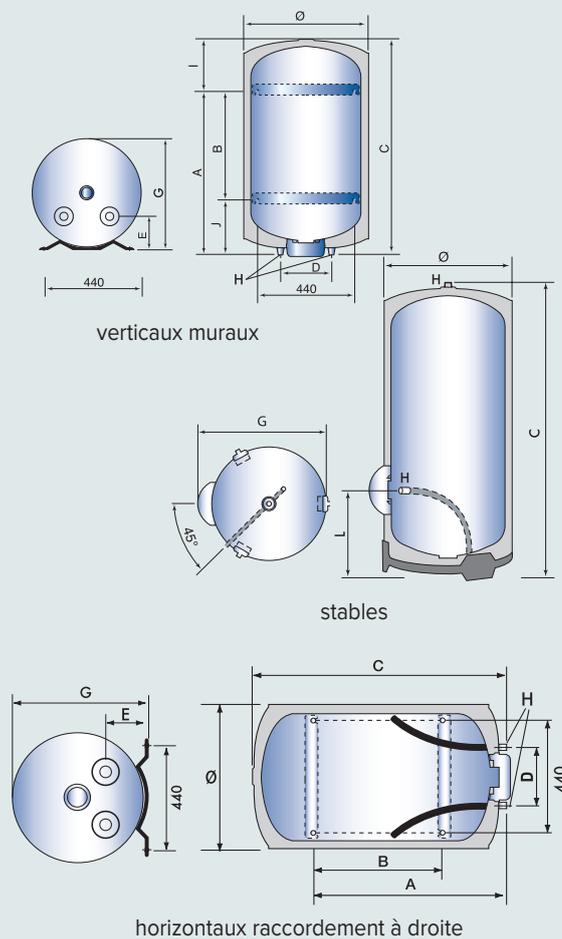



ANTI-LÉGIONELLOSE

PRODUCTION  
BELGEGARANTIE  
CUVE  
5  
ANSGARANTIE  
OMNIUM  
3  
ANS

## PERFORMANCES

Modèle		verticaux muraux	
		ø 560	
Capacité	L	150	200
Tension	V	230 mono	
Puissance	W	1800	2200
Poids net	Kg	37	45
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	5h15	5h45
Production d'eau à 40°C	L	276	370
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	1,48	1,73
Indice de protection	IP		

## DÉNOMINATION PRODUIT

ARI 150 VERT 560  
THER MOARI 200 VERT 560  
THER MO

## RÉFÉRENCE COMMERCIALE

3000326

3000327

## PRIX HT B1

590 €

664 €

	Classe ErP	ErP	C	C
	Profil soutirage	ErP	M	L

Modèle		Stables ø 570		Horizontaux ø 570		
Capacité	L	200	300	100	150	200
Tension	V	230	230	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance	W	3000	3000	2000	2000	2000
Poids net	Kg	50	71	31	39	47
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	4h26	5h54	2h55	4h40	5h55
Production d'eau à 40°C	L	356	525	187	281	367
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	2,02	2,73	1,32	1,68	2,02
Indice de protection	IP	IP25				

## DÉNOMINATION PRODUIT

ARI 200 STAB 570  
THER MOARI 300 STAB 570  
THER MOARI 100 HORD 570  
THER MOARI 150 HORD 570  
THER MOARI 200 HORD 570  
THER MO

## RÉFÉRENCE COMMERCIALE

3000595

3000597

3010892

3010895

3010899

## PRIX HT B1

942 €

1 186 €

700 €

833 €

960 €

	Classe ErP	ErP	C	C	C	C	C
	Profil soutirage	ErP	L	L	M	L	L

\*\* Non concerné.

Qualité de l'eau obligatoire : Dureté 15 °f, pH entre 7 et 9 (nous consulter si nécessaire)

## COTES D'ENCOMBREMENT

Modèle	verticaux muraux			stables				Horizontaux racc. droite				
	ø 560			ø 570				ø 570				
Capacité	L	150	200	Capacité	L	200	300	Capacité	L	100	150	200
A	mm	750	1050	C	mm	1300	1800	A	mm	530	750	1050
B	mm	500	800	G	mm	630	630	B	mm	280	500	800
C	mm	1020	1280	H	mm	G3/4	G3/4	C	mm	770	1020	1290
D	mm	230	230	L	mm	390	365	D	mm	230	230	230
E	mm	175	175					E	mm	180	180	180
G	mm	575	575					G	mm	580	580	580
H	mm	G3/4	G3/4					H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
I	mm	270	230									
J	mm	250	250									

Prix indicatif hors TVA

Contribution Recupel à ajouter