

JANUS+

Pivot de sol



Système de fermeture à freinage hydraulique



Domaine d'application

- Portes simple ou double action
- **Portes équipées de systèmes de fermeture commandée** : gâche électrique ou contrôle d'accès - ventouses
- Portes coupe-feu ou pare-flamme



Métal



Bois



Verre

Caractéristiques

- Mécanisme à came testé à 500 000 cycles
- Réglable dans les 3 dimensions
- Ouverture et rappel de -180° à +180°
- 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- Retard à la fermeture

Conformité aux normes

- EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006

* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation. Pivot avec arrêt, apte pour les portes d'évacuation.




Les +

- Corps en ZAMAK
- Vitesse de fermeture thermo-constante
- Polyvalence de l'appareil

- Adapté aux passages lents
- Encombrement réduit
- Facilité de réglage

SCHÉMAS
D'UTILISATION

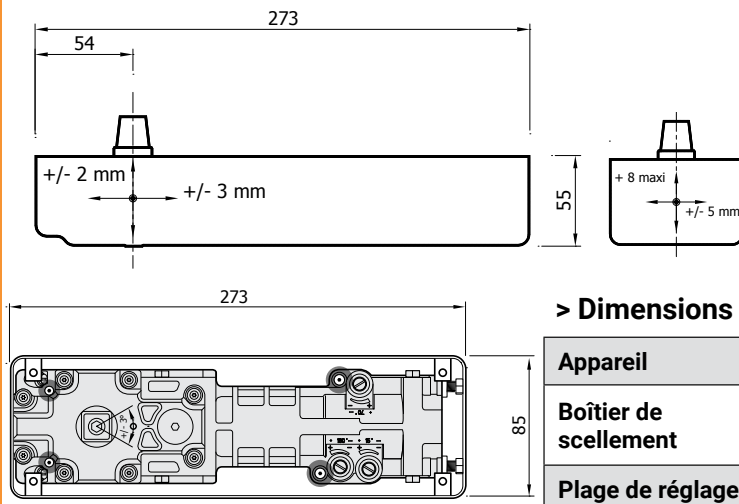


> Dimensions

	Hauteur	Longueur	Largeur
Appareil	48 mm	262 mm	68 mm
Boîtier de scellement	55 mm	273 mm	85 mm
Plage de réglage	8 mm	+/- 3mm	+/- 5 mm

UTILISATION

> Type de porte compatible

- Masse maximale : **150 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**



Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de régler l'appareil à la force supérieure

Force selon les recommandations suivantes :

Force	Largeur de porte maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3 PMR	950 mm	27 Nm
3	950 mm	33 Nm
4	1 100 mm	47 Nm
5	1 250 mm	56 Nm

VARIANTES

> Forces

- 3 PMR avec couple optimisé pour réduire l'effort d'ouverture
- 3
- 4
- 5

> Axes

Axe standard :
carré, rectangle

Option : axe rehaussé de + 5 mm à + 15 mm
(Sur commande)



> Arrêts porte ouverte

Arrêt standard

- Sans arrêt
- 90°
- 105°

Nous consulter

- 180°
- 2 ou 3 positions d'arrêt
- Arrêt spécial

PLAQUES DE
RECouvreMENT

- Fixation sur le boîtier de scellement
- **Compatible MINOS+**
- Plaques standards : **285 x 105 mm**

(Coins prédécoupés pour montage contre dormant droit ou gauche)

- Inox poli
- Inox brossé
- Laiton poli




PERSONNALISATION

- **Personnalisation sur demande :** étude de customisation possible
- Kit complet comprenant l'appareil et la plaque de recouvrement personnalisée
- Gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement

JANUS+ 3 vitesses

Systeme
de fermeture
à freinage
hydraulique

Le JANUS doit être équipé
de sa plaque de recouvrement.

JANUS+ 3 vitesses	Références		
	Axe carré	Axe rectangle	
 <p>x 4</p>			
	Force 4 Sans arrêt	SN314068	SN314069
	Arrêt 90°	SN314070	SN314071
	Arrêt 105°	SN314072	SN314073
	Arrêt 180°	SN314074	SN314075