




DIMENSIONS



TROPHÉES



Nom	LEX TUNABLE WHITE Z
Référence	A3680100Z
Couleur	Aluminium
RAL	9006
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2300 lm
Température de couleur	Tunable White 2700 - 5000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21,5 W
Courant	600 mA
Efficacité	107 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	66%
Angle du faisceau lumineux	76°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	24,43 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø140 mm
Poids	843 g
Poids avec emballage	1083 g
Dimensions de l'emballage	243 x 211 x 262 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Lex est un downlight à encastrer, à LED avec la technologie COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex fournit un grand confort visuel. Son écran doté d'une finition mate accentue cet aspect et offre une apparence élégante.

DIAGRAMME POLAIRE


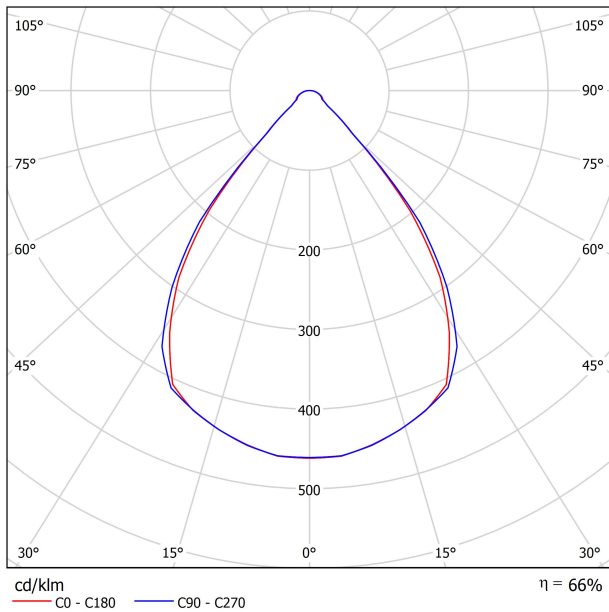


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.4	13.3	12.7	13.5	13.7	12.1	13.0	12.4	13.2	13.4
	3H	14.7	15.5	15.0	15.7	15.9	14.4	15.1	14.7	15.4	15.6
	4H	15.6	16.3	15.9	16.6	16.9	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5
	6H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.7	16.0	16.7	16.4	17.0	17.3
	8H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6
	12H	17.1	17.7	17.5	18.0	18.3	16.6	17.2	17.0	17.5	17.9
4H	2H	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2
	3H	15.6	16.2	16.0	16.5	16.9	15.4	16.0	15.7	16.3	16.6
	4H	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9	16.4	16.9	16.8	17.3	17.6
	6H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5
	8H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2
8H	4H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.9	17.3	17.3	17.6	18.0
	6H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.0	18.5	18.7	18.9	19.2	19.6
	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1
12H	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	16.9	17.3	17.4	17.7	18.1
	6H	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3
	8H	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.8 / -1.8					+1.9 / -2.1				
S = 1.5H		+3.6 / -2.0					+3.8 / -2.3				
S = 2.0H		+5.3 / -2.3					+5.6 / -2.6				
Standard table		BK03					BK02				
Correction Summand		-1.4					-1.7				
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

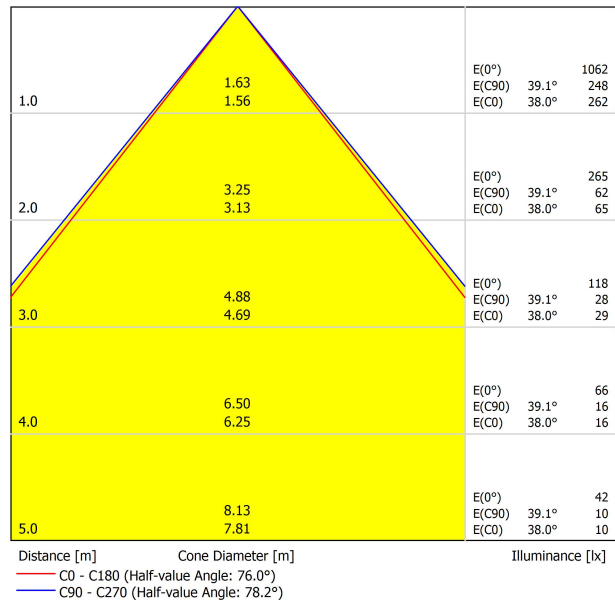

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

