

EXTRACTEUR UNIVERSEL BASIC À 3 GRIFFES 10-100 MM


RÉFÉRENCE : 630.4301

EAN : 4042146304051

- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	14,0
Code EAN	4042146304051
Couple de serrage max Nm	25 Nm
Envergure A en mm	10-100 mm
Hauteur des pointes des griffes D	4,0 mm
Largeur des griffes G	13,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	2,5
Profondeur de prise B	80,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	12,0 mm
Profondeur totale des griffes F	26,0 mm
Taille de la clé SW en mm	14 mm
Vis de force mm	M12x1,25 x 162
Poids	910 g

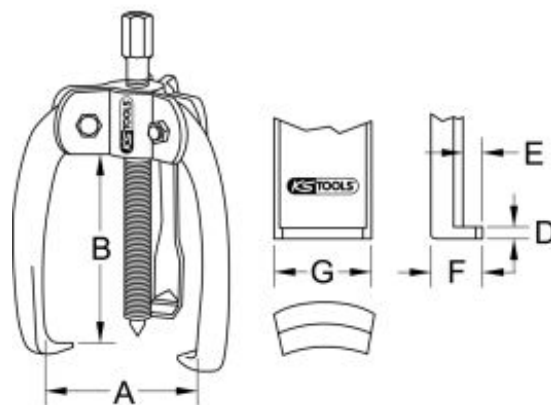

EXTRACTEUR UNIVERSEL BASIC À 3 GRIFFES 10-120 MM


RÉFÉRENCE : 630.4302

EAN : 4042146304068

- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	17,0
Code EAN	4042146304068
Couple de serrage max Nm	35 Nm
Envergure A en mm	10-120 mm
Hauteur des pointes des griffes D	5,0 mm
Largeur des griffes G	16,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	3
Profondeur de prise B	120,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	14,0 mm
Profondeur totale des griffes F	30,0 mm
Taille de la clé SW en mm	17 mm
Vis de force mm	M14x1,5 x 193
Poids	1,49 kg

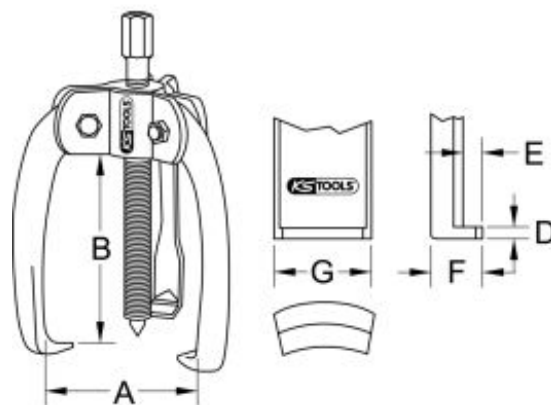

EXTRACTEUR UNIVERSEL BASIC À 3 GRIFFES 20-160 MM


RÉFÉRENCE : 630.4303

EAN : 4042146304075

- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	19,0
Code EAN	4042146304075
Couple de serrage max Nm	45 Nm
Envergure A en mm	20-160 mm
Hauteur des pointes des griffes D	6,0 mm
Largeur des griffes G	20,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	3,5
Profondeur de prise B	160,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	18,0 mm
Profondeur totale des griffes F	36,0 mm
Taille de la clé SW en mm	19 mm
Vis de force mm	M18x1,5 x 243
Poids	2,50 kg

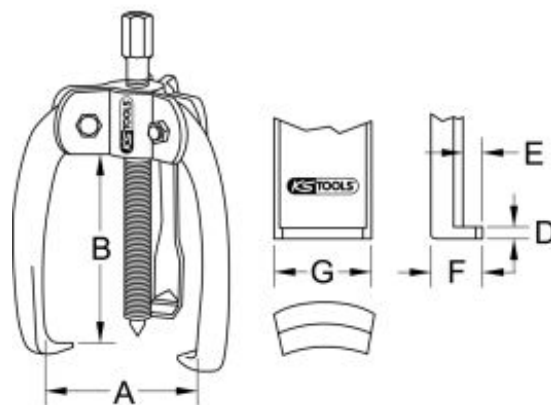

EXTRACTEUR UNIVERSEL BASIC À 3 GRIFFES 20-200 MM

RÉFÉRENCE : 630.4304

EAN : 4042146304082

- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	24,0
Code EAN	4042146304082
Couple de serrage max Nm	50 Nm
Envergure A en mm	20-200 mm
Hauteur des pointes des griffes D	7,0 mm
Largeur des griffes G	24,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	4
Profondeur de prise B	200,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	22,0 mm
Profondeur totale des griffes F	40,0 mm
Taille de la clé SW en mm	24 mm
Vis de force mm	M22x2 x 293
Poids	4,20 kg

