

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



1 x 1,5 ... 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²



Borne connexion à vis



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

Hager Mood


Application pour piloter ses éclairages et ouvrants équipés en Bluetooth.

Créez des scènes, programmes et des groupes et animez facilement les interrupteurs de la maison.




5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Schéma de branchement (Circuit de base)

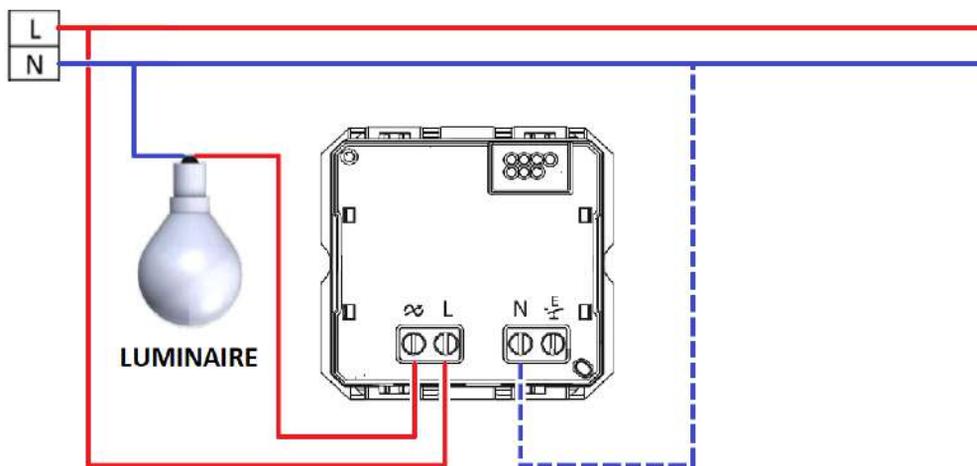

En option : raccorder le conducteur Neutre N pour des caractéristiques de variation améliorées.

Schéma de raccordement avec poussoir (contact NO) comme poste auxiliaire

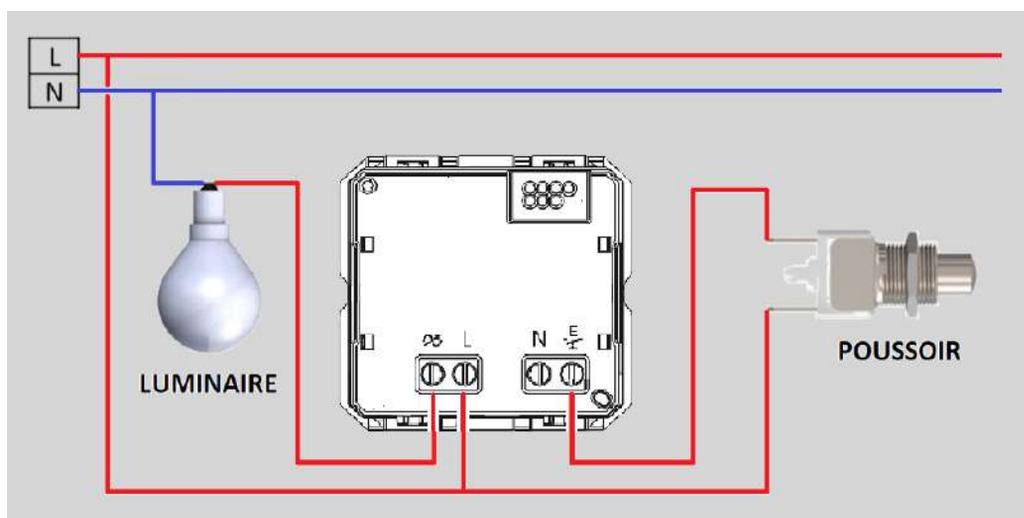

3 BLUETOOTH :




Utilisation avec Bluetooth 4.1 ou supérieur

COMPATIBLE

APPLE	ANDROID
IOS 8 ou supérieur	Android 5.1 (Lollipop) ou supérieur

4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Référence et libellé:



087-275G

Compatible avec:

Collection - M -

Collection - Confidence



5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	AC230V +10%/-15%
Courant absorbé en veille	<200mW
Profondeur dans boite encastrément	34mm
Indice de protection	IP21 (avec enjoliveur)
Portée de transmission	10m en fonction de l'environnement
Température de fonctionnement	-5 ... +45°C
Température de stockage/transport	-20 ... +60°C
Condition fonctionnement halogène transformateur électronique ou conventionnel (25°)	20 à 300W
Condition fonctionnement LAMPE LED 230V (25°)	3 à 55W
Condition fonctionnement lampe incandescente et halogène (25°)	20 à 275W
Nombre de postes secondaires	Illimité
Longueur de ligne des poste supplémentaires	Max 50m