




Vis

Référence

Conditionnement multiple  
Emballage

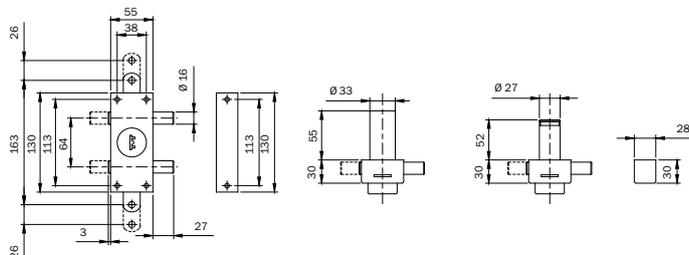

Serrure de sécurité à appliquer réversible VIS. **TROIS POINTS DE FERMETURE**. Latérale à deux pistons  $\varnothing$  16 mm, Un déplacement de 27 mm. Vertical avec haut/bas avec trou prédisposé pour accrochage barres, excursion 26 mm. **BOUSSOLE GUIDE-CLÉS INTÉRIEUR**. Deux guide-barres. Épaisseur 35 mm pour barres.

Gâche à cavalier supérieur. Gâche de sol. 3 CLÉS A POMPE.

Une clé poignée en ABS. Canon antieffraction VERNIS pour cylindre extérieur  $\varnothing$  33 mm.

Rosace en laiton nickelé  $\varnothing$  33 mm. Gâche sans ailette. Vis de fixation fournies.

VERNI BRONZE. Cylindre à pompe de 50 mm extérieur

**910235** 1 -

VERNI BRONZE. Cylindre à pompe de 60 mm extérieur


**910235...60** 1 -

VERNI NOIR. Cylindre à pompe de 50 mm extérieur

**910235..N** 1 -

VERNI NOIR. Cylindre à pompe de 60 mm extérieur

**910235..N60** 1 -

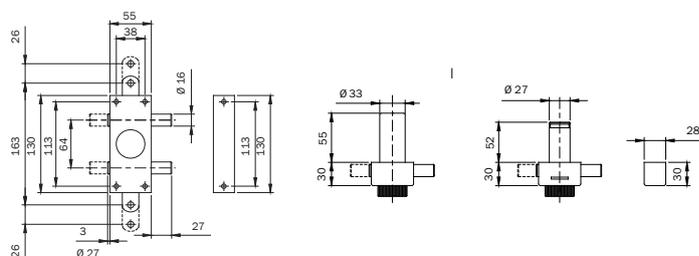

Serrure de sécurité à appliquer réversible VIS. **TROIS POINTS DE FERMETURE**. Latérale à deux pistons  $\varnothing$  16 mm, un déplacement de 27 mm. Vertical avec haut/bas avec trou prédisposé pour accrochage barres, excursion 26 mm. **BOUTON INTÉRIEUR**. Épaisseur 35 mm pour barres. Gâche à cavalier supérieur. Gâche de sol.

3 CLÉS A POMPE. Une clé poignée en ABS. Canon antieffraction VERNIS  $\varnothing$  33 mm pour cylindre extérieur.

Rosace en laiton nickelé  $\varnothing$  33 mm. Deux guide-barres. Gâche sans ailette. Vis de fixation fournies.

VERNI BRONZE. Cylindre à pompe de 50 mm extérieur

**910335** 1 -

VERNI BRONZE. Cylindre à pompe de 60 mm extérieur

**910335...60** 1 -

VERNI NOIR. Cylindre à pompe de 50 mm extérieur

**910335..N** 1 -

VERNI NOIR. Cylindre à pompe de 60 mm extérieur

**910335..N60** 1 -