




Lampe	Puissance	Longueur	Teinte LED	Codes
			Blanc	
LED	24,5W	1185mm	Chaud 3000K	50563
			Neutre 4000K	50564
	30W	1485mm	Chaud 3000K	50565
			Neutre 4000K	50566

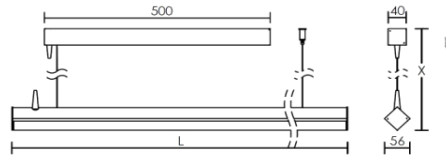

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.


Entraxe de fixation → 375

Entrée d'alimentation 40



Perçer en respectant les entraxes de fixation, insérer des chevilles (non fournies).


Lg : 80mm; 1,5mm² max; dénudés sur 5mm.

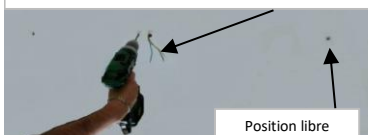

Position libre


Devissier cette vis de la patère, côté opposé au câble...

NON !

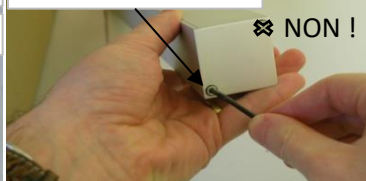


... puis celle-ci, côté câble.


NON !

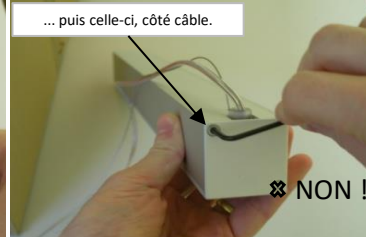


Faire coulisser le profilé




Dévisser l'embase du coulistop...

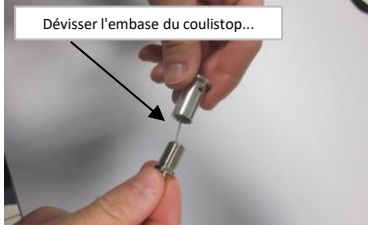


...et le fixer au trou "Position libre"




Visser le coulistop à son embase.




Oter le capot.

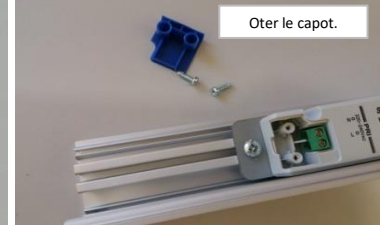


Fixer la patère.




Enfiler les gaines (fournies)




Raccorder au réseau.

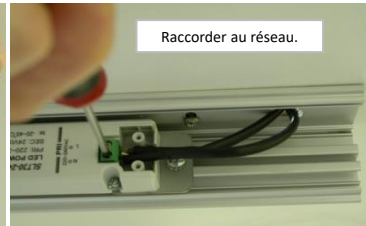


Remettre le capot.

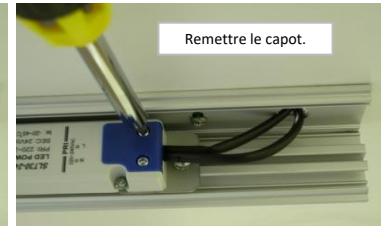


Réglage : Dévisser partiellement la bague...




... pousser la bague vers le haut puis tirer ou pousser le câble acier. Resserer la bague.



Remise en place du profilé.



Remise en place des vis.



Informations de maintenance :



▶ **Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.