


Fraises à affleurer avec roulement

Bearing flush trim bits

Pour le fraisage de tous composites, laminés, contreplaqué, bois dur et tendre.
Utilisation avec des défonceuses manuelles ou montées sur table.
Faire plusieurs passages pour la suppression de grandes quantités de matériau.

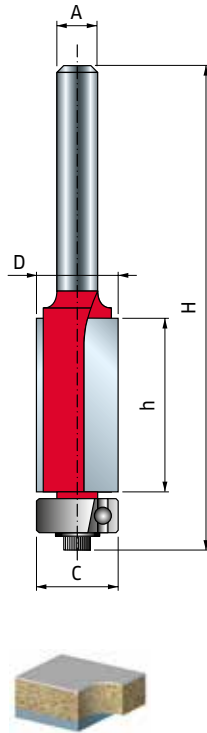

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	S mm	Z	tr/min max. Max RPM	Code Code	SAP SAP
9,5	25,4	71,5	8	9,5	25,4	2	24.000	42-10008P	F03FR01933
12,7	25,4	71,5	8	12,7	25,4	2	24.000	42-10408P	F03FR01939
12,7	38,1	93,6	12	12,7	38,1	2	24.000	42-11412P	F03FR01944

