



bipolaire



tétrapolaire

## DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT

NF C 62-411

### UTILISATION

Les disjoncteurs de branchement s'installent sur les tableaux compteur-disjoncteur ou les tableaux disjoncteur.

Ils sont agréés par ERDF et conformes à la norme NF C 62-411. Les modèles proposés sont différentiels bipolaires ou tétrapolaires 500 mA.

### DESCRIPTION

Les disjoncteurs mono sont utilisés pour les branchements jusqu'à 18 kVA et les disjoncteurs tri jusqu'à 36 kVA.


Ils sont plombables.

Les fonctions principales sont :

- coupure et sectionnement de l'ensemble de l'installation.
- protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- réglage du calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du fournisseur d'énergie.
- protection des personnes contre les contacts indirects.

Le disjoncteur différentiel sélectif permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100).

CODE ERDF	VERSION DIFFERENTIEL 500mA sélectif	CODE
69 30 061	DISJONCTEUR 2x15/45 sélectif 500 mA	0150
69 30 062	DISJONCTEUR 2x30/60 sélectif 500 mA	0151
69 30 063	DISJONCTEUR 2x30/90 sélectif 500 mA	0152
69 30 066	DISJONCTEUR 4x10/30 sélectif 500 mA	0153
69 30 067	DISJONCTEUR 4x30/60 sélectif 500 mA	0154

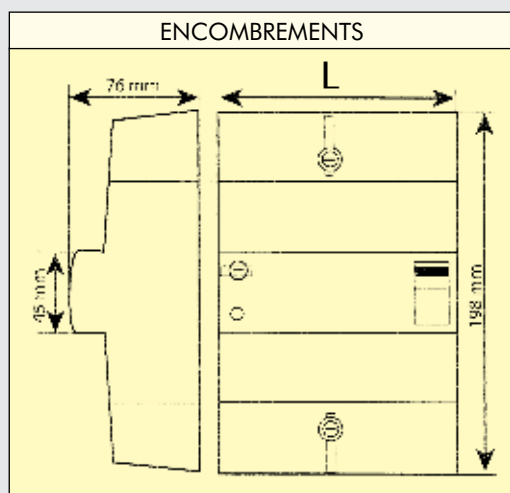

	largeur L (mm)
bipolaire	71
tétrapolaire	115

CODE ERDF	VERSION DIFFERENTIEL 500mA Instantané	CODE
69 30 044	DISJONCTEUR 2x15/45 instantané 500 mA	0155
69 30 045	DISJONCTEUR 2x30/60 instantané 500 mA	0156
69 30 048	DISJONCTEUR 2x30/90 instantané 500 mA	0157
69 30 056	DISJONCTEUR 4x10/30 instantané 500 mA	0158
69 30 057	DISJONCTEUR 4x30/60 instantané 500 mA	0159