

Sèche-mains électrique ABS blanc

Réf. 6621

Optique



DESCRIPTION

Sèche-mains électrique ABS blanc - Réf. 6621

Sèche-mains automatique.
Mise en marche automatique par cellule optique.
Finition capot ABS blanc.
Dimensions : 124 x 216 x 318 mm.
Poids : 3,8 kg.
Puissance : 1960 W. 50 Hz.
Débit d'air : 65 l/s.
Faible niveau sonore : 58 dBA.
Classe II, IPX1.
CE, TÜV GS.
Garantie : 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains électrique ABS blanc - Réf. 6621

Hauteur	318 mm
Profondeur	124 mm
Largeur	216 mm
Finition	Capot ABS blanc
Normes	
Garantie	


AVANTAGES



Faible niveau sonore (58 dBA)



Mise en marche automatique par cellule optique

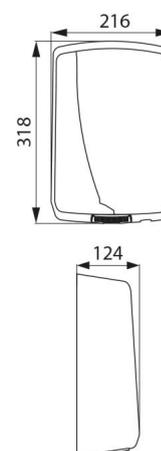

Sèche-mains électrique inox brillant

Réf. 6631

Optique



DESCRIPTION

Sèche-mains électrique inox brillant - Réf. 6631

Sèche-mains automatique.
Mise en marche automatique par cellule optique.
Finition capot Inox 304 poli brillant.
Dimensions : 124 x 216 x 318 mm.
Poids : 3,8 kg.
Puissance : 1 960 W. 50 Hz.
Débit d'air : 65 l/s.
Faible niveau sonore : 58 dBA.
Classe I, IPX1.
CE, TÜV GS.
Garantie : 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains électrique inox brillant - Réf. 6631

Hauteur	318 mm
Profondeur	124 mm
Largeur	216 mm
Finition	Capot Inox 304 poli brillant
Normes	CE
Garantie	3 ans


AVANTAGES



Faible niveau sonore (58 dBA)



Mise en marche automatique par cellule optique

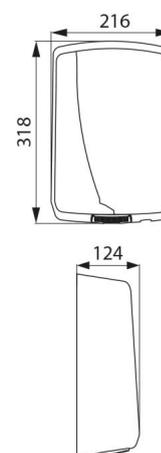

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360°

Réf. 6614

Optique



DESCRIPTION

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6614

Sèche-mains automatique.
 Modèle antivandalisme.
 Mise en marche automatique par cellule optique.
 Buse orientable 360°.
 Épaisseur métal : 1,2 mm.
 Finition capot Inox 304 poli satiné.
 Dimensions : 210 x 280 x 220 mm.
 Poids : 3,5 kg.
 Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.
 Débit d'air : 95 l/s.
 Faible niveau sonore : 68 dBA.
 Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.
 CE, TÜV GS.
 Garantie : 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6614

Hauteur	220 mm
Profondeur	210 mm
Largeur	280 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Capot Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

AVANTAGES




Modèle antivandalisme



Faible niveau sonore (68 dBA)



Mise en marche automatique par cellule optique

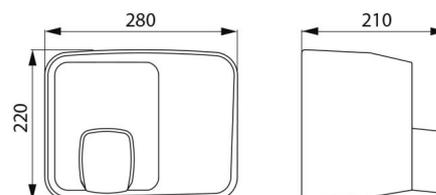

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360°

Réf. 6615

Optique



DESCRIPTION

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6615

Sèche-mains automatique.
 Modèle antivandalisme.
 Mise en marche automatique par cellule optique.
 Buse orientable 360°.
 Épaisseur métal : 1,2 mm.
 Finition capot fonte acier émaillé blanc.
 Dimensions : 210 x 280 x 220 mm.
 Poids : 3,5 kg.
 Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.
 Débit d'air : 95 l/s.
 Faible niveau sonore : 68 dBA.
 Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.
 CE, TÜV GS.
 Garantie : 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6615

Hauteur	220 mm
Profondeur	210 mm
Largeur	280 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Capot fonte acier émaillé blanc
Normes	
Garantie	

AVANTAGES




Modèle antivandalisme



Faible niveau sonore (68 dBA)



Mise en marche automatique par cellule optique

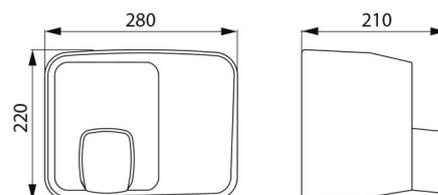

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360°

Réf. 6613D

Optique



DESCRIPTION

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6613D

Sèche-mains automatique.
 Modèle antivandalisme.
 Sèche-mains électrique avec mise en marche automatique par cellule optique.
 Buse orientable 360°.
 Épaisseur métal : 1,2 mm.
 Finition capot Inox 304 poli brillant.
 Dimensions : 210 x 280 x 220 mm.
 Poids : 3,5 kg.
 Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.
 Débit d'air : 95 l/s.
 Faible niveau sonore : 68 dBA.
 Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.
 CE, TÜV GS.
 Garantie : 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains électrique avec buse orientable 360° - Réf. 6613D

Hauteur	220 mm
Profondeur	210 mm
Largeur	280 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Capot Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	

AVANTAGES




Modèle antivandalisme



Faible niveau sonore (68 dBA)



Mise en marche automatique par cellule optique

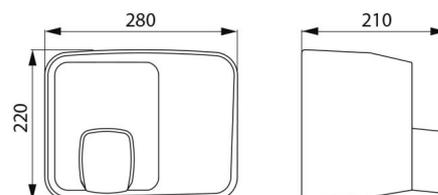

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET

Réf. 510621

À air pulsé



DESCRIPTION

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET - Réf. 510621

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET bi-direction gris métal.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 18 secondes.
Récupérateur d'eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité.
Bouton ON/OFF : entretien aisé.
Filtre à air antibactérien et filtre à charbon actif.
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage.
Écran LCD avec mode d'emploi animé et mise en veille automatique.
Type de moteur : brushless sans usure.
Économie d'énergie : puissance 850 W. Sans élément chauffant.
220-240 V~ / 50-60 Hz.
Débit d'air : 42 l/seconde. Vitesse air : 310 km/h.
Niveau sonore : 75-80 dBA.
Dimensions : 250 x 292 x 650 mm.
Poids : 11,4 kg.
Classe I, IP22.
CE.
Garantie 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET - Réf. 510621

Alimentation	Électrique
Technologie	Détection infrarouge
Hauteur	650 mm
Profondeur	250 mm
Largeur	292 mm
Finition	Gris métal
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Sèche-mains automatique par détection infrarouge
-  Filtres à air antibactérien et à charbon actif
-  Entretien facilité : récupérateur d'eau amovible
-  Séchage ultra-rapide en 10 à 18 secondes

