

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

CHAUFFEO

RÉSISTANCE BLINDÉE


PROTECTION PAR
ANODE MAGNÉSIUM

SIMPLICITÉ DE POSE

Vertical mural
compact
100, 150
et 200 LVertical mural
standard
50, 75, 100,
150 et 200 LVertical
sur socle
150, 200, 300
et 500 LHorizontal mural
raccordement côté
75, 100, 150 et 200 LHorizontal mural
raccordement dessous
75, 100, 150 et 200 L

CHAUFFEO est équipé d'une résistance blindée directement au contact de l'eau. Il dispose également d'une protection par anode magnésium qui nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf. notice).

- ① Anode magnésium
- ② Résistance blindée
- ③ Doigt de gant de sonde

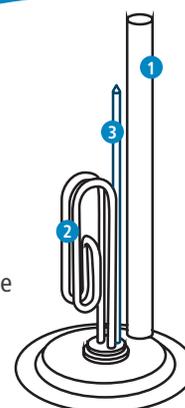


c

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

MODÈLES SUR SOCLE 150 À 500 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 150 À 300 L 3/4" (20/27) - 500 L 1" (26/34)

CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFOUILLISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 ⁽³⁾	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
							Ø	H	A	B	Z	C		
150	230 mono	1 650	4 h 46	259 L	0,22	1,53	530	1 170	300	-	-	600	37	022115
200	230 mono	2 200	4 h 41	358 L	0,15	1,45	530	1 485	300	-	-	600	43	022120
250	230 mono	3 000	4 h 40	477 L	0,18	2,15	530	1 805	300	-	-	600	57	022125
300	230 mono	3 000	5 h 33	569 L	0,18	2,58	570	1 765	300	-	-	640	65	022130
200	TC	2 200	4 h 41	358 L	0,15	1,48	530	1 485	300	-	-	600	44	022320
250	TC	3 000	4 h 40	477 L	0,18	2,15	530	1 805	300	-	-	600	57	022325
300	TC	3 000	5 h 53	569 L	0,18	2,58	570	1 765	300	-	-	640	68	022330
NOUVEAU 500	400 tri uniquement	6 000	4 h 41		0,11	2,6	750	1 840	310	-	-	850	154	022050

Critère mesuré sur les capacités ≤ à 300 L



CE - NF (de 150 à 300 L) - IP 24 - IP X4 (500 L)