




DIMENSIONS

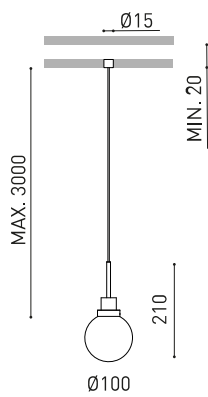

ACCESSOIRES

WIRE TRIMLESS ACCESSORY
(INCLUDED)

CORD ACCESSORY

TROPHÉES

red dot winner 2021
lighting design2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARDSHORTLIST
2021Bronze Delta
ADI Awards 2022NEW YORK
PRODUCT
DESIGN
AWARDS
2022

| | |
|-----------|---|
| Nom | ALASKA BIG WIRE TRIMLESS 3M DIM PH.CUT 2700K BG |
| Référence | A4551150BG |
| Couleur | Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | Bain électrolytique |
| Catégorie | SUSPENSION |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 1040 lm |
| Température de couleur | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 8,4 W |
| Courant | 500 mA |
| Efficacité | 124 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 37% |
| Angle du faisceau lumineux | 44° |

| | |
|---------------------------------|---|
| Driver | Inclus - Déporté |
| Valeurs de puissance du système | 10,77 W |
| Variation d'intensité | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Longueur du tendeur | Max. 3 m |
| Tendeur à réglage rapide | Non |
| Poids | 1485 g |
| Poids avec emballage | 1835 g |
| Dimensions de l'emballage | 413 x 172 x 127 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Verre Optic |




Alaska est la réinterprétation contemporaine par le technologie et design de l'ampoule classique à filament incandescent. Alaska est composé d'une sphère en verre optique massif qui évoque de manière symbolique le globe en verre de l'ampoule traditionnelle. Son corps compact est une seule pièce qui est tournée et polie manuellement comme un bijou. Chaque luminaire est fabriqué artisanalement et acquiert ainsi la valeur d'une pièce décorative unique.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

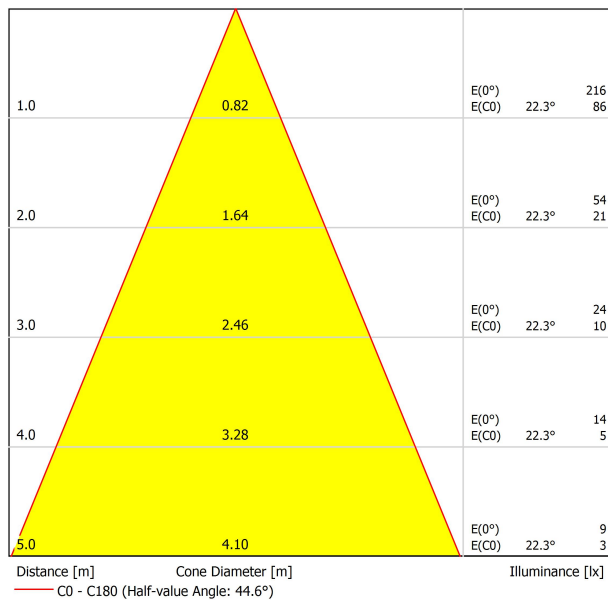



DRIVER

| | |
|------------|----------------------------|
| 0000-95-39 | DRIVER 10W 500mA PHASE CUT |
|------------|----------------------------|

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number | Dimming Type |
|----------------------|---------------|---------------|
| Niko | 310-0190X | Trailing edge |
| Jung | LB-Management | Trailing edge |
| HZC Electric | AU-P3 | Trailing edge |
| Philips | SED-200A | Trailing edge |
| Merten/Schneider | SBD315RC | Trailing edge |
| Etman | ETM327 | Trailing edge |
| Etman | ETM329 | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



| | PRODUCT |
|-----------|----------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

