

Moules DLPlus.



Le système de distribution DLPlus offre :

La distribution, la protection et la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique. Des profilés, des accessoires de finition et cheminement (embout, angle plat, angle intérieur, angle extérieur, dérivation, joint de couvercle, agrafe etc...)

-une fiabilité et une sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1.

1. GAMME

Sections	références	Colisage
20x12.5 a/c	0 300 07	120m
20x12.5 s/c	0 300 08	120m
20x12.5 s/c	0 333 01	90m
32x12.5 a/c	0 300 14	80m
32x12.5 s/c	0 300 15	80m
32x12.5 s/c	0 333 11	90m
32x12.5 a/c	0 333 10	90m
40x12.5 a/c	0 300 20	60m
32x16 s/c	0 308 04	60m
32x16 s/c	0 333 21	48m
40x16 a/c	0 300 21	48m
40x16 a/c	0 333 22	36m
32x20 s/c	0 300 17	50m
40x20 s/c	0 300 27	48m
40x20 s/c	0 333 43	72m
60x20 a/c	0 301 14	32m
75x20 a/c	0 300 33	20m


Pour info : a/c = avec cloison, s/c = sans cloison

1. GAMME (suite)

1.1. Moulures sans cloison réf. 0 300 08/15/17/27 - 0 308 04 - 0 333 01/11/21/43




Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l'aide d'un outil par exemple : tournevis...)

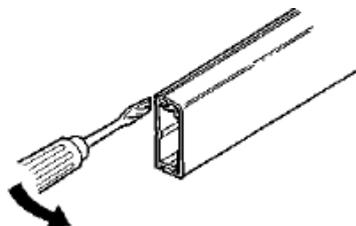

1.2. Moulures avec cloison réf. 0 300 07/14/20/21/33 - 0 301 14 - 0 333 10/22



Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l'aide d'un outil par exemple : tournevis...)

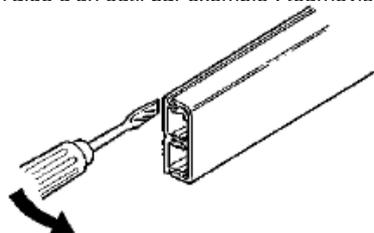

Présentées en longueur de 2.10m (ou 3m pour certaine réf)
Coloris blanc RAL 9003.

IP 40 et résistance aux chocs à 2 joules.

Fixation par :

- collage (colle Néoprène réf. 0 309 49)
- chevilles (réf. 0 308 98/99)
- chevilles plaque de plâtre (réf. 0 308 97)
- vis, clous...