

## FICHE D'INSTALLATION

PROJECTEUR ENCASTRE DE SOL pour lampe GU10 35W max.

Charge supportée 2000 kg/ 19620 newtons


Réf. 0027 / Type: ZY-D1008

230V~ 50/60Hz

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

Ce luminaire ne convient pas au montage direct  
sur une surface normalement inflammable.

### IP65/67

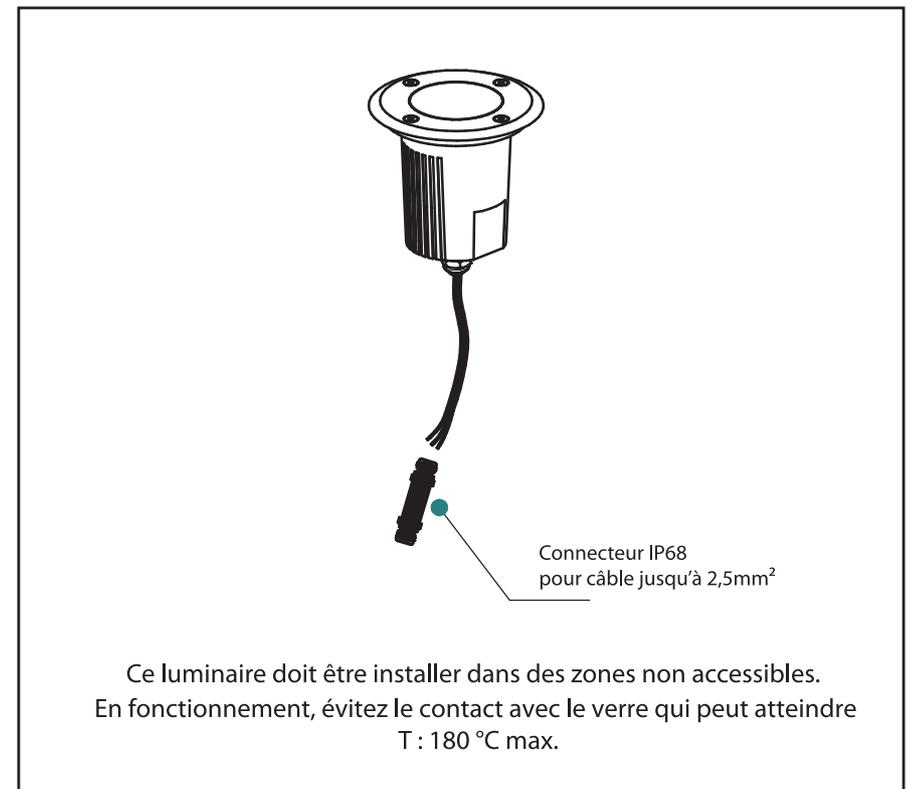

1 - Après avoir tracé un plan d'implantation de vos Luminaires, creusez une tranchée pour le câblage de ces-derniers.

POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)

A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable


B : 10 cm

Pour une bonne étanchéité de votre installation, utilisez impérativement un câble d'alimentation H07RN-F


si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Remplacer tout écran fissuré ou cassé pour maintenir les performances et la sécurité électrique du produit : les caractéristiques techniques du verre étant spécifiques au produit, contacter le service-après de votre distributeur ou du fabricant.


Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques

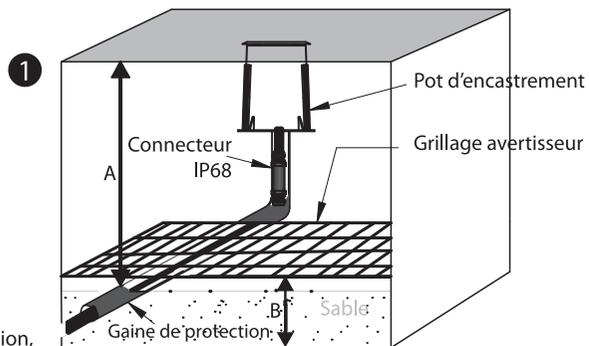


6 - Visser l'appareil sur le pot scellé au sol.

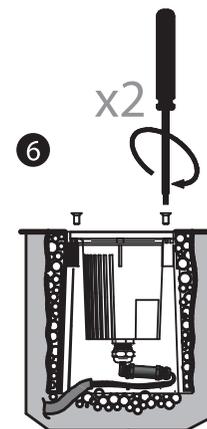

7 - Placer la lampe culot E27.



2- A chaque implantation de projecteur, creusez un trou avec drainage au fond sur une hauteur de 50 mm minimum.

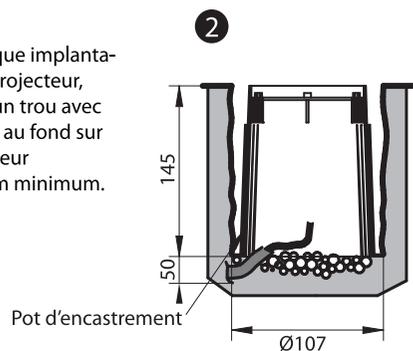


3 - Scellez le pot d'encastrement. Prévoir un joint de dilatation dans ciment ou béton.




8 - Pour une bonne étanchéité future, respecter ce processus d'assemblage :

- Bien positionner le verre avec son joint,
- allumer le projecteur environ 20 minutes.




9 - En fonctionnement et à chaud, sans éteindre l'appareil :

- lubrifier les vis avec une graisse cuivrée pour éviter le grippage,
- visser le disque sur le corps et le serrer en croix,
- Vous pouvez éteindre.

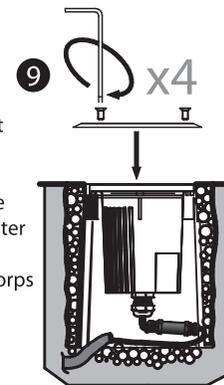

4 - Réaliser une connexion étanche à l'aide du Connecteur IP68 fourni.

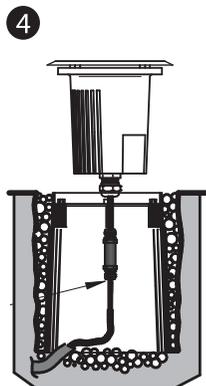

5 - Dévisser le disque.

