

RHÔNE

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 54W - 5940 LM - 3000K - IP65



Ref. 758120

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition : Blanc / Dépoli

Lumens : 5940 Lm

Puissance absorbée : 54W

Puissance restituée : ≈490W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1595 x 97 x 83 mm

Emballage : Boite

Colisage : x4 boitiers

EAN : 3701124421647

Entre axe fixation : 1200 mm

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**



Boitier traversant

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : 0.9

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65


Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈2.00 Kg

Dimensions



Fixation et connectique

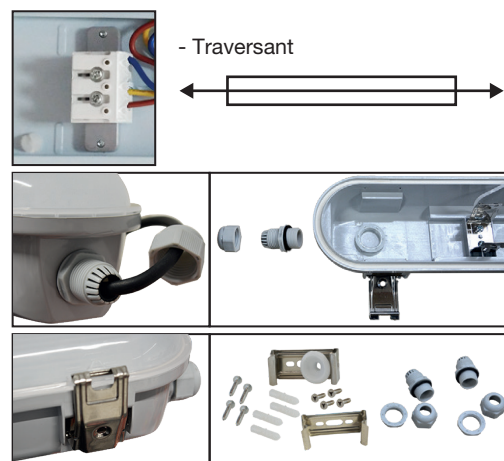

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.