

CASA

PLAFONNIER LED EN SAILLIE Ø300 mm 20W - 2000 LM - 4000K



Connecteur rapide double entrée

Ref. 778820

Produit : Plafonnier en saillie LED
+ alimentation électronique

Lumens : 2000 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ~180W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 89.5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410344

*4 points - Valeurs 2H-2H

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 100Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A **D**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,98

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IK : IK10

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,612Kg

Alimentation incluse CI2

Vis anti-vandalisme

Dimensions


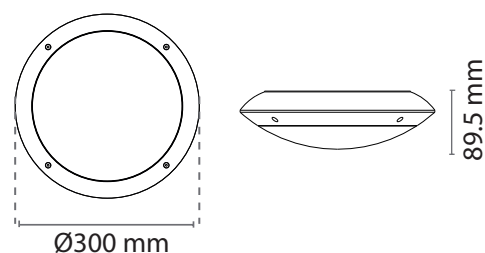


Schéma de fixation

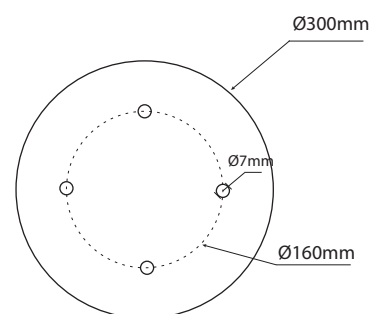

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.