




## DIMENSIONS

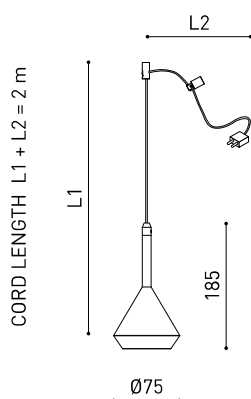

## ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

|           |   |
|-----------|---|
| Nom       | SPIN FANCY SHAPE 2M 24° 2700K MG                    |
| Référence | A4200000MG  |
| Couleur   | Or métallique - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | Bain électrolytique                                 |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 600 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 6,5 W                                 |
| Courant                            | 700 mA                                |
| Efficacité                         | 92 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h                      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 24° |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Driver                          | Exclu   |
| Valeurs de puissance du système | 6,5 W   |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | ◆◆  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20                                    |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                      |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                                |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                                     |
| Poids                     | 465 g                                   |
| Poids avec emballage      | 601 g                                   |
| Dimensions de l'emballage | 253 x 152 x 102 mm                      |
| Unités par emballage      | 1                                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Des dimensions minimales, des lignes essentielles et une géométrie de révolution dans une pièce à suspension pour l'éclairage d'accent. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE

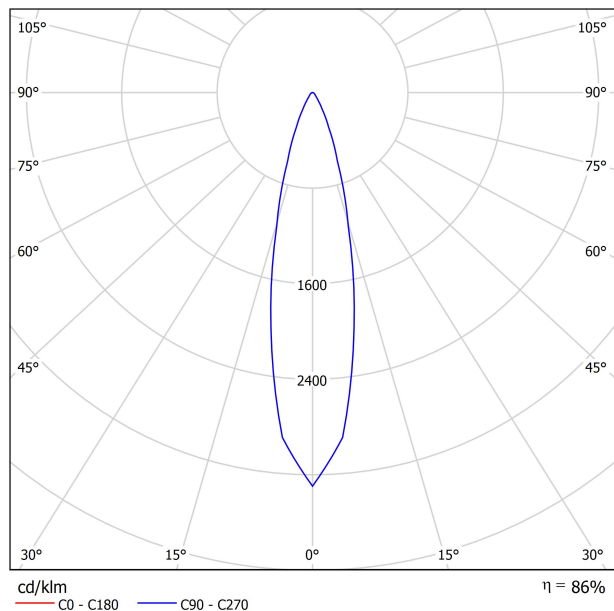
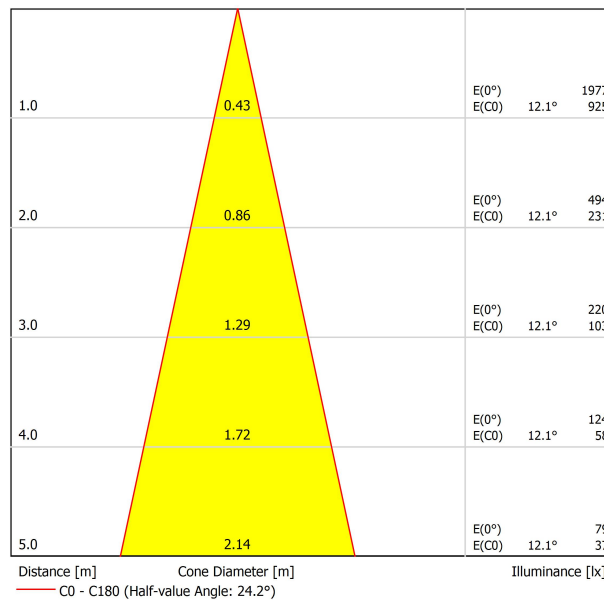


DIAGRAMME CONIQUE







# FANCY SHAPE BASE


**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION




| FANCY SHAPE BASES            | n° Lamps | ON/OFF | A417-03-11   WT   NT |  DALI | A417-03-12   WT   NT |    |
|------------------------------|----------|--------|----------------------|--|----------------------|---|
| FANCY SHAPE BASE 2 700 mA    | 1 to 2   |        |                      |  |                      | Ø155  |
| 2 Equidistant Fixing Points  |          |        |                      |  |                      |   |
| FANCY SHAPE BASE 6 700 mA    | 3 to 6   |        |                      |  |                      |   |
| 6 Equidistant Fixing Points  |          |        |                      |  |                      |   |
| FANCY SHAPE BASE 12 700 mA   | 7 to 12  |        |                      |  |                      |  |
| 12 Equidistant Fixing Points |          |        |                      |  |                      |   |


220  
240 V~ |  |  INCL

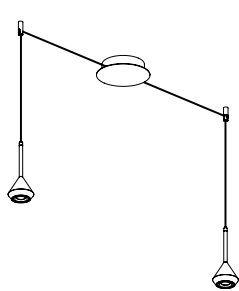

Fancy Shape BASE  
2 LAMPS

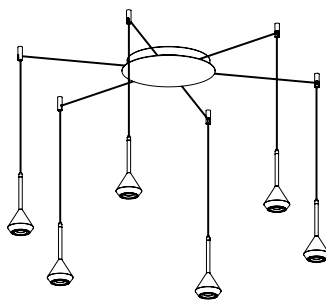

Fancy Shape BASE  
6 LAMPS

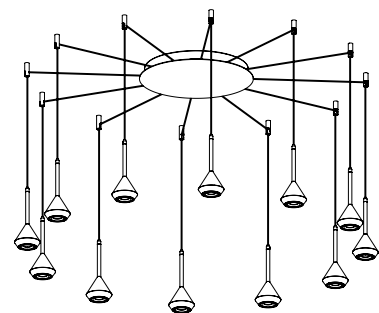

Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

#### ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

**5Year**  
GUARANTEE\*



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Model</b>     | Cord Accessory     |
| <b>Reference</b> | <b>02230000N</b>   |
| <b>Colour</b>    | <b>N ■ RAL9005</b> |
| <b>Category</b>  | Accessories        |

**PRODUCT**

Cord Accessory

**02230000N****N ■ RAL9005**

Accessories

Included 1 unit x lamp

**DIMENSIONAL DRAWING**



|           | PRODUCT                  |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | <b>02240000N</b>         |
| Colour    | <b>N</b> ■ RAL9005       |
| Category  | Accessories              |

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

