


PLANETE 2-45 ADR CGLine+



+ Web-Controller CGLine+



AEAS
PERFORMANCE SATI


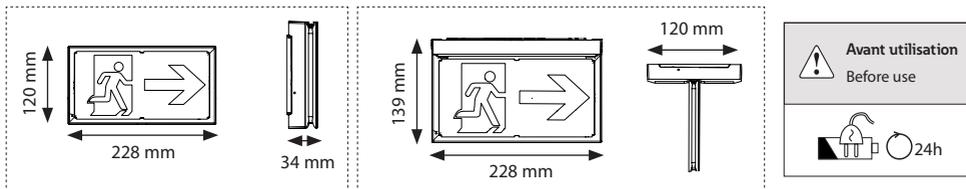


1

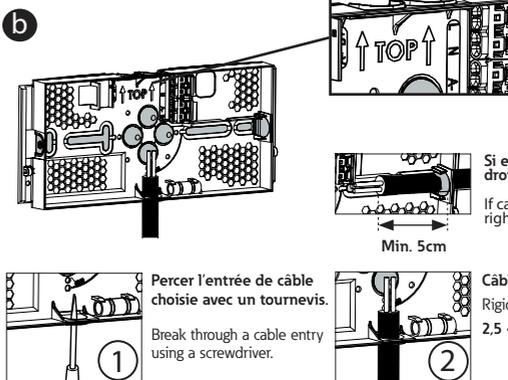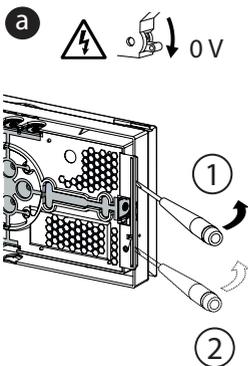

c Visser dans le nid d'abeille ou dans la bi-matière.
Drill in the honeycomb zones or in the flexible material.

! Zones de perçage à éviter
Drilling zones to avoid

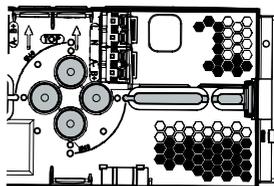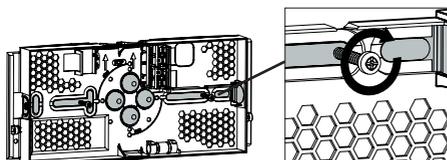

Powering Business Worldwide



3

$0,5 < S < 2,5 \text{ mm}^2$



Câblage des connecteurs avec tournevis.
Cabling of connectors with a screwdriver.

$1,5 < S < 2,5 \text{ mm}^2$



Câblage des connecteurs à la main.
Cabling of connectors by hand.




Voir le carton d'emballage pour le détail du câblage.
Check the packaging for the whole cabling details.



min. 8 mm

a

230V ~ 50-60Hz



CGLine+ Web-Controller


TLU/TLU2 - LUM10312
TL CGLine+ - LUM10319
ADRIL511 - LUM21735



Voir notices
See user manuals

b

Batterie
Battery




Date installation
jj/mm/aaaa
Installation date
dd/mm/yyyy


4

CONFIGURATION PICTOGRAMME / PICTOGRAM CONFIGURATION


a

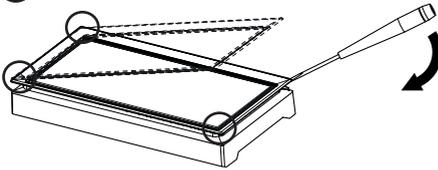


b

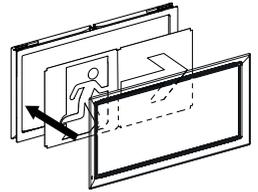

c

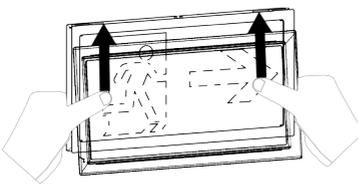


d

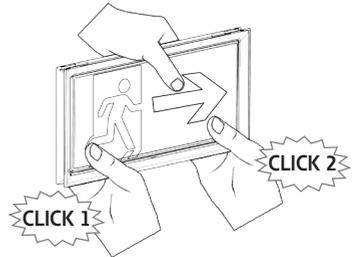

5


MONTAGE PLAFOND / CEILING MOUNTING

a

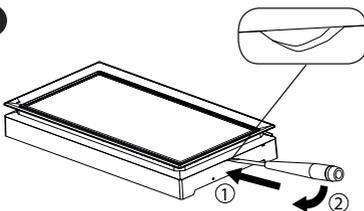


b


Face arrière/ Back



Voir étapes 4 c-d./ See steps 4 c-d.

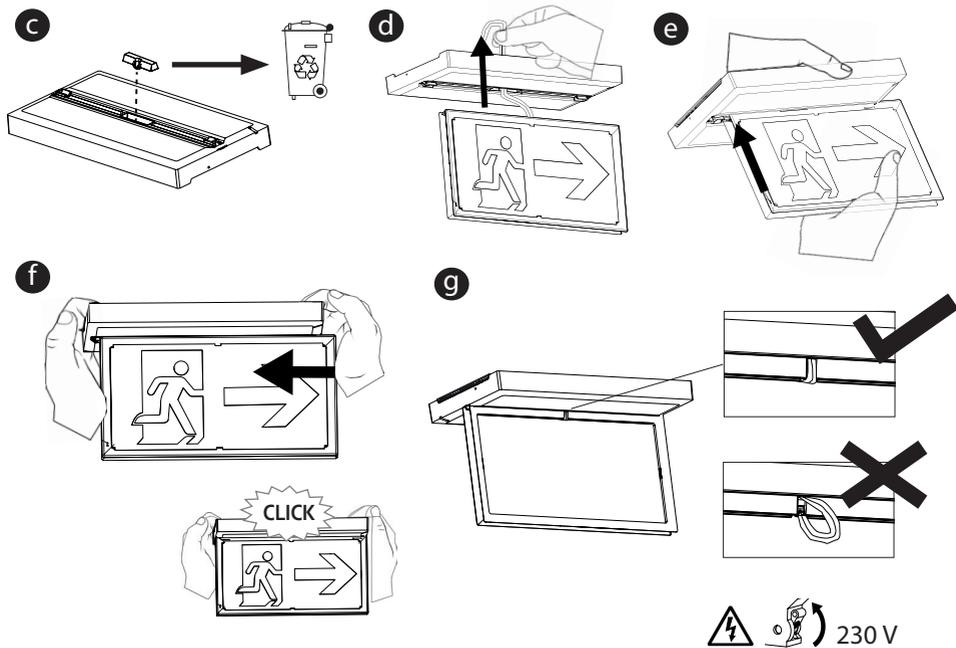


6



| | | | |
|--|--|--|--|
| | Pair / Even Test Autonomie Jour J Autonomy Test Day D | | Impair / Odd Test Autonomie décalé de 7 jours Autonomy Test Day postponed by 7 days |
|--|--|--|--|

AUTOTEST

**AFFICHAGE LED/
LED DESCRIPTION**

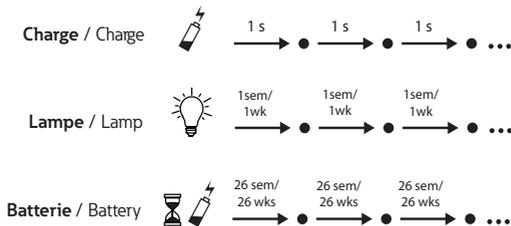


| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| Vert/ Green | | OK |
| Vert/ Green | | TEST |
| Vert & jaune/ Green & yellow | |))) ○ COM |
| Jaune/ Yellow | | 2 s. |
| Jaune/ Yellow | | 0,5 s. |

Fixe/ Constant Clignotant/ Blinking

Débranchez la batterie, attendre 10 secondes et rebrancher la batterie si vous changez de configuration (étape 6).
Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change configuration (step 6).

OU OR Voir notice du CGLine+ Web-Controller (et variantes). / See CGLine+ Web-Controller (and variants) user manuals.

CODAGE DES BLOCS AVEC TELECOMMANDE/ LUMINAIRES CODING WITH REMOTE CONTROL

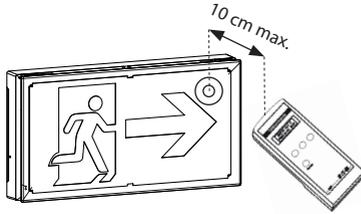

BIP CGLine+
LUM10320

Pour le codage et le fonctionnement de la télécommande, voir la notice d'utilisation. /

For the coding process and the use of the remote control, please refer to the user manual.



230V ~ / 50-60Hz



IP43 / IK07



1H



Li 3.2V / 1.5Ah
RONDA + JST



16 x LED 3V 225mA

EN

EN 60598.1
EN 60598.2.22
EN 1838/ISO30061
NFEN62034

NF

NFC 71820
NF 413
NFC 71800
T1 9084



Remplaçable
Replaceable



Non remplaçable
Not replaceable

Pack batterie, Code pour commande: FT-BATLL2
Battery pack, Order code: FT-BATLL2

Remplacer la batterie si l'autonomie est insuffisante.
If the battery duration is insufficient, replace the battery.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Ce luminaire ne convient pas à un usage privé.
 - Il ne peut être installé que par un électricien qualifié, conformément aux réglementations sur la sécurité et la prévention des accidents.
 - Ce luminaire doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, en bon état et non endommagé.
 - Retirez tous les corps étrangers du dispositif avant sa première utilisation.
 - Lorsque vous travaillez sur un luminaire, coupez tout d'abord complètement l'alimentation électrique, assurez-vous qu'elle ne peut pas être rétablie et vérifiez que la tension est nulle.
- (L'énoncé précédent s'applique à l'alimentation du secteur, l'alimentation de secours et peut s'appliquer à toute tension de commande ou externe.)
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine en cas de remplacement.
 - Les luminaires portant cette étiquette doivent être placés de manière à éviter de fixer du regard la lumière pendant une durée prolongée à une courte distance*.

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables (lampes et batteries) pendant 8 ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) is committed to ensuring the durability of the consumable parts (lamps and batteries) for 8 years from the date of the last placing on the market of the product.



- The luminaire is not suitable for private use.
- It can only be installed by a qualified electrician in compliance with the regulations on safety and prevention of accidents.
- The luminaire must be used in accordance with its intended use in a proper and undamaged condition.
- Remove all foreign objects from the device before its first use.
- When working on the luminaire, first turn off the power completely, ensure that it cannot be turned back on, and check if it is free of voltage. (The above applies to mains power, backup power and possibly control and external voltage.)
- Use only original spare parts for replacement.
- Luminaires with this label must be positioned in such a way as to avoid staring in the light for a longer time from a short distance*.



Eaton
Cooper Sécurité SAS
PEE II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récyclum.
Plus d'informations sur www.recyclum.com

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2019 Eaton
All Rights Reserved



DEEE : Contacter votre revendeur local

Eaton.com/recycling

ZNO2048500 A- 11/2019

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.



EATON

Powering Business Worldwide