


# Multipoints à mortaiser


## Série TLPN

- » Pênes dormants à plaques en acier trempé (modèle TLPN / TLPF).
- » Pênes dormants massifs en acier (modèle TLPS).
- » Crochets anti-pied de biche en acier carbonitruré sur coffres auxiliaires, selon le modèle.
- » Points de fermeture haut et bas en acier carbonitruré.
- » Gâche haute en acier et gâche de sol avec antipoussière
- » Mécanismes protégés par des coffres fermés en acier galvanisé.
- » Têtière en acier profilé en U forte rigidité. Idéale pour portes RF.
- » Écusson de sécurité E-700L et E300L.
- » Possibilité d'intégrer un écusson protecteur de clé.
- » Mécanisme anti-retour des pênes dormants.
- » Profil de têtière pouvant se rajouter à toute hauteur de porte (pour modèles TLPN5 : allant jusqu'à 2310 mm).
- » Gâches longues à largeur standard de 40 mm et possibilité de choix entre 35 et 45 mm. Également disponibles pour une hauteur spéciale de 2.035 mm.
- » Gâches courtes à bouts carrés ou ronds pour les modèles trois points.

### Têtières en "U"

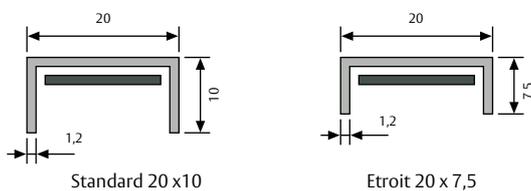

- » Disponibles avec têtière de section 20 x 7.5 mm.
- » Disponibles aussi avec gâches de 2.035 mm
- » En option, possibilité de fabrication avec un rouleau au lieu du pêne demi-tour.

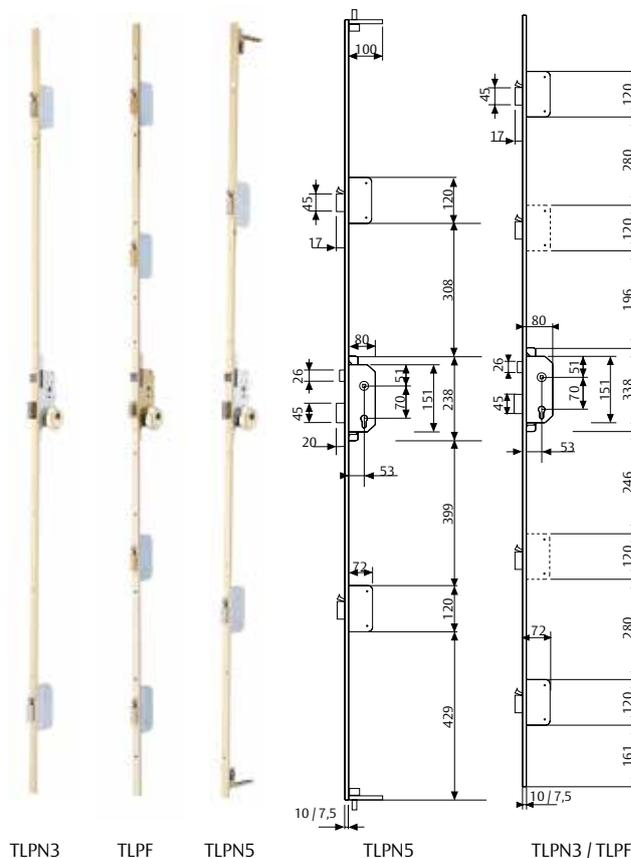

Plaque E700L fournie.

### Longueurs maximales des serrures

Hauteur de la porte	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Standard	2030 mm	2030 mm
Minimale	1850 mm	1875 mm
Maximale sans rajout de point haut	2300	2300

Finition	Gâche	3 points	5 points
AE	Courte	TLPN3SCAE	TLPN5ASCE
AC	Courte	TLPN3SCAC	TLPN5SCAC
HN	Courte	TLPN3SCCN	TLPN5SCCN
AE	Longue	TLPN3SLAE	TLPN5ASLE
AC	Longue	TLPN3SLAC	
HN	Longue	TLPN3SLCN	TLPN5SCLN

### Description de finition

Tetiere	Gâche	Rosace
AE	AE	LM
AC	AC	CM
HN	HN	LN

AE : Acier emailé; AC : Acier chromé; LM : laiton mat; HN : acier nickelé; LN : laiton nickelé; AI : acier inoxydable