



Mosaic™ Plaques de finition


Références : 0 788 01L/02L/03L/04L/06L/08L/10L/11L/14L/15L/16L/18L/22L/23L/25L/28L/30L/32L/36L/37L/38L/54L/56L/64L/66L
0 793 01L/02L/03L/04L/06L/08L/10L/11L/14L/15L/16L/18L/22L/23L/25L/28L/30L/32L/36L/37L/38L/54L/64L
0 790 42L/44L/46L/54L/56L/58L/62L/76L/77L



0 788 02L
0 793 02L
0 790 42L



0 788 23L
0 793 23L



0 788 30L
0 793 30L


1. USAGE

Plaques de finition pour l'habillage de mécanismes de 1 à 2 x 10 modules.

2. GAMME

	Blanc	Alu	Noir mat
1 module étroit	0 788 01L	0 793 01L	-
2 modules	0 788 02L	0 793 02L	0 790 42L
3 modules	0 788 03L	0 793 03L	-
1poste / 1 module	0 788 11L	0 793 11L	-
4 modules Horizontal	0 788 14L	0 793 14L	0 790 54L
5 modules Horizontal	0 788 15L	0 793 15L	-
5 modules Vertical	0 788 25L	0 793 25L	-
6 modules Horizontal	0 788 16L	0 793 16L	0 790 56L
8 modules Horizontal	0 788 18L	0 793 18L	0 790 58L
10 modules Horizontal	0 788 10L	0 793 10L	-
2 x 2 modules Horizontal	0 788 04L	0 793 04L	0 790 44L
2 x 2 modules Vertical	0 788 22L	0 793 22L	0 790 62L
3 x 2 modules Horizontal	0 788 06L	0 793 06L	0 790 46L
3 x 2 modules Vertical	0 788 23L	0 793 23L	-
4 x 2 modules Horizontal	0 788 08L	0 793 08L	-
2 x 5 modules	0 788 30L	0 793 30L	-
2 x 6 modules	0 788 36L	0 793 36L	0 790 76L
2 x 8 modules	0 788 37L	0 793 37L	0 790 77L
2 x 10 modules	0 788 28L	0 793 28L	-
2 x 3 x 2 modules	0 788 32L	0 793 32L	-
2 x 2 x 2 modules	0 788 38L	0 793 38L	-
Plaques entraxes 57 mm	Blanc	Alu	Noir mat
2 x 2 modules - Vertical	0 788 54L	0 793 54L	-
2 x 2 modules - Horizontal	0 788 64L	0 793 64L	-
3 x 2 modules - Vertical	0 788 56L	-	-
3 x 2 modules - Horizontal	0 788 66L	-	-

3. DIMENSIONS (mm)

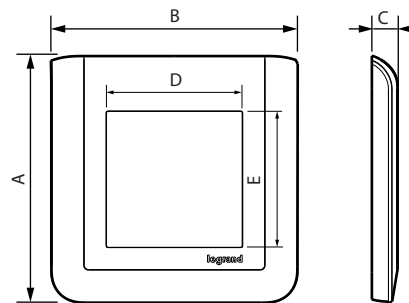

Références	A	B	C	D	E
0 788 01L - 0 793 01L	82	40	8,5	23	45,5
0 788 02L - 0 793 02L - 0 790 42L	82	82	8,5	45,5	45,5
0 788 03L - 0 793 03L	82	123	8,5	68	45,5
0 788 10L - 0 793 10L	82	295	8,5	226,5	45,5
0 788 11L	82	82	8,5	23	45,5
0 788 14L - 0 793 14L - 0 790 54L	82	153	8,5	91	45,5
0 788 15L - 0 793 15L	82	153	8,5	113,5	45,5
0 788 16L - 0 793 16L - 0 790 56L	82	224	8,5	136	45,5
0 788 18L - 0 793 18L - 0 790 58L	82	224	8,5	181	45,5
0 788 04L - 0 793 04L - 0 790 44L	82	153	8,5	45,5	45,5
0 788 06L - 0 793 06L - 0 790 46L	82	224	8,5	45,5	45,5
0 788 08L - 0 793 08L	82	295	8,5	45,5	45,5
0 788 22L - 0 790 22L - 0 790 62L	153	82	8,5	45,5	45,5
0 788 23L - 0 790 23L	224	82	8,5	45,5	45,5
0 788 25L - 0 793 25L	153	82	8,5	45,5	113,5
0 788 28L - 0 793 28L	166	318	8,5	226,5	45,5
0 788 30L - 0 790 30L	166	166	9	113,5	45,5
0 788 36L - 0 793 36L - 0 790 76L	166	237	9	136,5	45,5
0 788 37L - 0 793 37L - 0 790 77L	166	237	9	182	45,5
0 788 32L - 0 793 32L	166	237	9	45,5	45,5
0 788 38L - 0 793 38L	166	166	9	45,5	45,5
0 788 54L - 0 793 54L	139	82	8,5	45,5	45,5
0 788 56L	196	82	8,5	45,5	45,5
0 788 64L - 0 793 64L	82	139	8,5	45,5	45,5
0 788 66L	82	196	8,5	45,5	45,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Sans halogène

Tenue aux UV

Matière plaques : ABS couleur Blanc (RAL 9003) aspect polyglass

ABS peint couleur Aluminium verni pailleté

ABS peint couleur Noir mat (RAL 9017) aspect satiné

Matière sous-plaques : PC

Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic.

7. ACCESSOIRES

Pour les plaques 4, 6 et 10 modules, utiliser les obturateurs de plaques :

Plaques	Références Obturateurs
4 modules	0 791 04
6 modules	0 791 06
10 modules	0 791 10

