

SQUARE

CHEVILLE À FRAPPER

SPÉCIALE BÉTON CELLULAIRE, SANS PRÉ-PERÇAGE

BÉTON CELLULAIRE



Pratique


Se pose par simple frappe sans perçage préalable.

Robuste

Très bonne résistance dans le béton cellulaire.

Souple

Accepte les vis à bois de diamètre de 3,5 à 6mm.

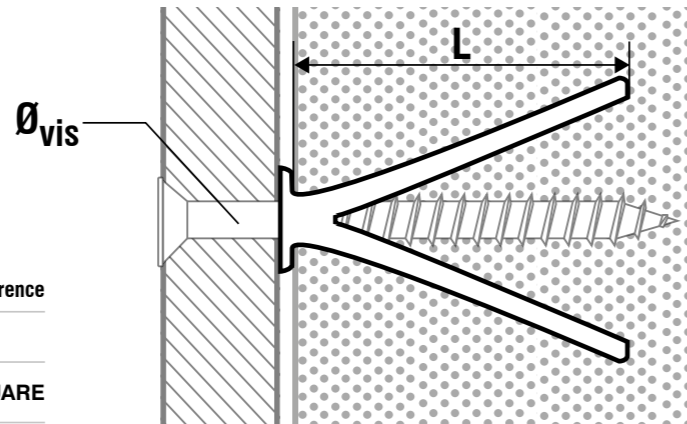

L	Øvis	Référence
Longueur cheville mm	vis compatibles mm	
65	3,5 à 6,0	SQUARE

KBT

CHEVILLE À VISSER

SPÉCIALE BÉTON CELLULAIRE

BÉTON CELLULAIRE




Performante

Ancrage sûr par vissage dans le béton cellulaire.

Robuste

Très bonne résistance dans le béton cellulaire.

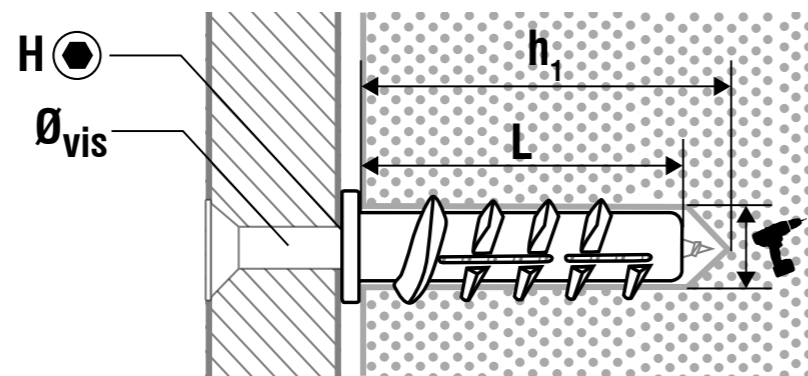

Ø	L	τ	h ₁	H	Ø _{vis}	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
6.0	50	10	60	6	5.0 - 6.0 / M6	KBT06
8.0	60	12	70	8	7.0 - 8.0 / M8	KBT08
10.0	70	14	80	10	9.0 - 10.0 / M10	KBT10

VBC

VIS SPÉCIALE BÉTON CELLULAIRE

BÉTON CELLULAIRE



Pratique

Installation possible avec ou sans pré-perçage. Idéal pour les mises en œuvres traversantes.

Rapide


Mise en oeuvre rapide grâce au filetage spécial. Démontable et réutilisable pour des mises en œuvre temporaires.

Robuste

Charges admissibles élevées



TÊTE FRAISÉE VBC-F
TÊTE HEXAGONALE VBC-H

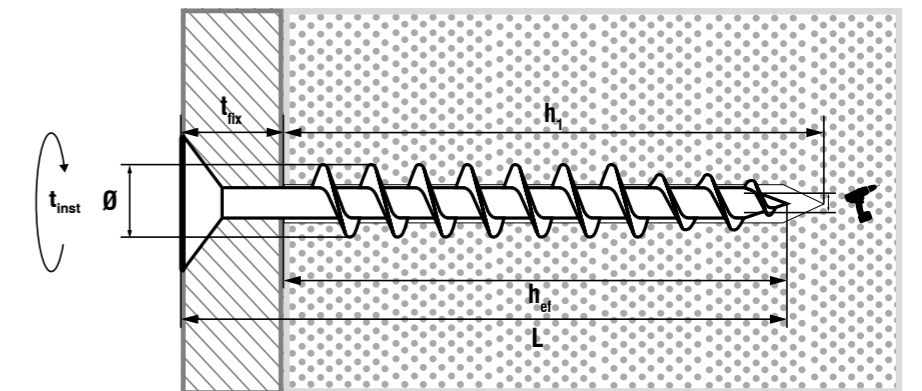

• VERSION TÊTE FRAISÉE :

Ø	L	t _{fix}	h _{ef}	τ	h ₁	TX	T _{inst}	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm		N.m	
8	110	30	80	4	90	TX25	8	VBC-F08110
10	110	10	100	5	110	TX30	11	VBC-F10110
	160	60	100	5	110	TX30	11	VBC-F10160

• VERSION TÊTE HEXAGONALE À EMBASE :

Ø	L	t _{fix}	h _{ef}	τ	h ₁	SW	T _{inst}	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm		N.m	
10	110	10	100	5	110	10	11	VBC-H10110
	160	60	100	5	110	13	11	VBC-H10160