


- (FR) Variateur rotatif
- (GB) Rotary switch dimmer
- (NL) Draaiknopdimmer


Notice d'instructions
User instructions
Gebruiksaanwijzing

6W5302.b




WE063, WE064
essensya


Montage

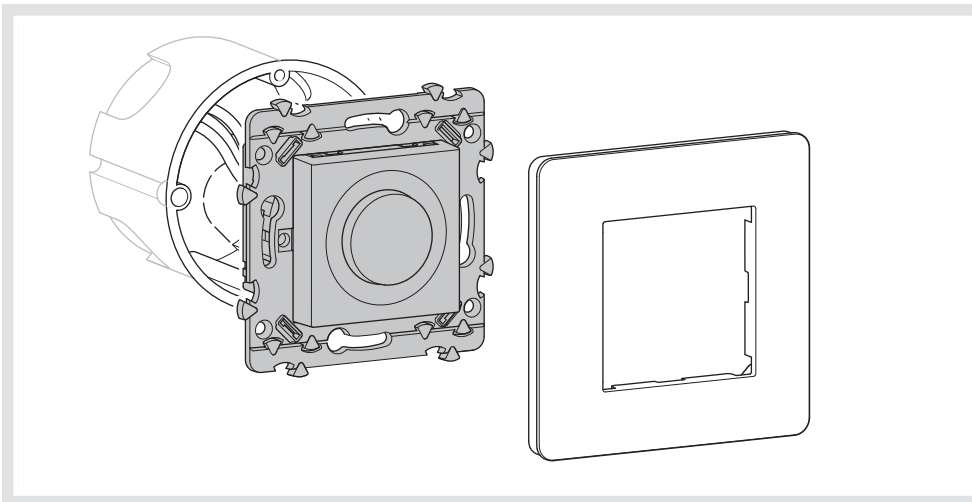

Raccordement / Connection / Aansluiting

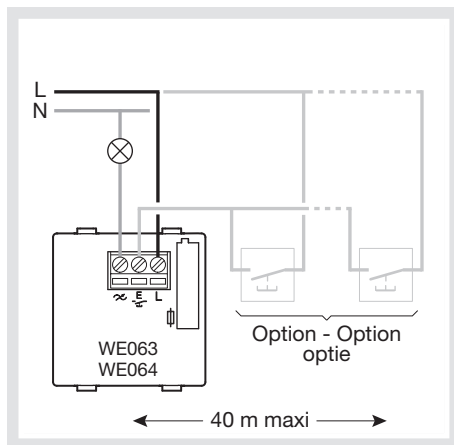

Fonctionnement / Working principle / Werking

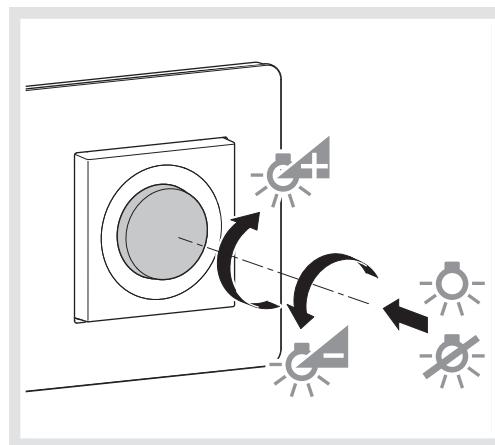

Caractéristiques techniques / Technical characteristics / Technische gegevens

Tension d'alimentation Supply voltage Voedingspanning		230 V ±10 % 50 Hz
Protection / Protection / Beveiliging		
WE063		WE064
Fusible Fuse Zekering	T 2 A H 5 x 20 mm	Electronique Electronic Elektronische
Capacité des bornes Connection capacity Aansluitcapaciteit		2 x 2,5 mm ²
T° de fonctionnement Operating temperature Bedrijfstemperatuur		-5 -> +30 °C
T° de stockage Storage temperature Opslagtemperatuur		-10 -> +50 °C

Type de charge / Load type / Belastingstype

			WE063	WE064
	230 V~	Lampes à incandescence / Incandescent lamps / Gloeilampen		▲
	230 V~	Lampes halogènes / Halogen lamps / Halogeenlampen	min : 60 VA max : 400 VA	min : 60 VA max : 320 VA
	12 V 24 V	WE063 Transformateur ferromagnétique + lampes halogènes Ferromagnetic transformer + Halogen lamps Ferromagnetische transformator + Halogen	▼	✗
	12 V 24 V	WE064 Transformateur électronique + Lampes halogènes Electronic transformer + Halogen lamps Elektronische transformator + Halogeenlampen	✗	▼

FR

Présentation :

Variateur rotatif sans fin de course, intégrant une fonction télérupteur.

WE063 : utilisable avec un transformateur ferromagnétique.


WE064 : utilisable avec un transformateur électronique.

Fonctionnement :

Appui bref : allumage/extinction (mémoire du niveau de variation)

Rotation : variation.

Possibilité d'allumer et d'éteindre également par rotation.

 *Attention : système sans butée mécanique.*

Commande déportée :

Possibilité de connecter des poussoirs à fermeture (type WE022) sur l'entrée E. (voir schéma de câblage). Associé au variateur, ils auront une double fonction interrupteur et variateur.

Appui bref : allumage/extinction (mémoire du niveau de variation)

Appui long : variation. Inversion du sens de variation à chaque appui.

Précautions d'emploi :

- Longueur maximale de câble entre le variateur et le poussoir le plus éloigné = 40 m.
- Les poussoirs ne peuvent pas être équipés de voyant de signalisation.
- Il faut tenir compte du rendement des transformateurs pour calculer le nombre maximum de lampes.

GB

Presentation :

Rotary switch dimmer without end position, with integrated latching-relay function.

WE063 : usable with ferromagnetic transformer


WE064 : usable with electronic transformer

Working principle :

Short press : switching on/switching off (storage of variation level)

Rotation : variation.

Possibility to switch on or off also by rotation.

 *Caution : system without mechanical stop*

Carried off control :

Possibility to connect closing push buttons (type WE022) on input E (see wiring diagram). When they are associated with the dimmer they will have a double function switch and dimmer.

Short press : switching on/switching off (storage of the variation level)

Long press : variation, inversion of the variation sense at each pressing.

Precautions for use :

- Maximal cable length between dimmer and farthest push button = 40 m
- The push buttons cannot be equipped with light indicator.
- To calculate the maximal number of lamps, you must take the efficiency of the transformers into account.

NL

Beschrijving :

Draaidimmer zonder aanslag, met ingebouwde afstandsschakelaar.

WE063 : voor gebruik met ferromagnetische transformator.


WE064 : voor gebruik met elektronische transformator.

Werking :

Korte druk : aan/uit (met geheugenopslag van de dimstand).

Draaien : dimmen.

Aan- en uitschakelen is ook mogelijk door draaien.

 *Opgelet: systeem zonder mechanische aanslag.*

Afstandsbediening :

Mogelijkheid tot aansluiting van drukschakelaars (type WE022) op ingang E (zie bedradingsschema). In combinatie met de dimmer hebben deze drukschakelaars een dubbele schakel/dimfunctie.

Korte druk : aan/uit (met geheugenopslag van de dimstand).

Lange druk : dimmen. Omkeren van dimrichting bij elke druk.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik :

- De maximumlengte van het snoer tussen dimmer en drukschakelaar is 40 m.
- De drukschakelaars mogen niet met een controlelampje uitgerust zijn.
- Bij het berekenen van het maximum aantal aan te sluiten lampen, moet rekening worden gehouden met de capaciteit van de transformatoren.