

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 2A, courbe C, peignable

20724

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018
- ❗ Fin de service le: 31 mai 2021

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XP
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	2 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,19 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple Bar'clik (haut) Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	116,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------



Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 20724 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable
R9PFC602



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 10A, courbe C, peignable

20725

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018
- ❗ Fin de service le: 31 mai 2021

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XP
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	10 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,19 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple Bar'clik (haut) Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	111,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------



Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 20725 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
R9PFC610



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 16A, courbe C, peignable

20726

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018
- ❗ Fin de service le: 31 mai 2021

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XP
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,19 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple Bar'clik (haut) Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,112 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,750 dm
Longueur de l'emballage 1	0,180 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 20726 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
R9PFC616



Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P +N - 20A - courbe C - peignable

R9PFC620

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP DM
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	20 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,10 x In CA
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	76 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	15000 cycle 230 V CA 50 Hz 20 A se conformer à EN/CEI 60898-1
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour haut ou bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	114,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	1152
Poids de l'emballage 2	150,968 kg
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	12
Poids de l'emballage 3	1,418 kg
Hauteur de l'emballage 3	7,8 cm
Largeur de l'emballage 3	9,2 cm
Longueur de l'emballage 3	22,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH



Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Câblage du Contacteur Heures Creuses

Raccordement d'un disjoncteur R9PFC620 
avec un Contacteur Heures Creuses R9PCTH20 

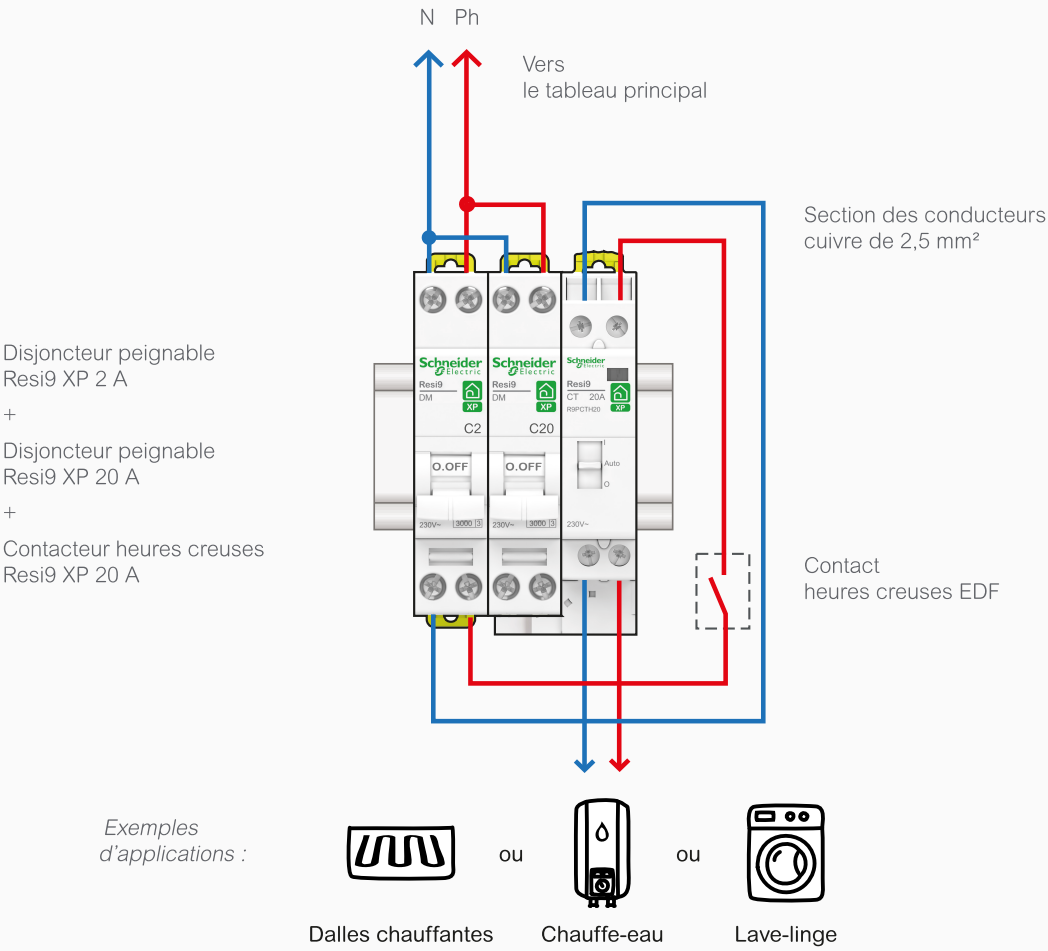

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, peignable

20729

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018
- ❗ Fin de service le: 31 mai 2021

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XP
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,19 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple Bar'clik (haut) Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,120 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,750 dm
Longueur de l'emballage 1	0,180 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 20729 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - peignable
R9PFC632

