

CONNECTEURS RAPIDES

2 fils

REF : 7200



Ref. 7200

Produit : Connecteurs rapides 2 fils

Largeur : 13 ± 0.50 mm

Emballage : Boite de 50 pièces

EAN : 3701124401021

Poids Boite : 129 g

Poids 1 connecteur : 1.5 g



Accès test

Paramètres

Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm²

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max

Matériaux utilisés : PC + Aluminium

CONNECTEURS RAPIDES

3 fils

REF : 7201



Ref. 7201

Produit : Connecteurs rapides 3 fils

Largeur : 18.60 ± 0.50 mm

Emballage : Boite de 50 pièces

EAN : 3701124401038

Poids Boite : 171 g

Poids 1 connecteur : 3 g

Paramètres


Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm²

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max


Matériaux utilisés : PC + Aluminium

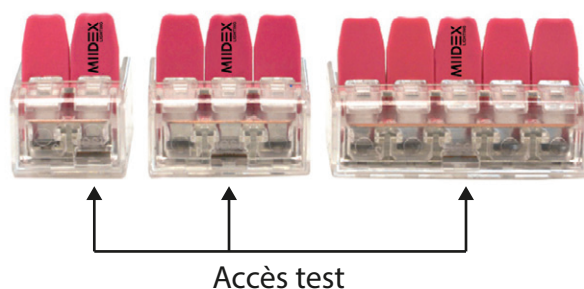

CONNECTEURS RAPIDES

5 fils

REF : 7202

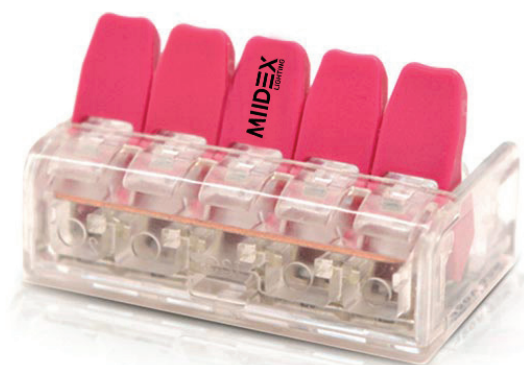

Ref. 7202

Produit : Connecteurs rapides 5 fils

Largeur : 29.80 ± 0.50 mm

Emballage : Boite de 25 pièces

EAN : 3701124401045

Poids Boite : 142 g

Poids 1 connecteur : 5 g

Paramètres

Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm²

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max

Matériaux utilisés : PC + Aluminium

