







RMK

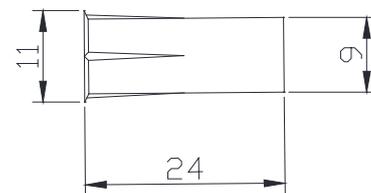


- Serie RMK1017
Câble de 3 m, **autre longueur sur demande**

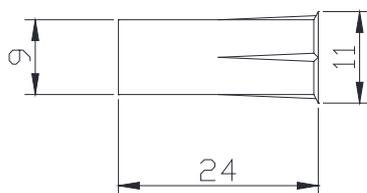

- RMK1012T2

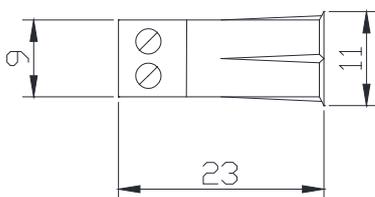

- RM9MMP
Adaptateur pour mise en œuvre
sur menuiserie métallique



- Câble de raccordement 3m
- Autres longueurs de câble sur demande

	RMK10172	RMK10173	RMK10175	RMK1012T2	RM9MMP
Montage	Encastré				Encastré
Matériel	ABS blanc				
Mise en œuvre	Bois et PVC. Métal uniquement avec le kit de montage RM9MMP				
Type de contact	NO	Inverseur	Inverseur + AP*	NO	Adaptateur pour mise en œuvre sur menuiserie métallique
Type de raccordement	Câble 2 fils	Câble 3 fils	Câble 5 fils	Bornes à vis	
Type / Longueur de câble	3 m** / LIYY AWG 26			-	
Pouvoir de coupure	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	
Distance de réaction	20 mm	18 mm	18 mm	20 mm	
Température de fonctionnement	-20° à + 65° C				
Indice de protection IP	IP 68			IP 54	
Dimensions (D x L)	Contact et aimant 9 x 24 mm			9 x 23 mm / 9 x 15 mm	31/24 x 19,5 mm
Poids brut	0,05 Kg			0,006 Kg	0,004 Kg

* AP : boucle d'autoprotection. **Autres longueurs de câble sur demande

